

Ultra Secure[®]

BOUTON DÉPORTÉ SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL 900
MÈTRES SONNETTE AUTONOME EXTÉRIEUR LONGUE
DISTANCE (GAMME DA600+)

Référence : **F006-2800-51**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.


Ce dispositif est idéal pour les installations où le récepteur de l'alerte se trouve à distance importante du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles. Ce bouton pour sonnette est composé de :

- **1 bouton déporté haute-résistance** à fixer sur l'encadrement de votre porte ou portail pour vos visiteurs.
- **1 boîtier P65 avec émetteur** qui transmet le signal d'alerte à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence par exemple.

Utilisez le nombre de boutons de votre choix pour composer la sonnette qui correspond à vos besoins.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des [barrières infrarouges solaires](#) ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) /

sirènes solaires ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

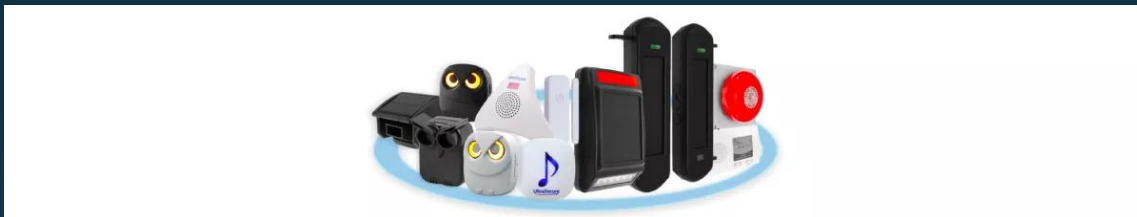

Notez que la [gamme DA600+](#) propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#) / **Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

NOTE

Nos gammes **FX** et **DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner naissance à la [gamme DA600+](#). Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Bouton déporté supplémentaire sans-fil 900 mètres sonnette autonome extérieur longue distance (gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal sans inscription - Connexion filaire NO/NC]
- [1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Émetteur longue distance DA600+
 - ... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
- [1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S]
- [1x 1 mètre de câble]

SPÉCIFICATIONS

Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal sans inscription - Connexion filaire NO/NC

- Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
- Type de contact : NO ou NC
- Connexions câblées scellées
- Couleur du bouton-poussoir : vert
- IP 67

Émetteur longue distance à pile (DA600+)

- Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
- Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
- Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
- Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
- Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
- Couleur : Blanche et grise
- Câble de connexion
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

- Pile alcaline 12v (MN21)
 - Type de pile : MN21 (23A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
- Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm