

Ultra Secure[®]

CARILLON R SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL - PORTÉE 600
MÈTRES / 35 MÉLODIES / VOLUME RÉGLABLE / FLASHS
(DA600+)

Référence : F004-4510-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Ce carillon doit être jumelé au moins à un détecteur de mouvement solaire ([F004-4530-00](#)) pour pouvoir fonctionner (ou tout élément de la gamme DA600+ éventuellement).

Notre **carillon R supplémentaire pour alerte de passage carillon** sans fil longue portée (600 mètres) vous permet de **surveiller et de protéger votre allée, votre jardin, votre cour, maison ou encore entreprise de manière optimale.**

Ce **carillon supplémentaire agira en parallèle à votre récepteur existant**, vous permettant ainsi d'avoir une **alerte à plusieurs endroits simultanément**. Vous pouvez **ajouter autant de récepteurs que souhaités** à votre installation, il n'y a aucune limite théorique.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les

accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (intérieur) : [F004-2820-00](#)

Détecteur d'ouverture (extérieur) : [F004-4700-00](#)

Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)

Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)

Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)

Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)

Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

Bouton autonome : [F006-3800-00](#)

Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)

Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)

Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)


Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)

Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)

Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)

Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)

Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)

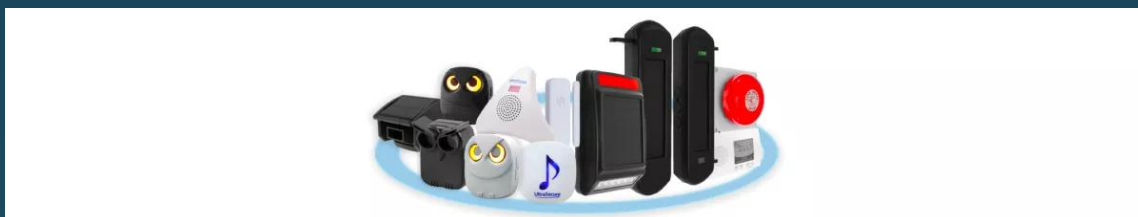

Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la [gamme DA600+](#) !

Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashes lumineuses bleues
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Carillon R supplémentaire sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur-carillon R sans fil]
- [1x Prise intégrée (= fixation murale)]
- [1x Notice d'utilisation en français]

SPÉCIFICATIONS

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue