


UltraSecure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] TRANSMETTEUR GSM 100%
AUTONOME ULTRADIAL 3G CERTIFIÉ IP66 ENTRÉE
FILAIRE APPAREIL NU (GAMME BT)

Référence : F007-2000-83

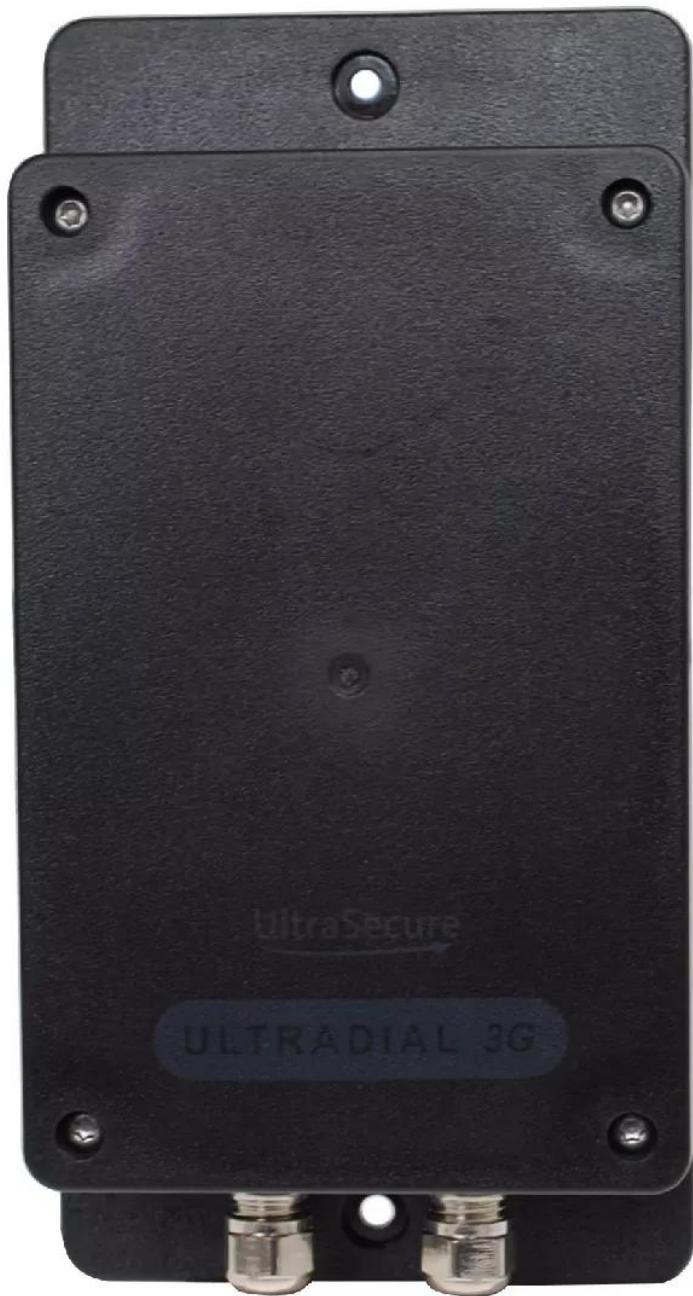

FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche

- voir la section « **CE KIT COMPREND** ».
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours* « *Satisfait ou Remboursé* » reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F007-2000-50](#)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G certifié IP66 entrée filaire appareil nu (gamme BT)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)]
 - ... *inclus* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
 - *inclus* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Emetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
 - *inclus* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
 - ... *inclus* 3x Pile lithium AA (L91) professionnelle
 - [1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces]

SPÉCIFICATIONS

Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)

- Alimentation interne : 3 piles LR6 AA
- Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
- Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5v DC en option)
- Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
- Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
- Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
- Portée : 100 mètres en champ libre
- Taille: 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
- Couleur : noire
- Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
- Entrée de câble : 2 presse-étoupe
- Jumelage sans-fil : Oui (déTECTEURS sans fil BT & sirènes internes/externes)
- GSM : Oui (2G et 3G)
- Carte SIM requise : Oui (taille mini-SIM standard)
- Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
- Méthode de montage : 2 orifices pour vis
- Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
- Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par sms si alimentation 5VDC
- Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5V) :
 - Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
 - SMS de panne/rétablissement de courant
- Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
- Notification de batterie faible : Oui
- Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)
- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
- Pile lithium AA (L91) professionnelle
 - Type de pile : AA
 - Composition : Lithium (L91)
 - Tension : 1,5V
 - Autonomie prolongée
 - Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
 - Maximise la portée de transmission sans fil