

UltraSecure®

**KIT 3 DÉTECTIONS D'OUVERTURE AVEC SIRÈNE SOLAIRE
SANS-FIL 105DB IP66 + 2 TÉLÉCOMMANDES (GAMME HY)**

Référence : F005-6220-00



FICHE PRODUIT

Ce kit est composé d'**une sirène solaire, de 3 détecteurs d'ouverture, 1 détecteur de fumée et de 2 télécommandes** d'armement/désarmement

avec fonction panique. Lors d'une détection d'ouverture sur vos zones de surveillance, **la sirène est déclenchée sur une excellente portée de 300 mètres** (*champ libre*). Mettez en place un **système de surveillance simple et efficace**.

2 télécommandes très pratiques

Les **télécommandes** vont permettre d'**armer / désarmer la sirène** ou encore servir de **bouton panique** en appuyant sur sa touche SOS. Gérez votre **système à distance** à tout moment.

Détection et alerte efficace

Sirène et détecteurs sont jumelés ensemble en sans-fil par nos techniciens, pour une **mise en route immédiate**. Lors d'une alerte, les détecteurs d'ouverture vont **diffuser le signal sans fil** sur une **portée de 300 mètres** (*champ libre, sans obstacles*), de 100 mètres pour le détecteur de fumée et chaleur et déclencher spontanément la sirène HY de **105 décibels** et ses deux haut-parleurs (*son très audible qui interpelle*). Ce dispositif vous permet de nombreuses installations pertinentes pour la surveillance de votre domicile ou bâtiment sans électricité.

Détecteur d'ouverture longue distance


Le rôle d'un détecteur d'ouverture est simple : il est composé de **2 éléments aimantés**, installés côte-à-côte. Un sur la porte et l'autre sur l'encadrement. Lors d'une ouverture, le **contact entre les éléments est rompu et l'alerte est déclenchée** (si le système d'alarme est armé). C'est un **moyen de détection très efficace**.

Détecteur pratique

Ce **détecteur d'ouverture autonome** vous permet de sécuriser portes et fenêtres, à une distance allant **jusqu'à 300 mètres** de la centrale. La **portée champ libre de 300 mètres** correspond à un environnement sans obstacles. Dans la réalité, **prenez en considération l'environnement** et les obstacles (la distance de transmission du signal sera réduite). Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur de signal ([F005-0760-00](#)). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (*il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez*).

Alimentation

Ce détecteur d'ouverture sans-fil et **alimenté par pile** est très facile à installer et permet de sécuriser des lieux légèrement excentrés de votre habitation. En utilisation normale, les piles permettent une **autonomie de 12 mois**.

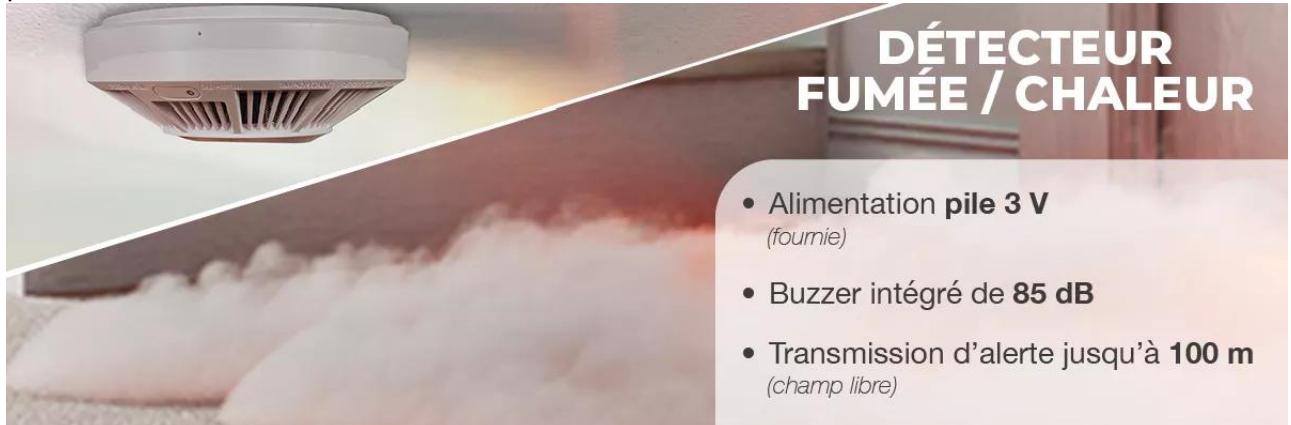

- Alimentation **pile 3 V**
(fournie)
- Buzzer intégré de **85 dB**
- Transmission d'alerte jusqu'à **100 m**
(champ libre)

Ce **détecteur de fumée / chaleur sans-fil** vous offre une portée de transmission d'alerte de **100 mètres** en champ libre (sans obstacles) **vers vos éléments de réception HY**. Il détecte la **présence de fumée**, mais également la **chaleur excessive**, pour une **excellente protection de votre domicile**.

Il fonctionne en totale **autonomie** et pour une durée de **10 ans**, grâce à une alimentation par **pile 3 V fournie** (inamovible). Le détecteur est doté d'un buzzer d'une puissance de **85 dB** (comme un détecteur de fumée classique). Un **bouton test** en façade vous permet de vérifier le **bon fonctionnement** de votre détecteur en tout temps. Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour déclencher momentanément la sirène. De plus, le dispositif de protection est équipé d'une **LED témoin**, cette dernière **clignote** toutes les minutes en même temps qu'un **bip sonore** lorsque les piles sont faibles.

NB : Pensez à nettoyer et à tester votre détecteur tous les six mois pour conserver sa pleine fonctionnalité.



- **100 % autonome**
(alimentation solaire / batteries)
- Puissance **sonore et alerte lumineuse**
(105 dB)
- **Portée de réception sans fil**
(jusqu'à 150 m)

La sirène solaire HY d'une puissance sonore **supérieure à 100 dB** a été développé pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une **utilisation sans faille en extérieur**, même dans des environnements exposés aux aléas climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété.**

100 % autonome via panneau solaire

Cette sirène est **autonome en énergie** grâce à son **panneau solaire intégré** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses. Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés. Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

Portée sans fil impressionnante

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur
- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

Jumelage pratique

Vous pouvez appairer à la sirène, jusqu'à **8 télécommandes** et un total de **16 éléments déclencheurs** :

- **12 zones d'armement**, ces emplacements sont actifs lorsque la sirène est armée par une **télécommande d'armement / désarmement** ([F005-6020-00](#)).
- **4 zones "urgence / panique"** ces zones peuvent être paramétrées en **zone 24 / 24**. Ce qui signifie que les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si cette dernière est désarmée**. Exemples : **Bouton panique "SOS"** ([F005-6030-00](#)) et **détecteur fumée / chaleur** ([F005-6050-00](#)).

Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte** avec une excellente portée de **150 mètres** (*champ libre*). Des dispositifs HY situés hors de portée peuvent ainsi être déclenchés grâce à cette répétition.

Optimisation des réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un

déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*le réglage se fait simplement en déplaçant un cavalier*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de désarmement de la télécommande HY**.

Fonction d'autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (*et endolorir les tympans de l'individu en passant !*).

Faites évoluer simplement votre système au besoin

Découvrez notre gamme complète d'accessoires pour votre **système d'alarme HY**. De la sirène supplémentaire aux détecteurs de mouvement spécialisés, en passant par les boutons panique et les télécommandes sans fil, nous avons tout ce qu'il vous faut pour une **protection maximale**. Explorez notre sélection dès maintenant pour sécuriser votre **domicile**, votre **commerce** ou votre **entreprise** en toute simplicité !

- Sirène HY supplémentaire ([F005-6000-00](#))
- Boutons panique HY ([F005-6030-00](#) ou [F005-6150-00](#))
- DéTECTEURS d'ouverture classique et déportée KP ([F005-0770-00](#) ; [F005-0610-00](#) ; [F005-0660-00](#))
- DéTECTEUR de mouvement classique, rideau, extérieur ou compatible animaux ([F005-0640-00](#) ; [F005-1450-00](#) ; [F004-2280-00](#) ; [F005-1230-00](#))
- DéTECTEUR de vibration ([F005-0600-00](#))
- DéTECTEUR de fumée ([F005-0650-00](#))
- Télécommande d'armement/désarmement sans fil ([F005-6020-00](#))
- Et bien d'autres encore

CE KIT COMPREND

- **Kit 3 déTECTIONS d'ouverture avec sirène solaire sans-fil 105dB IP66 + 2 télécommandes (gamme HY)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)]
 - ... incluant 1x Sirène solaire sans-fil HY
 - ... incluant 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles
 - [2x Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)]
 - [3x DéTECTEUR 300 mètres sans-fil longue portée ouverture de porte ou fenêtre (gamme KP)]
 - ... incluant 3x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... incluant 3x Émetteur Longue portée
 - ... incluant 3x Aimant
 - ... incluant 3x Lot d'adhésifs double face
 - [1x DéTECTEUR sans-fil de fumée et chaleur (gamme HY)]
 - ... incluant 1x DéTECTEUR de fumée et chaleur sans-fil
 - ... incluant 1x Set de vis et chevilles

- ... incluant 1x Adhésif double face
- ... incluant 1x Pile 3V CR17450 (inamovible)

SPÉCIFICATIONS

Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
 - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)
 - 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche
- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre mur avec 3 vis
- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
 - Armement
 - Désarmement
 - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir
- Dimensions : 65 x 35 x 14 mm
- Antenne extensible : Oui (0 à 60 mm)
- Anneau pour porte-clé : Oui
- Alimentation : 1 x pile MN21 12 V (fournie)
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Détecteur 300 mètres sans-fil longue portée ouverture de porte ou fenêtre (gamme KP)

- Dimension de l'émetteur : 70 (longueur) x 35 (largeur) x 15 (épaisseur) mm
- Dimension de l'aimant : 65 (longueur) x 12 (largeur) x 13 (épaisseur) mm
- Antenne : extensible de 40 à 140 mm
- Alimentation : 1 x Pile 12v A23 (MN21)

- Autonomie : 12 mois (utilisation normale)
- Portée : 300 mètres (champ libre) et 150 mètres vers la montre d'alerte
- Méthode d'installation :
 - Émetteur : Adhésif double-face (fourni)
 - Aimant : Adhésif double-face & 2 vis (fourni)
- Pile alcaline 12v (MN21)
 - Type de pile : MN21 (23A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Détecteur sans-fil de fumée et chaleur (gamme HY)

- Alimentation : 1 pile 3 V CR17450 lithium (*fournie*)
- Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans (*il est recommandé de l'essayer tous les 6 mois*)
- Portée : 100 mètres (*champ libre*)
- Sonnerie d'alarme : oui (*85 décibels*)
- Fréquence : 433 MHz
- Zone de détection :
 - 80 m² lorsqu'il est installé entre 7 et 12 mètres de haut
 - 60 m² lorsqu'il est installé à 6 mètres de haut
- Dimensions : 125 mm x 50 mm (*support inclus*)
- Poids : 196 g
- Normes : EN14604 : 2005
- Humidité : 95 % HR
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 50 °C
- Température de déclenchement : + 54 - 65 degrés
- Intensité au déclenchement : 35 mA
- Intensité en veille : 10 µA
- Couleur : blanc