


Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR D'OUVERTURE FILAIRE HAUTE RÉSISTANCE
NO / NC - MÉTAL ET GAINE RENFORCÉE AVEC SUPPORT
DE FIXATION FACILE

Référence : F004-4290-00

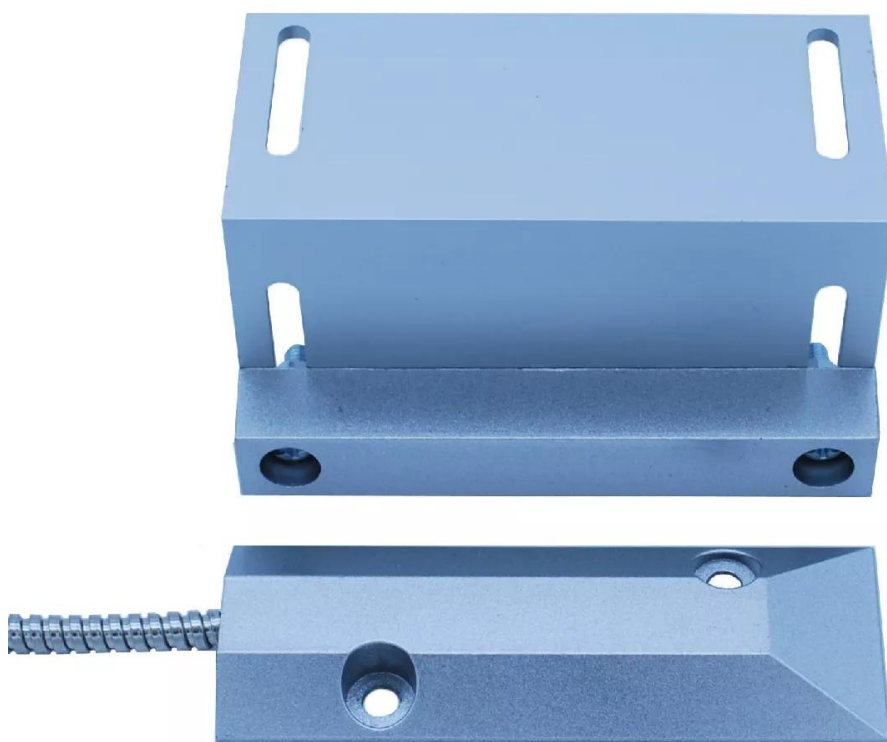

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Détecteur d'ouverture haute résistance

Ce **détecteur d'ouverture de porte, portail, rideau haute résistance**, peut être utilisé avec une grande diversité de produits de sécurité **câblés directement ou sans fil** (en câblant un émetteur : [F004-4700-50](#)) pour aider à protéger votre domicile ou établissement.

Les utilisations les plus courantes sont la **sécurisation de portes, de rideaux de fer, de portails**, etc.

C'est un **déclenchement par contact sec NO / NC** (normalement fermé ou normalement ouvert, au choix). **Le câble est même protégé par une gaine blindée.**

Compatible en entrée contact sec avec les appareils suivants : [F007-4500-58](#) / [F007-4500-59](#).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ_{FR}



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

[CONTACTEZ-NOUS](#)

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur d'ouverture filaire haute résistance NO / NC - Métal et gaine renforcée avec support de fixation facile**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Contact magnétique]
- [1x Aimant]
- [1x Support aimant installation facile]
- [1x Câble avec gaine de protection (36 centimètres)]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du contact : 105 (L) x 37 (L) x 10 (D) mm
- Dimensions de l'aimant : 105 (L) x 15 (L) x 15 (P) mm
- Longueur du câble : 36 cm
- Protection de câble : gaine blindée
- Type de déclenchement : contact sec NO ou NC (au choix)
- Résistant aux intempéries : oui
- Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 5 mm dans chaque section et support spécifique facile pour l'aimant