

UltraSecure®

KIT COMPATIBLE ANIMAUX MULTI-DÉTECTIONS OUVERTURE, MOUVEMENT ET FUMÉE AVEC SIRÈNE SOLAIRE SANS-FIL 105DB IP66 (GAMME HY)

Référence : F005-6260-00



FICHE PRODUIT

Ce kit avancé compatible animaux est composé d'**une sirène solaire**, de **2 détecteurs d'ouverture**, 1 détecteur de mouvement intérieur compatible animaux, 1 détecteur de fumée et de **2 télécommandes**

d'armement/désarmement avec fonction panique. Lors d'une détection d'ouverture, **la sirène est déclenchée sur une excellente portée de 300 mètres** en champ libre (100 mètres avec les autres). Mettez en place un **système de surveillance simple et efficace**.

2 télécommandes très pratiques

Les **télécommandes** vont permettre d'**armer / désarmer la sirène** ou encore servir de **bouton panique** en appuyant sur sa touche SOS. Gérez votre **système à distance** à tout moment.

Détection et alerte efficace

Sirène et détecteurs sont jumelés ensemble en sans-fil par nos techniciens, pour une **mise en route immédiate**. Lors d'une alerte, les détecteurs d'ouverture vont **diffuser le signal sans fil** sur une **portée de 300 mètres** (*champ libre, sans obstacles*), de 100 mètres pour les autres et déclencher spontanément la sirène HY de **105 décibels** et ses deux haut-parleurs (*son très audible qui interpelle*). Ce dispositif vous permet de nombreuses installations pertinentes même en présence de petits animaux domestiques pour la surveillance de votre domicile ou bâtiment sans électricité.

Détecteur d'ouverture longue distance


Le rôle d'un détecteur d'ouverture est simple : il est composé de **2 éléments aimantés**, installés côte-à-côte. Un sur la porte et l'autre sur l'encadrement. Lors d'une ouverture, le **contact entre les éléments est rompu et l'alerte est déclenchée** (si le système d'alarme est armé). C'est un **moyen de détection très efficace**.

Détecteur pratique

Ce **détecteur d'ouverture autonome** vous permet de sécuriser portes et fenêtres, à une distance allant **jusqu'à 300 mètres** de la centrale. La **portée champ libre de 300 mètres** correspond à un environnement sans obstacles. Dans la réalité, **prenez en considération l'environnement** et les obstacles (la distance de transmission du signal sera réduite). Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur de signal ([F005-0760-00](#)). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (*il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez*).

Alimentation

Ce détecteur d'ouverture sans-fil et **alimenté par pile** est très facile à installer et permet de sécuriser des lieux légèrement excentrés de votre habitation. En utilisation normale, les piles permettent une **autonomie de 12 mois**.

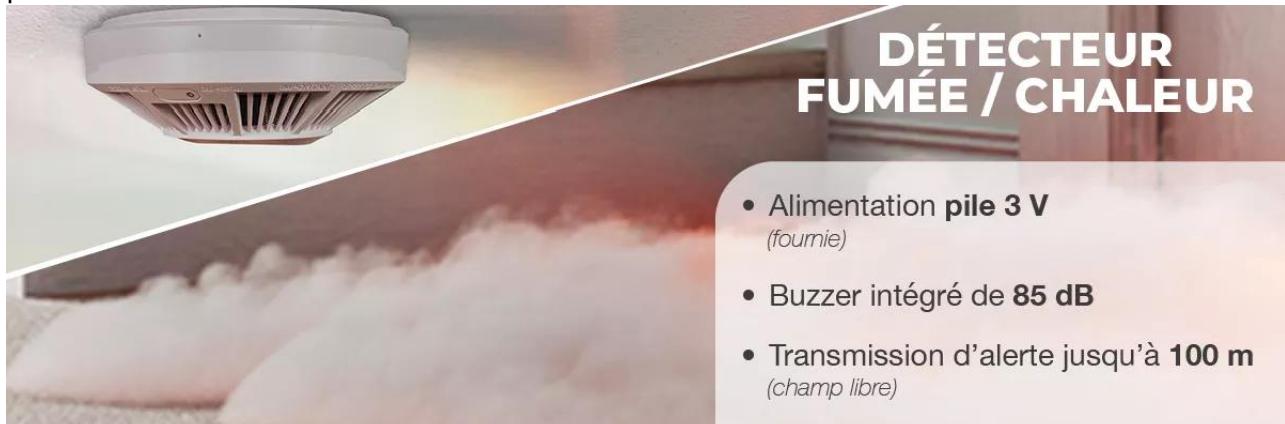

- Alimentation **pile 3 V**
(fournie)
- Buzzer intégré de **85 dB**
- Transmission d'alerte jusqu'à **100 m**
(champ libre)

Ce **détecteur de fumée / chaleur sans-fil** vous offre une portée de transmission d'alerte de **100 mètres** en champ libre (*sans obstacles*) **vers vos éléments de réceptuon HY**. Il détecte la **présence de fumée**, mais également la **chaleur excessive**, pour une **excellente protection de votre domicile**.

Il fonctionne en totale **autonomie** et pour une durée de **10 ans**, grâce à une alimentation par **pile 3 V fournie** (*inamovible*). Le détecteur est doté d'un buzzer d'une puissance de **85 dB** (*comme un détecteur de fumée classique*). Un **bouton test** en façade vous permet de vérifier le **bon fonctionnement** de votre détecteur en tout temps. Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour déclencher momentanément la sirène. De plus, le dispositif de protection est équipé d'une **LED témoin**, cette dernière **clignote** toutes les minutes en même temps qu'un **bip sonore** lorsque les piles sont faibles.

NB : Pensez à nettoyer et à tester votre détecteur tous les six mois pour conserver sa pleine fonctionnalité.

Détecteur de mouvement rideau

Ce **détecteur de mouvement rideau sans fil** créer un **faisceau de détection très étroit** (*idéal pour placer derrière les portes donnant sur une terrasse, baies vitrées, etc.*) et qui ne s'étend pas au sein de la pièce.

Il est **autonome grâce à son alimentation par piles**. Il peut s'installer partout et répondre à vos besoins les plus complexes. Sa **portée de transmission est de 100 mètres en champ libre (sans obstacles)**.

Ce détecteur dispose d'une **lentille Fresnel** chargée de faire converger les rayons infrarouge émis par les corps sur le capteur.

Exploitez l'étroitesse du faisceau de détection pour développer le système de surveillance le plus pertinent :

- **Monté verticalement**, le détecteur créer un faisceau très étroit (*idéal pour protéger grandes fenêtres, accès au balcon et baies vitrées*).
- **Monté horizontalement**, ils créeront un faisceau large, évitant le sol et le plafond (*idéal pour les bâtiments fréquentés par de petits animaux*). L'angle fermé de détection est de 15° contre plus de 100° pour l'angle ouvert).

Montage du capteur de mouvement

La clé d'une détection de mouvement réussie est de **choisir le bon emplacement** pour votre détecteur. Un capteur installé dans un endroit inapproprié va potentiellement causer des déclenchements intempestifs et réduire la performance.

Les règles de base sont les suivantes :

- Installer le détecteur de mouvement dans un **angle de la pièce** (*visible depuis une fenêtre externe*).
- Éviter les **points chauds** causés par les lampes puissantes.
- Ne pas l'installer juste au-dessus d'un **radiateur**.
- Ne pas l'installer sous une **véranda** au toit de verre.

Comment fonctionnent les détecteurs de mouvement ? Les détecteurs de mouvement repèrent des **changements dans les radiations infrarouges**, sous la forme de **chaleur émise** par un certain nombre de corps, y compris les humains, les voitures et à moindre degré, les chiens et autres petits animaux. **Plus un corps est grand, plus il émet de radiation infrarouge** et plus il est facile pour un détecteur de mouvement de le repérer.



La sirène solaire HY d'une puissance sonore **supérieure à 100 dB** a été développé pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une **utilisation sans faille en extérieur**, même dans des environnements exposés aux aléas climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété.**

100 % autonome via panneau solaire

Cette sirène est **autonome en énergie** grâce à son **panneau solaire intégré** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses. Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés. Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

Portée sans fil impressionnante

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur
- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

Jumelage pratique

Vous pouvez appairer à la sirène, jusqu'à **8 télécommandes** et un total de **16 éléments déclencheurs** :

- **12 zones d'armement**, ces emplacements sont actifs lorsque la sirène est armée par une **télécommande d'armement / désarmement** ([F005-6020-00](#)).
- **4 zones "urgence / panique"** ces zones peuvent être paramétrées en **zone 24 / 24**. Ce qui signifie que les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si cette dernière est désarmée**. Exemples : **Bouton panique "SOS"** ([F005-6030-00](#)) et **détecteur fumée / chaleur** ([F005-6050-00](#)).

Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte** avec une excellente portée de **150 mètres** (*champ libre*). Des dispositifs HY situés hors de portée peuvent ainsi être déclenchés grâce à cette répétition.

Optimisation des réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*le réglage se fait simplement en déplaçant un cavalier*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de désarmement de la télécommande HY**.

Fonction d'autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (*et endolorir les tympans de l'individu en passant !*).

Faites évoluer simplement votre système au besoin

Découvrez notre gamme complète d'accessoires pour votre **système d'alarme HY**. De la sirène supplémentaire aux détecteurs de mouvement spécialisés, en passant par les boutons panique et les télécommandes sans fil, nous avons tout ce qu'il vous faut pour une **protection maximale**. Explorez notre sélection dès maintenant pour sécuriser votre **domicile**, votre **commerce** ou votre **entreprise** en toute simplicité !

- Sirène HY supplémentaire ([F005-6000-00](#))
- Boutons panique HY ([F005-6030-00](#) ou [F005-6150-00](#))
- DéTECTEURS d'ouverture classique et déportée KP ([F005-0770-00](#) ; [F005-0610-00](#) : [F005-0660-00](#))
- DéTECTEUR de mouvement classique, rideau, extérieur ou compatible animaux ([F005-0640-00](#) ; [F005-1450-00](#) ; [F004-2280-00](#) ; [F005-1230-00](#))
- DéTECTEUR de vibration ([F005-0600-00](#))
- DéTECTEUR de fumée ([F005-0650-00](#))
- Télécommande d'armement/désarmement sans fil ([F005-6020-00](#))
- Et bien d'autres encore

CE KIT COMPREND

- **Kit compatible animaux multi-détections ouverture, mouvement et fumée avec sirène solaire sans-fil 105dB IP66 (gamme HY)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)]
 - ... incluant 1x Sirène solaire sans-fil HY
 - ... incluant 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles
 - [2x Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)]
 - [2x DéTECTEUR 300 mètres sans-fil longue portée ouverture de porte ou fenêtre (gamme KP)]
 - ... incluant 2x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... incluant 2x Émetteur Longue portée
 - ... incluant 2x Aimant
 - ... incluant 2x Lot d'adhésifs double face

- [1x DéTECTEUR de mouvement sans-fil anti-animaux de moins de 10Kg (gamme KP/WG)]
 - ... incluant 1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
 - ... incluant 1x DéTECTEUR de mouvement sans fil, immunisé contre animaux KP
 - ... incluant 1x Support de fixation
- [1x DéTECTEUR sans-fil de fumée et chaleur (gamme HY)]
 - ... incluant 1x DéTECTEUR de fumée et chaleur sans-fil
 - ... incluant 1x Set de vis et chevilles
 - ... incluant 1x Adhésif double face
 - ... incluant 1x Pile 3V CR17450 (inamovible)

SPÉCIFICATIONS

Sirène solaire 105 dB sans-fil norme IP66 (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)
- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
 - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)
 - 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche
- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre mur avec 3 vis
- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Télécommande armement / désarmement sans fil (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
 - Armement
 - Désarmement
 - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir
- Dimensions : 65 x 35 x 14 mm
- Antenne extensible : Oui (0 à 60 mm)

- Anneau pour porte-clef : Oui
- Alimentation : 1 x pile MN21 12 V (fournie)
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Détecteur 300 mètres sans-fil longue portée ouverture de porte ou fenêtre (gamme KP)

- Dimension de l'émetteur : 70 (longueur) x 35 (largeur) x 15 (épaisseur) mm
- Dimension de l'aimant : 65 (longueur) x 12 (largeur) x 13 (épaisseur) mm
- Antenne : extensible de 40 à 140 mm
- Alimentation : 1 x Pile 12v A23 (MN21)
- Autonomie : 12 mois (utilisation normale)
- Portée : 300 mètres (champ libre) et 150 mètres vers la montre d'alerte
- Méthode d'installation :
 - Émetteur : Adhésif double-face (fourni)
 - Aimant : Adhésif double-face & 2 vis (fourni)
- Pile alcaline 12v (MN21)
 - Type de pile : MN21 (23A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Détecteur de mouvement sans-fil anti-animaux de moins de 10Kg (gamme KP/WG)

- Dimensions du détecteur (sans support) : 110 mm (haut.) x 75 (larg.) x 45 (profond.)
- Dimensions du détecteur (avec support) : 110 mm (haut.) x 75 (larg.) x 80 (profond.)
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 110 degrés
- Compatible animaux petite taille : moins de 10 kg
- Alimentation : 1 x Pile 9v PP3 6LR61 (fournie)
- Durée de vie de la pile : Environ 9 à 12 mois (selon l'utilisation)
- Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
 - Type de pile : PP3 (6LR61)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 9v

Détecteur sans-fil de fumée et chaleur (gamme HY)

- Alimentation : 1 pile 3 V CR17450 lithium (fournie)
- Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans (*il est recommandé de l'essayer tous les 6 mois*)
- Portée : 100 mètres (*champ libre*)
- Sonnerie d'alarme : oui (85 décibels)
- Fréquence : 433 MHz
- Zone de détection :
 - 80 m² lorsqu'il est installé entre 7 et 12 mètres de haut
 - 60 m² lorsqu'il est installé à 6 mètres de haut
- Dimensions : 125 mm x 50 mm (*support inclus*)
- Poids : 196 g
- Normes : EN14604 : 2005
- Humidité : 95 % HR

- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 50 °C
 - Température de déclenchement : + 54 - 65 degrés
 - Intensité au déclenchement : 35 m/A
 - Intensité en veille : 10 µA
 - Couleur : blanc
-

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros