KIT BARRIÈRES INFRAROUGES SOLAIRES (1B) – ALERTE DE PASSAGE SANS FIL AVEC CARILLON R 600 M (DA600+)

Référence : F004-5060-50



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Notre nouveau kit performance d'**alerte de passage carillon** *(600 mètres)* vous permet de **surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise simplement**.

Ce kit inclut

- 1 **Carillon DA-600-R** d'alerte de passage *(F004-4510-00)*
- **1 Jeu de 2 barrières** infrarouges de détection solaires 1B *(F004-2780-00)*

Son **fonctionnement est très simple**. Installez vos barrières infrarouges, autonomes solaires, anti-déclenchements intempestifs *(jusqu'à 100 m l'une de l'autre)* de manière à **repérer le passage de véhicules ou piétons**. Elles vont pouvoir déclencher **instantanément en sans-fil le carillon**, installé **jusqu'à 600 mètres** *(champ libre)* sur une prise secteur dans votre domicile ou bureau.

Les principaux points forts de ce kit performance sont : **Pas de déclenchements intempestifs**, **mélodie au choix** par jeu de barrières parmi une **grande variété**, **volume réglable**, **barrières autonomes solaires et résistantes IP66**.

Un kit évolutif

Ajoutez le nombre de jeux de barrières infrarouges que vous désirez à votre commande, ainsi que le **nombre de carillons** que vous voulez *(pour avoir l'alerte dans plusieurs pièces par exemple)* afin de constituer un système parfaitement adapté à vos besoins. Puisez même dans d'autres accessoires compatibles qui pourraient vous convenir *(voir rubrique accessoires compatibles en fin de fiche)*.
N'hésitez d'ailleurs pas à nous contacter directement pour vous aider dans votre recherche.

Autonomie, portée record et performance


Ces **barrières de détection de périmètre** DA600+ à **énergie solaire** offrent de nombreuses **fonctions impressionnantes**.**Elles sont parfaites pour protéger l'extérieur de vos maisons, exploitations agricoles ou locaux professionnels** :

- **Autonomes avec panneaux solaires** : elles sont alimentées par **batterie avec charge solaire** intégrée *(installation facile)*. Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont **capables de produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker et la restituer en temps utile** et assure la **surveillance de votre propriété 24h/24h**.
- **Portée record sans fil de 900 mètres** *(champ libre)*. Ces barrières sont recommandées, même dans des environnements truffés d'obstacles ou lorsque le récepteur ou la sirène sont à **grande distance**. Attention cependant aux poteaux métalliques et aux cloisons trop nombreuses par exemple. Dans un cas complexe, n'hésitez pas à nous contacter.
- **Technologie double faisceaux invisibles** Les deux faisceaux doivent être **coupés simultanément** pour déclencher la transmission d'alerte. Cela permet d'**éviter** les **déclenchements intempestifs** par petits animaux et débris.
- **Détection à 100 mètres** : Il s'agit de la **distance maximale** entre les deux barrières. Une étendue confortable qui vous permet une excellente couverture de votre propriété.
- **Fabrication et design de qualité**.
- Livrées avec des **supports de fixation pour murs ou pour poteaux**.
- **Voyants tests et écran LCD** vous donnant la **valeur d'alignement** des deux barrières : pour une **installation simplifiée**.



- **1x 2 faisceaux** : Barrières infrarouges 1B-60 *(F004-3880-00)*
- **1x 2 faisceaux** : Barrières infrarouges 1B *(F004-2780-00)*
- **2x 2 faisceaux** : Barrières infrarouges 2B *(F004-2770-00)*

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** *(appel non surtaxé)* afin que l'on vous oriente vers la solution la plus adaptée à vos besoins.

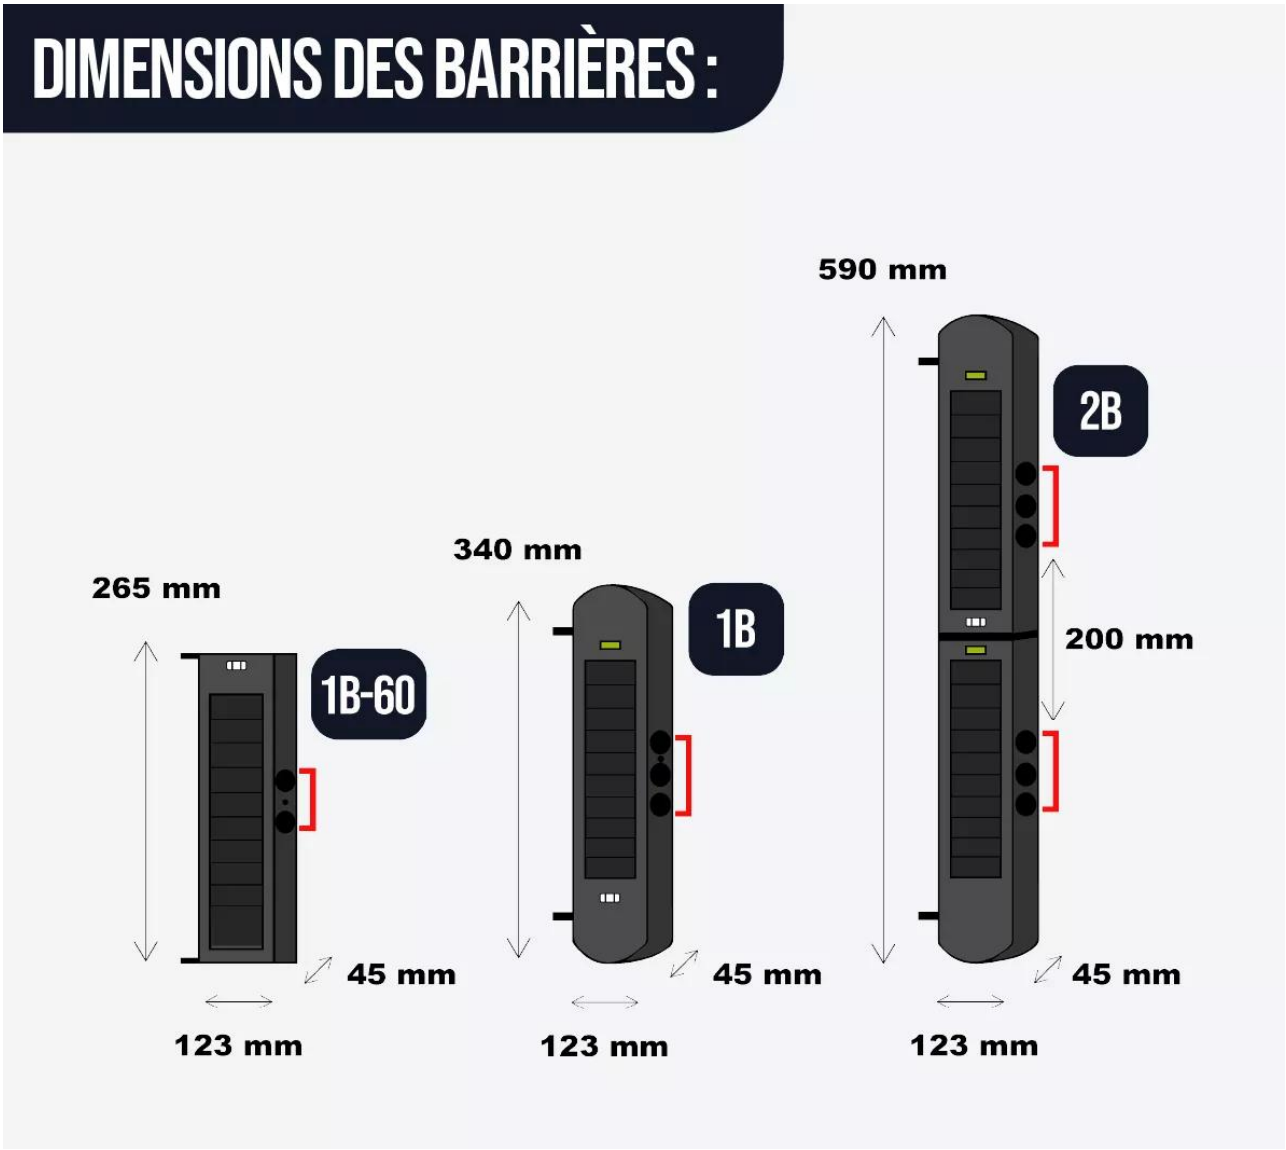

Une détection sans failles

- Elles peuvent être **fixées sur des poteaux, des murets, murs**, etc. *(grâce à différents supports fournis)*.
- Installés **l'une en face de l'autre**, elles sont liées par des **faisceaux invisibles**.

- Lorsqu'un individu vient **rompre cet alignement** en avançant entre les barrières, l'**alerte est envoyée**.
- La barrière qui fait office d'émetteur déclenche votre récepteur DA600+ ou votre sirène DA600+ pour activer une **alarme dissuasive et/ou vous appeler** directement *(si vous avez couplé votre centrale à un transmetteur GSM)* **et/ou déclencher un simple carillon** *(en mode journée pour vous avertir des passages)*.
- Choisissez la **taille de vos barrières en fonction de votre environnement et de votre besoin de sécurisation**. Dans certains cas la barrière 1B-60 *(plus petite)* sera suffisante, dans d'autres la 2B sera à privilégier *(couvre plus largement la zone de passage)*. **À vous de déterminer la taille qui sécurisera au mieux votre propriété**.

Notez que le modèle **2B** dispose d'une **sirène intégrée** pour donner l'alerte localement *(désactivable)*.

Confort et sécurité

La **technologie double détection** est composée de deux faisceaux de détection invisibles *(à 60 mm l'un de l'autre)*. **Ils doivent être coupés simultanément** pour activer le transmetteur, **limitant ainsi le nombre de déclenchements intempestifs** dus aux animaux, feuilles mortes, etc.

Jumelage optimisé

Vos barrières fonctionnent avec le **récepteur DA600+** *(F004-2790)* ou la **sirène solaire DA600+** *(F004-2811)*.
IMPORTANT : Lors de votre première commande, pour votre **confort et la vérification du matériel, tous vos éléments sont jumelés entre eux par nos techniciens**. Il ne vous reste plus que l'installation à réaliser. Lors d'une deuxième commande, le jumelage (très simple et rapide) de vos éléments sera à réaliser par vos soins. Des **guides d'utilisation des produits rédigés sur-mesure** ainsi que nos **techniciens sont là pour vous épauler**.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **barrières infrarouges solaires** *(F004-3880-00 / F004-2780-00 / F004-2770-00)* /

sirènes solaires *(F004-2811-60)* / **récepteurs polyvalents** *(F004-2790-00)* / **point d'alerte GSM** *(F005-5400-00)* ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.



Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture *(F004-2820-00)* pour optimiser votre système de surveillance au besoin *(exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : F004-3890-00 / **Détecteur solaire noir** : F004-4640-00 / **Détecteur solaire design intelligent** : F004-4780-00 / **Récepteur carillon classique** : F004-4510-00 / **Récepteur carillon triangle** : F004-5100-00 et bien plus encore...)*.



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** *(appel non surtaxé)* afin que l'on vous oriente.

Installation facilitée

Nous vous conseillons de placer vos barrières solaires à une **hauteur minimum de 40 cm** pour éviter le **déclenchement intempestif de petits animaux au sol**. Ce choix reste libre suivant les besoins et les environnements.

Faites en sorte qu'il n'y ait **pas d'obstacles entre vos deux barrières**. Les faisceaux ont besoins d'un **champ parfaitement libre** *(pensez à un laser qui vise un miroir)*.

Évitez les zones ombragées pendant toute la journée. Pour autant, **le panneau solaire ne nécessite pas un ensoleillement permanent** pour fonctionner de manière optimale. Un port de charge est disponible si nécessaire pour donner un « coup de boost » à votre barrière.

Vos cellules doivent êtres parfaitement en face l'une de l'autre. **Utilisez le niveau à bulle pour vous aider si besoin** *(si votre terrain est plat)*. L'**écran digital de la barrière est un véritable allié** pour cette étape. Il vous donne la **valeur d'alignement**. Elle va de 000 à 999. Plus elle est importante, meilleur est le calibrage. N'essayez pas forcément d'atteindre une valeur proche de 999, c'est impossible. Entre 250 et 300, la valeur est suffisante.

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** *(champ libre)*
- **35 mélodies au choix** *(gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)*
- **Volume ajustable** *(4 niveaux de réglage)*.
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashs lumineux bleus
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez *(pas de limite théorique)* qui sonneront simultanément

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la gamme DA600+.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

EAN : 3701467101336

CE KIT COMPREND

- **Kit barrières infrarouges solaires (1B) – Alerte de passage sans fil avec carillon R 600 m (DA600+)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Jeu de barrières de détection solaires DA600+ 1B
    - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation murale
    - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
  - [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon R sans fil
    - ... *incluant* 1x Prise intégrée (= fixation murale)
    - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

  ***

SPÉCIFICATIONS

Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)

- Dimensions des barrières : 340 mm *(haut.)* x 123 *(larg.)* x 45 *(profond.)*
- Alimentation : Batterie interne *(Lithium 500 mAh 3.2 V)*
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres *(entre les deux barrières)*
- Portée de transmission : 900 mètres *(champ libre)* ou 600 mètres *(champ libre)* avec les récepteurs / sirènes / carillons de la gamme DA600+

- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu de 2 barrières

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB *(en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)*
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue
