

UltraSecure®

DOUBLE ALERTE PASSAGE 600M PERFORMANCE -
BARRIÈRES INFRAROUGES SOLAIRES AUTONOMES & 2
CARILLONS 35 MÉLODIES (DA600+)

Référence : F004-5060-60



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Notre nouveau kit performance d'**alerte de passage carillon (600 mètres)** vous permet de **surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise simplement.**

Ce kit inclut

- **2 Carillons DA-600-TR** d'alerte de passage ([F004-5100-00](#))
- **1 Jeu de 2 barrières** infrarouges de détection solaires 1B ([F004-2780-00](#))

Son **fonctionnement est très simple**. Installez vos barrières infrarouges, autonomes, solaires, anti-déclenchements intempestifs (*jusqu'à 100 m l'une de l'autre*) de manière à **repérer le passage de véhicules ou piétons**. Elles vont pouvoir déclencher **instantanément en sans-fil les carillons**, installés **jusqu'à 600 mètres (champ libre)** sur votre bureau, votre table de cuisine, accrochés au mur ou encore mobiles sur piles (*non fournies / autonomie jusqu'à 100 heures*).

Les principaux points forts de ce kit performance sont : **Alerte sur 2 carillons** lors d'une détection de passage (*alerte dans 2 pièces*), **pas de déclenchements intempestifs**, **Bouton ON/OFF** sur les carillons, **mélodies au choix** par carillon parmi une **grande variété**, **volume réglable**, **barrières autonomes solaires et résistantes IP66**.

Un kit évolutif

Ajoutez le nombre de jeux de barrières infrarouges que vous désirez à votre commande, ainsi que le **nombre de carillons** que vous voulez (*pour avoir l'alerte dans plusieurs pièces par exemple*) afin de constituer un système parfaitement adapté à vos besoins. Puisez même dans d'autres accessoires compatibles qui pourraient vous convenir (*voir rubrique accessoires compatibles en fin de fiche*).

N'hésitez d'ailleurs pas à nous contacter directement pour vous aider dans votre recherche.

Autonomie, portée record et performance

Ces **barrières de détection de périmètre DA600+** à **énergie solaire** offrent de nombreuses **fonctions impressionnantes**. Elles sont parfaites pour protéger l'extérieur de vos maisons, exploitations agricoles ou locaux professionnels :

- **Autonomes avec panneaux solaires** : elles sont alimentées par **batterie avec charge solaire** intégrée (*installation facile*). Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont **capables de produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker et la restituer en temps utile** et assure la **surveillance de votre propriété 24h/24h**.
- **Portée record sans fil de 900 mètres** (*champ libre*). Ces barrières sont recommandées, même dans des environnements truffés d'obstacles ou lorsque le récepteur ou la sirène sont à **grande distance**. Attention cependant aux poteaux métalliques et aux cloisons trop nombreuses par exemple. Dans un cas complexe, n'hésitez pas à nous contacter.
- **Technologie double faisceaux invisibles** Les deux faisceaux doivent être **coupés simultanément** pour déclencher la transmission d'alerte. Cela permet d'**éviter les déclenchements intempestifs** par petits animaux et débris.
- **Détection à 100 mètres** : Il s'agit de la **distance maximale** entre les deux barrières. Une étendue confortable qui vous permet une excellente couverture de votre propriété.
- **Fabrication et design de qualité**.
- Livrées avec des **supports de fixation pour murs ou pour poteaux**.
- **Voyants tests et écran LCD** vous donnant la **valeur d'alignement** des deux barrières : pour une **installation simplifiée**.



QUESTIONS FRÉQUENTES




Différentes tailles disponibles

- **1x 2 faisceaux** : [Barrières infrarouges 1B-60 \(F004-3880-00\)](#)
- **1x 2 faisceaux** : [Barrières infrarouges 1B \(F004-2780-00\)](#)
- **2x 2 faisceaux** : [Barrières infrarouges 2B \(F004-2770-00\)](#)

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente vers la solution la plus adaptée à vos besoins.

DIMENSIONS DES BARRIÈRES :

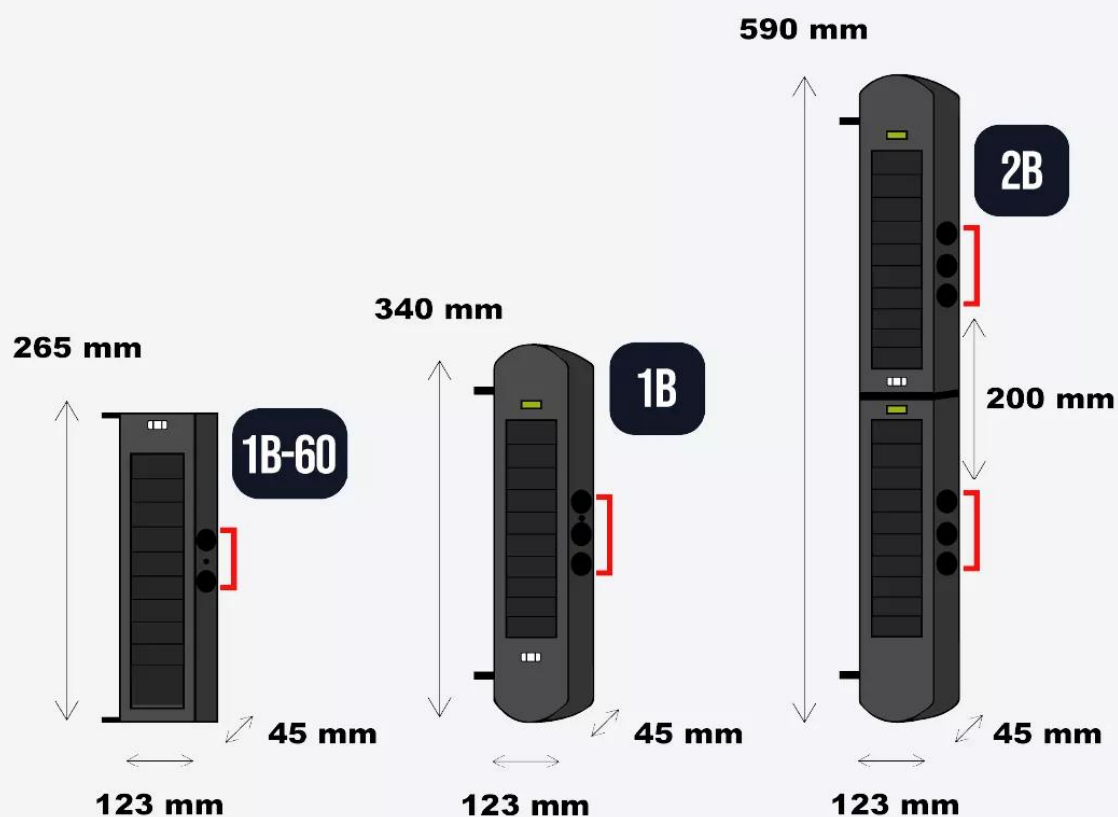

Une détection sans failles

- Elles peuvent être **fixées sur des poteaux, des murets, murs**, etc. (*grâce à différents supports fournis*).
- Installés **l'une en face de l'autre**, elles sont liées par des **faisceaux invisibles**.
- Lorsqu'un individu vient **rompre cet alignement** en avançant entre les barrières, **l'alerte est envoyée**.
- La barrière qui fait office d'émetteur déclenche votre récepteur DA600+ ou votre sirène DA600+ pour activer une **alarme dissuasive et/ou vous appeler** directement (*si vous avez couplé votre centrale à un transmetteur GSM*) **et/ou déclencher un simple carillon** (*en mode journée pour vous avertir des passages*).
- Choisissez la **taille de vos barrières en fonction de votre environnement et de votre besoin de sécurisation**. Dans certains cas la barrière 1B-60 (*plus petite*) sera suffisante, dans d'autres la 2B sera à privilégier (*couvre plus largement la zone de passage*). **À vous de déterminer la taille qui sécurisera au mieux votre propriété**.

Notez que le modèle **2B** dispose d'une **sirène intégrée** pour donner l'alerte localement (*désactivable*).

Confort et sécurité


La **technologie double détection** est composée de deux faisceaux de détection invisibles (*à 60 mm l'un de l'autre*). **Ils doivent être coupés simultanément** pour activer le transmetteur, **limitant ainsi le nombre de déclenchements intempestifs** dus aux animaux, feuilles mortes, etc.

Jumelage optimisé

Vos barrières fonctionnent avec le **récepteur DA600+** (F004-2790) ou la **sirène solaire DA600+** (F004-2811).

IMPORTANT : Lors de votre première commande, pour votre **confort et la vérification du matériel, tous vos éléments sont jumelés entre eux par nos techniciens**. Il ne vous reste plus que l'installation à réaliser. Lors d'une deuxième commande, le jumelage (très simple et rapide) de vos éléments sera à réaliser par vos soins. Des **guides d'utilisation des produits rédigés sur-mesure** ainsi que nos **techniciens sont là pour vous épauler**.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **barrières infrarouges solaires** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) / **sirènes solaires** ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

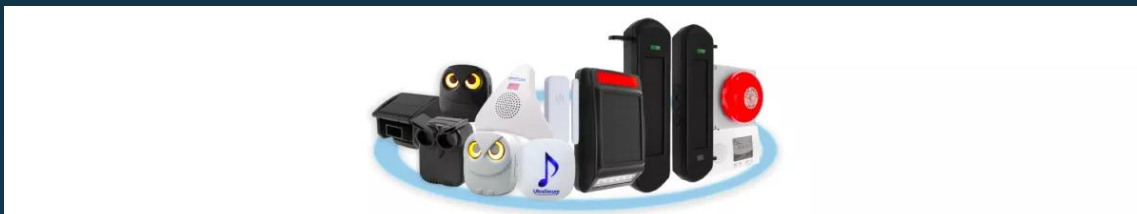

Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#) / **Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

Installation facilitée

Nous vous conseillons de placer vos barrières solaires à une **hauteur minimum de 40 cm** pour éviter le **déclenchement intempestif de petits animaux au sol**. Ce choix reste libre suivant les besoins et les environnements.

Faites en sorte qu'il n'y ait **pas d'obstacles entre vos deux barrières**. Les faisceaux ont besoins d'un **champ parfaitement libre** (pensez à un laser qui vise un miroir).

Évitez les zones ombragées pendant toute la journée. Pour autant, **le panneau solaire ne nécessite pas un ensoleillement permanent** pour fonctionner de manière optimale. Un port de charge est disponible si nécessaire pour donner un « coup de boost » à votre barrière.

Vos cellules doivent être parfaitement en face l'une de l'autre. **Utilisez le niveau à bulle pour vous aider si besoin** (*si votre terrain est plat*). L'**écran digital de la barrière est un véritable allié** pour cette étape. Il vous donne la **valeur d'alignement**. Elle va de 000 à 999. Plus elle est importante, meilleur est le calibrage. N'essayez pas forcément d'atteindre une valeur proche de 999, c'est impossible. Entre 250 et 300, la valeur est suffisante.

Installation au choix

Posez simplement le carillon TR sur votre bureau ou table pour recevoir vos alertes à l'endroit désiré. Vous pouvez également choisir de **l'accrocher au mur** via orifice et vis fournis. Besoin de l'emporter avec vous quelques minutes ? Dans le jardin par exemple. C'est également possible en ajoutant des piles (*non fournies*).

Bouton d'allumage

Activez et désactivez votre système en **toute simplicité**, d'une pression sur le bouton d'allumage et à tout moment. Il permet également d'interrompre la mélodie si vous ne souhaitez pas l'entendre jusqu'au bout, pour un confort maximal.

Alimentation de secours possible

Vous pouvez ajouter 4 piles AA (*non fournies*) dans le logement prévu à cet effet pour avoir une alimentation de secours en cas de **coupure de courant** par exemple. Cela vous permet également d'**emporter le carillon avec vous occasionnellement** (*dans le jardin par exemple / autonomie sur pile jusqu'à 100 heures*).

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- **Bouton ON/OFF** pour gérer simplement votre système de détection.
- **Installation au choix** :
 - À plat (*bureau par exemple*)
 - Au mur (*vis fournie*)
- **Mélodie personnalisée** par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation via transformateur fourni
- **Alimentation de secours** via piles (*non fournies*) / autonomie jusqu'à 100 heures.
- Témoin lumineux de marche
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner naissance à la **gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la **gamme DA600+**.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Double alerte passage 600m performance - Barrières infrarouges solaires autonomes & 2 carillons 35 mélodies (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Jeu de barrières de détection solaires DA600+ 1B
 - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation murale
 - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
- [2x Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)]
 - ... *incluant* 2x Récepteur-carillon TR sans fil
 - ... *incluant* 2x Transformateur et câble USB (1 mètre)
 - ... *incluant* 2x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)

- Dimensions des barrières : 340 mm (*haut.*) x 123 (*larg.*) x 45 (*profond.*)
- Alimentation : Batterie interne (*Lithium 500 mAh 3.2 V*)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres (*entre les deux barrières*)
- Portée de transmission : 900 mètres (*champ libre*) ou 600 mètres (*champ libre*) avec les récepteurs / sirènes / carillons de la gamme DA600+
- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu de 2 barrières

Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)

- Portée : 600 mètres (*champ libre*)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Bouton d'allumage : Oui pour gérer simplement le système
- Puissance en decibel : entre 70 et 120 dB (en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)
- Mélodies : 35 au choix
- Alimentation : transformateur fourni avec câble de 1 mètre
- Alimentation de secours : Oui via piles (non fournies) avec autonomie jusqu'à 100 heures
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Écran : Oui permettant de savoir si le carillon est sur ON, OFF ou en mode jumelage

- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Installation : à poser simplement ou à fixer au mur (vis fournie)
- Dimensions : 150 (H) x 150 mm (L) x 105 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière rouge

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros