

# Ultra Secure<sup>®</sup>

ENREGISTREUR NVR 2TO / 8 CANAUX / POE / JUSQU'À 4K  
/ DISQUE DUR INTÉGRÉ (REOLINK)

Référence : **F002-2800-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »


## Sécurisez-vous, sans interruption !

Cet enregistreur nouvelle génération vous **permet de mettre en place très simplement une vidéosurveillance en continu**. Grâce à son **disque dur de 2To de stockage préinstallé**, les vidéos sont enregistrées 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez même installer un disque dur externe via e-SATA pour encore plus de stockage (*jusqu'à 4To*).

Mise en route simple et pour le long terme.


Un enregistreur NVR vous **offre plusieurs moyens de contrôler votre propriété, habitation ou entreprise simplement !**

1. Visualisez en un coup d'œil toutes vos caméras, **quand et où vous le désirez sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur** :

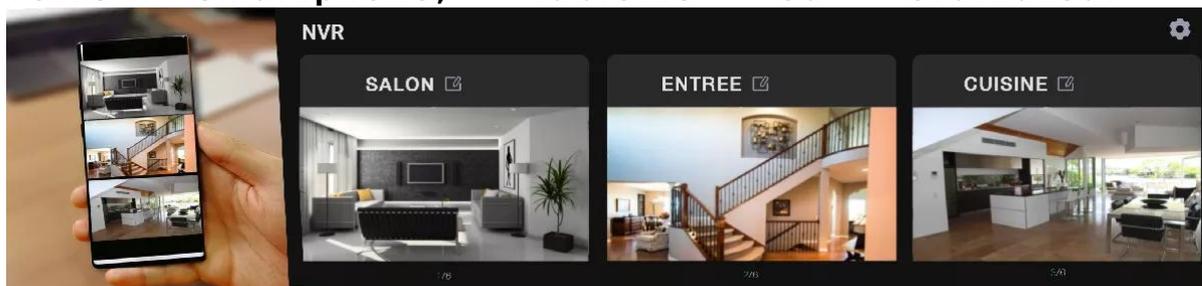

2. Vous pouvez également **diffuser vos caméras en continu sur un écran de**

**contrôle** relié au NVR ! **Pensez à ajouter des caméras pour couvrir toute votre habitation** : voir image ci-dessous :

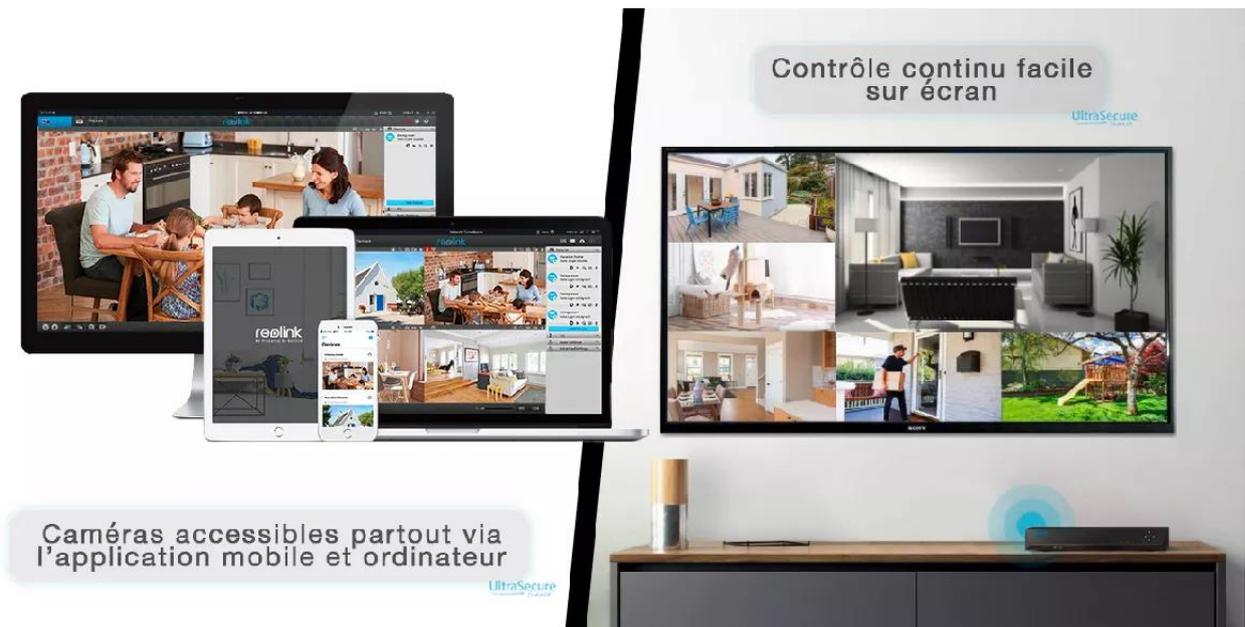

## Optez pour les caméras de votre choix

Cet enregistreur NVR 8 canaux est **compatible avec de nombreuses caméras**. Il vous **permet un enregistrement 24h/24, 7j/7, le visionnage en direct**, et bien plus encore, de toutes les caméras de votre système. Il va être capable de prendre en charge l'**enregistrement simultané de toutes les caméras (jusqu'à 8 caméras)**.

Notez que **les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink**.

- **PoE** - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi !  
Cet enregistreur vidéo en réseau est capable d'**alimenter les caméras câblées via PoE (alimentation électrique par Ethernet)**. Un seul câble réseau qui connecte chacune des caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. => Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.

Câblage facile : la mise en route a été facilitée au maximum pour votre confort.

Notez que la caméra Dôme Reolink RLC-423 va demander plus d'énergie que d'autres caméras PoE. Pour simplifier le calcul du nombre de caméra maximum d'un système d'enregistrement, partez du principe qu'elle va demander deux canaux du NVR au lieu d'un seul.

- **WiFi** - Facilitez votre installation avec des caméras WiFi compatibles au besoin !  
Suivant votre environnement, il **peut être judicieux d'utiliser une ou plusieurs caméras WiFi dans votre système de vidéosurveillance avec NVR**. Notez que tous les modèles ne sont pas compatibles et qu'**une caméra WiFi va également "prendre" un canal du NVR**, même si aucun câble réseau n'est utilisé dans ce cas.=>  
Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.

Nous proposons une **diversité de caméras compatibles avec nos NVRs** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras compatibles NVR avec notamment ([F002-3000-09](#) / [F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3200-00](#) / [F002-2760-00](#) / [F002-3210-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-2750-00](#) / [F002-3310-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore).

Installation facile, vidéo jusqu'à 4K ultra haute-résolution

## Sur smartphone / sur ordinateur ou simplement sur écran

Encore une fois, vous avez le choix :

- **Utilisez l'application simple et ergonomique directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette.**
- Vous avez envie de déployer **un ou plusieurs écrans de contrôle, utilisez l'application sur ordinateur ou branchez simplement un écran à votre NVR.**

Pour le contrôle et l'accès à distance, utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, sur un ordinateur ou via les navigateurs web.

## Plus de fonctionnalités

Obtenez un système de caméra de surveillance prêt à l'emploi, fiable et professionnel. Vous pouvez lire toutes les vidéos enregistrées, sauvegarder des données locales et bien plus encore.

N'hésitez pas à consulter tous nos kits de vidéosurveillance avec enregistreur NVR.



## CE KIT COMPREND

- **Enregistreur NVR 2To / 8 canaux / PoE / Jusqu'à 4K / Disque dur intégré (Reolink)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur NVR 8 canaux Reolink]
- [1x Disque dur 2 To]
- [1x Adaptateur Secteur pour NVR]
- [1x Câble HDMI]
- [1x Souris USB]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Guide de démarrage rapide]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

- Matériel : V2

- Entrée Vidéo IP : Caméra PoE IP x 8
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo/Audio
  - Sortie HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
  - Sortie VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
  - Sortie Audio : 1 canal RCA
- Résolution Vue en direct/Lecture : 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p
- Format vidéo : H.265/H.264
- Lecture synchrone : Jusqu'à 4 canaux
- Périphériques SATA : 1 x Disque dur de 2To SATA
- Capacité maximale : 8To (Disque dur de 8To/Port au maximum)
- Disque dur externe : 1 x eSATA
- Interface USB : 2 x USB 2.0
- Interface Réseau : RJ45,10M/100M Ethernet, 8 Ports réseau pour caméras IP, 1 Port réseau Giga pour LAN/WAN
- Interface : 8 interfaces de réseau PoE 100 Mbps indépendantes
- Consommation électrique Max. : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : IE, Firefox, Chrome
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48V/2A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur&PoE)
- Température : -10°C~+45°C (14°F~113°F)
- Humidité : 10%~90%
- Dimension (mm) : 260(W) x 41(H) x 230(L)
- Poids (sans disque dur ) : 1.2 kg