

# UltraSecure®

CAMÉRA DÔME NOCTURNE 60M ROTATIVE POE & DC12V  
/ ZOOM OPTIQUE 4X / PTZ / SUPER HD 5MP / IP66  
(REOLINK)

Référence : F002-3040-00



# FICHE PRODUIT

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

## Une caméra unique, bourrée d'atouts

=> Vous voulez une **caméra solide ? Robotisée pilotée à distance ?** Avec un **zoom optique performant et alimentée en PoE** ? Cette caméra est la réponse évidente à vos besoins !

Cette caméra dispose d'un **boîtier aluminium avec une étanchéité IP66** (*pour un poids de 1,7 Kg*) , de **moteurs offrant une rotation à 360° sur 90° à distance** (et des patrouilles automatiques) directement sur votre **smartphone ou ordinateur**. Profitez d'une qualité **SHD e 5 mégapixels** alliée d'un **zoom optique impressionnant 4X**, d'une **alimentation PoE ou 12V** avec tous les accessoires fournis.

## Vision nocturne 60 mètres => Un record

Profitez de 6 LEDs d'un diamètre impressionnant de 5,3 mm pour obtenir des détails jusqu'à 60 mètres devant la caméra de nuit. Notez que la caméra va s'adapter automatiquement à l'intensité lumineuse et utiliser deux LEDs ou les six en fonction des besoins.

## Zoom optique impressionnant 4X

**Zoomez et dé-zoomez simplement sur les zones qui vous intéressent sans même altérer la qualité.** L'objectif est même doté d'un **autofocus pour toujours avoir la netteté automatiquement** sur ce que vous regardez.



## Rotative / Robotisée

Profitez d'une vision à 360 degrés sur 90 degrés pour ne rien rater dans votre environnement. Pilotez votre caméra à distance avec fluidité et une vitesse exceptionnelle (*qui est même réglable pour un confort maximum : de 2.5°-180°/s en panoramique et de 1.5°-90°/s en inclinaison*) sur votre smartphone ou votre ordinateur. Notez que vous pourrez également mettre en place des patrouilles (*jusqu'à 16*) pour "ratisser" automatiquement les zones clés de votre surveillance.

## Résolution de 2560 x 1920 pixels

Profitez de la super HD 5 mégapixels au quotidien pour assurer votre sécurité. Vous ne lésinez pas sur les détails pour votre protection.

## Caméra PoE, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au réseau via le câble RJ45 fourni**. Mais son **point fort, c'est sa capacité à recevoir également son alimentation via ce même câble RJ45**, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra**.

**ATTENTION** : vous devez avoir une alimentation PoE, via votre routeur, NVR (*voir notre enregistreur F002-2800-00 par exemple*) ou encore un switch ou injecteur PoE par exemple (*sinon optez pour la référence F002-2770-00 ou F002-2780-00 avec transformateur fourni*).

## Mise en route éclair

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous**.

Vous avez besoin de la caméra, de son câble Ethernet fourni, d'une box Internet (*routeur*) et d'un smartphone (*ou ordinateur*). **Cette caméra PoE est capable de gérer son alimentation, ainsi que sa connexion Internet en même temps** via le câble RJ45 fourni.

1. **Alimentez et connectez votre caméra au réseau** via le câble Ethernet fourni.
2. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
3. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
4. Créez votre mot de passe.
5. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

### **Vous voulez un accès Internet ?**

Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection et si une carte-SD est présente*).

Cette caméra est **également capable d'enregistrer en continu 24h/24 et 7j/7**. Vous devez pour cela disposer d'un enregistreur (*voir nos différents systèmes avec enregistreur*).

Moins de câbles, plus de confort ! Cette caméra PoE est capable de recevoir son alimentation en même temps que le réseau via le câble RJ45 (*fourni*). Vous pouvez également compter sur le transformateur 12V fourni si vous le souhaitez.

### **Haute-résistance**

Cette caméra massive de 1,7 Kg n'est pas née de la dernière pluie. Elle est faite d'un corps en aluminium et résiste à des conditions extrêmes (*IP66*). Notez qu'il est impératif de l'installer tête en bas cependant.

### **Enregistrements automatiques**

Dotez votre caméra d'une carte micro-SD (*jusqu'à 64 Go non fournie*) pour enregistrer automatiquement des vidéos lorsque des mouvements sont détectés. Vous pouvez également recevoir une notification (*des e-mail d'alerte et des sauvegardes sur serveur FTP sont également possibles mais des réglages plus avancés sont nécessaires => Pour personnes averties uniquement*).

Notez que vous pouvez même personnaliser les zones de mouvements, ainsi que la sensibilité du capteur pour éviter les déclenchements intempestifs.

## Compatibilité boîte de jonction

Vous souhaitez renforcer la protection de votre installation ? Notez que cette caméra est **compatible** avec notre **boîte de jonction taille D20 ([F010-1590-00](#))**, cet **écrin protecteur** procure un **degré de protection supplémentaire** (aux chocs et aux intempéries) ainsi qu'une finition globale de qualité supérieure. Le boîtier assurera le **passage de votre câble** d'alimentation et de connexion réseau.

La boîte de jonction est un **véritable élément de finition**, à retrouver en exclusivité dans ce kit de notre conception : ([F002-3040-50](#)).

## Enregistrement continu possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu**. Elle doit, pour cela, être **connectée à un NVR**. N'hésitez pas à consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras. **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

## Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitemment adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).


Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

## Dernières nouveautés

\*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

\***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras**

**simultanément** / liste de **toutes les caméras** (passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).

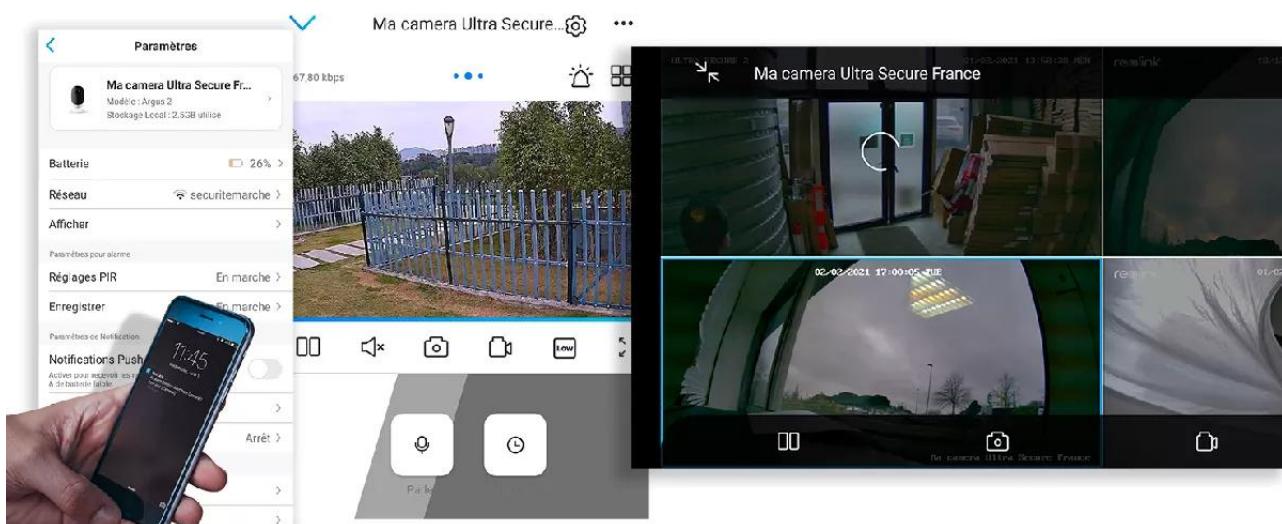

Nous proposons une **diversité de caméras** pour répondre avec **précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras PoE avec notamment ([F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3010-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5** ([F002-0531-00](#)) et **A4** ([F002-0501-00](#)). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

## CE KIT COMPREND

- **Caméra Dôme nocturne 60m rotative PoE & DC12V / ZOOM Optique 4X / PTZ /**

## **Super HD 5MP / IP66 (Reolink)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=2.7-12 mm Auto-Focus, F=1.6 / 6 DEL IR XL / Capteur luminosité]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Embout d'étanchéité]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Outil de réglage du support]
- [1x Guide du produit en français]

\*\*\*

## **SPÉCIFICATIONS**

---

- Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=2.7-12 mm Auto-Focus, F=1.6
- Angle de vision
  - Horizontal : 87°~31°
  - Vertical : 65°~24°
- Mode Jour/Nuit automatique
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : 55-60 mètres
- Compensation de contre-jour : Prise en charge
- Réduction de bruit : 3D DNR
- 2 axes de rotation : panoramique : 360°, inclinaison : 0°~90°
- Vitesse panoramique (latérale) : 2.5°-180°/s (la vitesse peut être réglée)
- Vitesse d'inclinaison : 1.5°-90°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 128
- Patrouille : 1 Patrouille (jusqu'à 16 préréglages par patrouille)
- Compression : H.264
- Résolution :
  - Mainstream : 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296
  - Substream : 640x480
- Débit binaire :
  - Mainstream : 1024Kbps~8192Kbps
  - Substream : 64Kbps~512Kbps
- Images par seconde : Mainstream@30fps ; Substream@6fps
- Entrée/Sortie Audio : Entrée Audio 1ch
- Taux de compression : 16-64Kbps
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Accès utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD ; enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Alimentation électrique : Courant continu 12V & PoE (IEEE 802.3at)
- Consommation électrique : <20W
- Température : -10°C~+55°C
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Ø136 x 201mm
- Poids : 1.70kg

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros