

Ultra Secure®

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE 4 EN 1 AUTONOME SANS-
FIL CHOC OUVERTURE VIBRATION PORTE FENÊTRE
SIRÈNE 130DB CLAVIER (GAMME BT)

Référence : **F007-1460-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **détecteur nouvelle génération**, intègre une **sirène puissante de 130 dB**. Vous pouvez l'**utiliser seul** comme détecteur de chocs et/ou d'ouverture de porte / fenêtre **avec sirène et clavier d'armement intégrés**. Vous pouvez également le jumeler à [tous les éléments de la gamme BT](#) de votre choix (grâce à la **télécommande BT** référence [F007-0660-00](#)).

Une alarme unique, installée en quelques secondes !

Installez facilement et pour le long terme ce détecteur sur votre ouvrant grâce aux adhésifs fournis.

1. Quelqu'un tente de **forcer l'accès**, la vibration est détectée immédiatement ! Quelqu'un parvient à **ouvrir la porte ou la fenêtre**, l'ouverture est détectée immédiatement !
2. La **sirène puissante de 130 dB** se déclenche instantanément pour faire fuir les intrus.
3. Le détecteur envoie immédiatement une alerte sans-fil autour d'elle (*portée de 100 m champ libre*) pour **déclencher tous les appareils de la gamme BT jumelés** (si vous en avez).

DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations** et **ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte ou votre fenêtre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre maison ou entreprise !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'une autre porte se ferme dans la pièce.

Un détecteur intérieur simple et pratique

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

Détection assurée

Ce détecteur de choc et/ou d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus force ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément**

sa sirène interne (désactivable) et transmettre le signal aux éléments (si vous en possédez) de la gamme BT.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Un clavier réduit mais efficace

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (mot de passe de votre choix nécessaire) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Des réglages pour optimiser votre surveillance

Par défaut, votre détecteur est fonctionnel et simple d'utilisation. Vous pouvez cependant modifier certains réglages pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, ce détecteur peut **émettre des BIPs de rappel lorsque la porte n'est pas fermée**. Découvrez également son mode auto-protection ou son mode test capables de répondre à de nombreux besoins.

Conseil d'installation


Attention : Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.

Une gamme ultra-simple et innovante



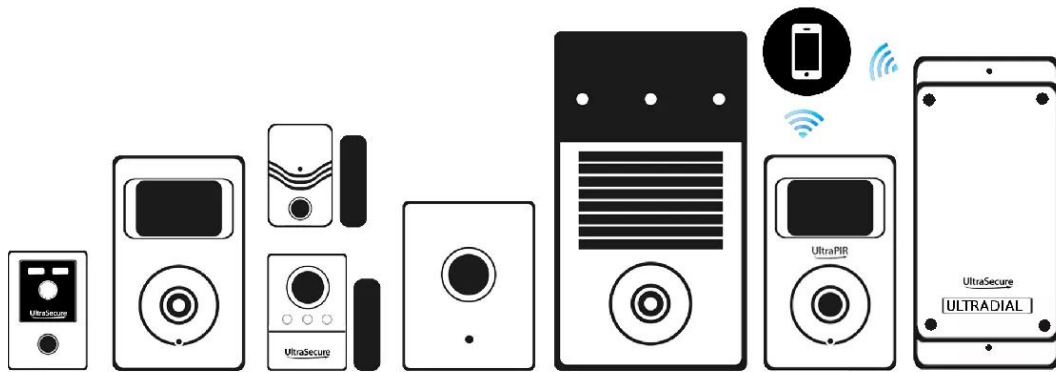

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => [F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)*) !

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**" (*sauf détecteur d'ouverture*), ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

Idéal dans de nombreux environnements

- Maisons/établissements/commerces
- Appartements
- Granges & garages
- Caravanes, chalets, maisons de vacances
- Bateaux et camping cars
- Ateliers
- Bâtiments neufs (*sans alimentation*)
- Installation rapide ou temporaire

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



The banner features the logo 'SÉCURITÉ MARCHÉ.FR' on the left, a French flag in the center, and a telephone handset on the right. The contact number '09 72 30 88 88' is prominently displayed in blue, with '(NUMÉRO NON SURTAXÉ)' underneath. Below the number is an email icon and the address 'CONTACT@SECURITEMARCHE.FR'. A blue button with the text 'CONTACTEZ-NOUS' is positioned at the bottom center.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre sirène 130dB clavier (gamme BT)**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée]
- [1x Pile lithium 3v (CR2)]
- [1x Adhésif double face]
- [1x Aimant avec support d'installation facile]
- [1x Lot de vis]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur supplémentaire 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
 - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
 - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
 - Sirène intégrée (désactivable)
 - Clavier en façade (optionnel)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
 - Ouverture de porte ou fenêtre
 - Vibration réglable (3 niveaux)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

Pile lithium 3v (CR2)

- Type de pile : CR2
- Composition : Lithium
- Tension : 3v