

# Ultra Secure<sup>®</sup>

PACK NVR 'CONFORT IN&OUT' POE & WIFI  
ENREGISTREUR 24H/7 2TO - 6 CAMÉRAS EXTÉRIEURES  
5MP / INTÉRIEURES 4MP (REOLINK)

Référence : F002-2800-62



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

## Tout inclus => Enregistreur, disque dur, six caméras et câbles !


Nous cherchons à **développer des systèmes de vidéosurveillance complets et pertinents pour vous faciliter la vie**. Ce kit NVR est composé de :

- 1 enregistreur NVR 8 canaux 24/24 4K (*avec souris et câble HDMI*)
- 1 disque dur de 2 To SATA intégré
- 2 caméras **PoE 5MP** 100% compatibles NVR
- 2 caméras dômes **PoE 5MP** 100% compatibles NVR
- 4 câbles complets RJ45 de 18 mètres (*pour installation intérieure uniquement*)
- 2 caméras **WiFi 4MP** intérieures motorisées 100% compatibles NVR

**Installez simplement les caméras PoE à l'emplacement de votre choix. Elles sont connectés au NVR via leur câble** de 18 mètres fourni (*câble qui gère aussi bien l'alimentation que l'accès à Internet*). Installez les **caméras intérieures dans des lieux clés de circulation de votre habitation**. Elles sont rotatives, pour vous offrir un contrôle complet. Elles vont pouvoir **enregistrer 24h/24h et 7j/7, tout ce qui se passe chez vous de manière sécurisée** sur le disque dur de 2 To fourni avec le NVR. N'hésitez pas à ajouter des caméras au besoin pour étoffer ce kit.

Un enregistreur NVR vous **offre plusieurs moyens de contrôler votre propriété, habitation ou entreprise simplement !**

1. Visualisez en un coup d'œil toutes vos caméras, **quand et où vous le désirez sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur** :

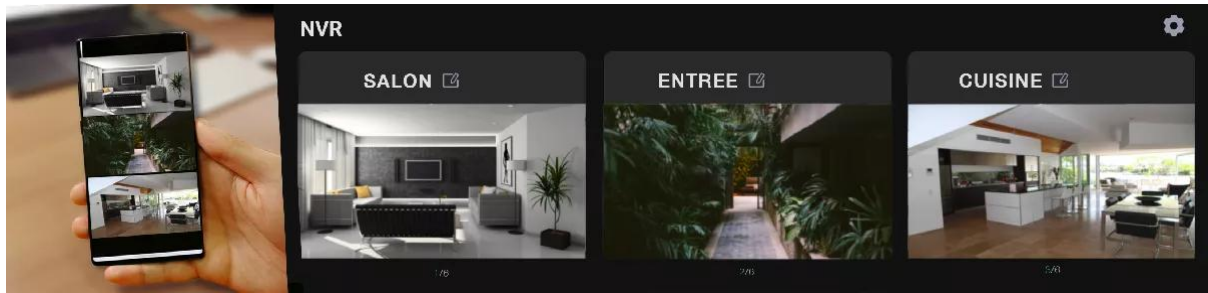

2. Vous pouvez également **diffuser vos caméras en continu sur un écran de contrôle** relié au NVR ! **Pensez à ajouter des caméras pour couvrir toute votre habitation** : voir image ci-dessous :



## Mise en route éclair

Il est impossible de faire plus simple en matière de mise en route :

1. **Alimentez le NVR** sur le secteur via le transformateur fourni et reliez-le à votre box Internet.
2. **Branchez vos caméras PoE** sur le NVR via les câbles RJ45.
3. Vous disposez de plusieurs possibilités de connexion au NVR et donc à vos caméras :  
Sur l'application mobile ou ordinateur Reolink :
  - Téléchargez l'application « REOLINK »
  - Scannez le QR code (*Application*) sur le NVR ou entrez l'identifiant fourni (*ordinateur*)
  - Entrez un mot de passe de votre choix

*Notez que vous pouvez également relier votre NVR à un **écran de contrôle** pour **afficher en permanence toutes les caméras du système.***

**=> C'est déjà terminé !**

Tout est synchronisé automatiquement, vous avez accès aux caméras et aux enregistrements ! Vous pouvez maintenant découvrir les multiples options offertes par votre système, pour

répondre au mieux à vos besoin.

## Sécurisez-vous, sans interruption !

Cet enregistreur nouvelle génération vous **permet de mettre en place très simplement une vidéosurveillance en continu**. Grâce à son **disque dur de 2To de stockage préinstallé**, les vidéos sont enregistrées 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez même installer un disque dur externe via e-SATA pour encore plus de stockage (*jusqu'à 4To*).

Mise en route simple et pour le long terme.

## Optez pour les caméras de votre choix

Cet enregistreur NVR 8 canaux est **compatible avec de nombreuses caméras**. Il vous **permet un enregistrement 24h/24, 7j/7, le visionnage en direct**, et bien plus encore, de toutes les caméras de votre système. Il va être capable de prendre en charge l'**enregistrement simultané de toutes les caméras** (*jusqu'à 8 caméras*).

Notez que **les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink**.

- **PoE** - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi !

Cet enregistreur vidéo en réseau est capable d'**alimenter les caméras câblées via PoE** (*alimentation électrique par Ethernet*). Un seul câble réseau qui connecte chacune des caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. => [Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.](#)

Câblage facile : la mise en route a été facilitée au maximum pour votre confort.

Notez que la caméra Dôme Reolink RLC-423 va demander plus d'énergie que d'autres caméras PoE. Pour simplifier le calcul du nombre de caméra maximum d'un système

d'enregistrement, partez du principe qu'elle va demander deux canaux du NVR au lieu d'un seul.

- **WiFi** - Facilitez votre installation avec des caméras WiFi compatibles au besoin !  
Suivant votre environnement, il **peut être judicieux d'utiliser une ou plusieurs caméras WiFi dans votre système de vidéosurveillance avec NVR**. Notez que tous les modèles ne sont pas compatibles et qu'**une caméra WiFi va également "prendre" un canal du NVR**, même si aucun câble réseau n'est utilisé dans ce cas.=>  
[Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.](#)

Nous proposons une **diversité de caméras compatibles avec nos NVRs** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3000-09](#) / [F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3200-00](#) / [F002-2760-00](#) / [F002-3210-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-2750-00](#) / [F002-3310-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore).

Installation facile, vidéo jusqu'à 4K ultra haute-résolution

## Sur smartphone / sur ordinateur ou simplement sur écran

Encore une fois, vous avez le choix :

- **Utilisez l'application simple et ergonomique directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette.**
- Vous avez envie de déployer **un ou plusieurs écrans de contrôle, utilisez l'application sur ordinateur ou branchez simplement un écran à votre NVR.**

Pour le contrôle et l'accès à distance, utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, sur un ordinateur ou via les navigateurs web.

## Caméra PoE NVR, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au NVR via le câble RJ45 fourni**. Elle est également capable de recevoir son alimentation via ce même câble RJ45, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra.**

### Mise en route éclair

Mettez en route simplement votre système de vidéosurveillance. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous. Branchez simplement votre caméra à l'enregistreur NVR via le câble RJ45 fourni.** Configurez ensuite selon vos besoins dans l'interface dédiée.

- **Enregistrez en continu 24h/24 et 7j/7.**
- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser à tout moment ce qui se passe chez vous.

### Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des  **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

#### **Dernières nouveautés**

\*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

\***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).

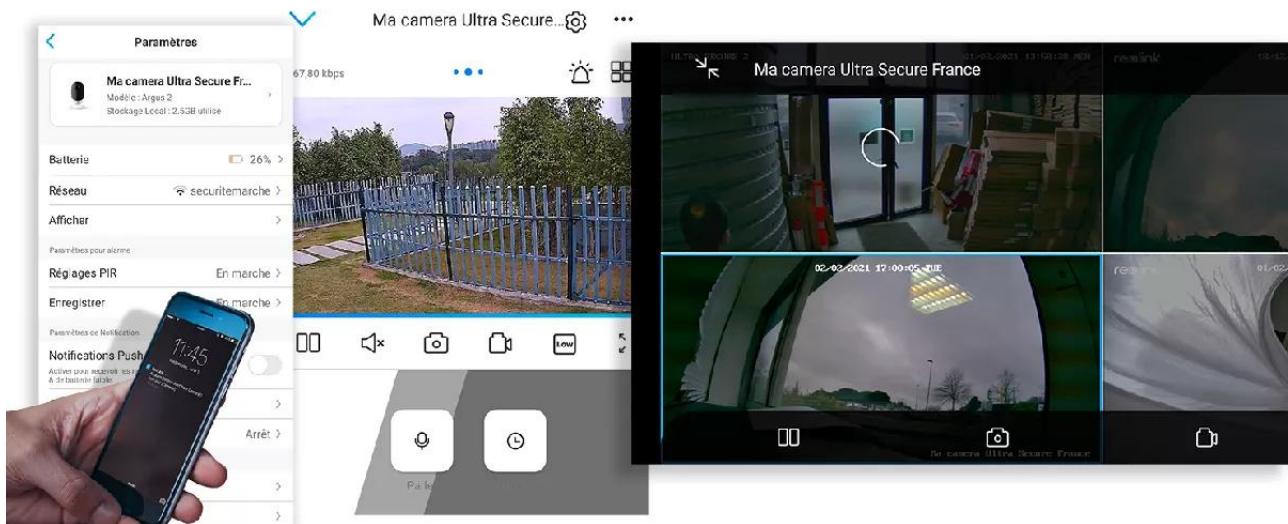

## Caméra rotative intérieure très pratique

Cette caméra a plus d'un tour dans son sac :

- Elle permet une **surveillance sur un angle large de vision** (355° Horizontal / 50° Vertical). Vous pourrez l'**orienter à distance simplement** sur votre téléphone mobile et vous offrir un champ de vision beaucoup plus large.
- Profitez d'une **résolution Super HD 4MP de 2560x1440 pixels**.
- De sa vision nocturne jusqu'à 12 mètres grâce à 8 LEDs infrarouges.
- Elle est **compacte, design, offre un WiFi double bande** (simplifie la connexion à toutes les boxs Internet), une alimentation 5V avec transformateur fourni, un microphone et un haut-parleur intégrés pour l'audio bidirectionnel, etc.

## CE KIT COMPREND

- **Pack NVR 'CONFORT IN&OUT' PoE & WiFi enregistreur 24h/7 2To - 6 caméras extérieures 5MP / intérieures 4MP (Reolink)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur NVR / 8 canaux / PoE - WiFi / Disque dur intégré 2 To (Reolink)]
  - ... *incluant* 1x Enregistreur NVR 8 canaux Reolink
  - ... *incluant* 1x Disque dur 2 To
  - ... *incluant* 1x Adaptateur Secteur pour NVR
  - ... *incluant* 1x Câble HDMI
  - ... *incluant* 1x Souris USB
  - ... *incluant* 1x Câble Réseau 1 m
  - ... *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
- [2x Caméra haute-résolution 5MP PoE - Plage horaire / IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)]
  - ... *incluant* 2x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" Objectif f=4,0 mm F=2,0
  - ... *incluant* 2x Guide du produit en français
  - ... *incluant* 2x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)

- ... *incluant* 2x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 2x Câble RJ45 1 mètre
- ... *incluant* 2x Couvercle étanche
- ... *incluant* 2x Gabarit pour trous de fixation
- ... *incluant* 2x Clé
- [2x Caméra Dôme Super HD 5MP PoE & DC12V / Plage horaire / IP66 / Nocturne 30m (Reolink)]
  - ... *incluant* 2x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif HD f=4.0mm F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité
  - ... *incluant* 2x Câble RJ45 (1 mètre)
  - ... *incluant* 2x Embout d'étanchéité
  - ... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
  - ... *incluant* 2x Gabarit de montage
  - ... *incluant* 2x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x Guide du produit en français
- [4x Câble RJ45 pour caméras PoE et enregistreur NVR 18 mètres intérieur 5E avec connecteurs (Reolink)]
  - ... *incluant* 4x Câble RJ45 (18 mètres)
- [2x Caméra rotative IP / WiFi 4MP Super HD - Vision nocturne 12m / Pan-Tilt motorisée / DC5V / Intérieure (4MP-PT WIFI)]
  - ... *incluant* 2x Boîtier à tête motorisée / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=4.0mm Fixe, F=2.0 / 8 DEL IR / Capteur luminosité
  - ... *incluant* 2x Transformateur 5V
  - ... *incluant* 2x Support de fixation
  - ... *incluant* 2x Aiguille de réinitialisation
  - ... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
  - ... *incluant* 2x Gabarit de montage
  - ... *incluant* 2x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x Guide du produit en français

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Enregistreur NVR / 8 canaux / PoE - WiFi / Disque dur intégré 2 To (Reolink)

- Entrée Vidéo IP : Caméra PoE IP x 8
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo/Audio
  - Sortie HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
  - Sortie VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
  - Sortie Audio : 1 canal RCA
- Résolution Vue en direct/Lecture : 7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p



- Format vidéo : H.265/H.264
- Lecture synchrone : Jusqu'à 4 canaux
- Périphériques SATA : 1 x Disque dur de 2To SATA
- Capacité maximale : 12 To (Jusqu'à 6 To par disque dur)
- Interface USB : 2 x USB 2.0
- Interface Réseau :
  - 1, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptive pour LAN/WAN
  - 8, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet PoE auto-adaptive pour Caméra IP
- Consommation électrique Max. : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3af/at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : IE, Firefox, Chrome
- Systèmes d'exploitation pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48 V / 2A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur & PoE)
- Température : -10°C ~ +45°C (14°F~113°F)
- Humidité : 10 % ~ 90 %
- Dimension (mm) : 260 x 41 x 230 mm
- Poids (sans disque dur) : 1,4 kg

#### Caméra haute-résolution 5MP PoE - Plage horaire / IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)

- Connexion réseau : via câble Ethernet fourni
- Alimentation : PoE via câble Ethernet fourni (12VCC possible - transformateur non-fourni)
- Consommation : <10W
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : jusqu'à 30 mètres (haute-performance) dans le noir total (pires conditions) grâce à 18 LED infrarouges en noir et blanc / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision en couleur
- Vision de jour couleur
- Mode Jour/Nuit : Changement automatique
- Résolution 5.0 Megapixels (2560x1440)
- Capteur CMOS 1/2.7"
- Objectif f=4,0 mm F=2,0
- Compensation de contre-jour : Oui
- Angle de vision : Horizontal 80° / Vertical 58°
- Réduction de bruit : Oui 3D DNR
- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable jusqu'à 9 mètres (angle de 120 degrés horizontal)
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (64Go maximum)
- Enregistrement Cloud : Prévu en 2020
- Audio : Microphone intégré
- Format vidéo : H264
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui

- FTP : Oui
- Support de montage réglable : Oui
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui excellente résistance => certifiée norme IP66
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : 67 x 67 x 186 mm
- Poids : 350 grammes
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Hygrométrie de fonctionnement : entre 10% et 90%
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire

### Caméra Dôme Super HD 5MP PoE & DC12V / Plage horaire / IP66 / Nocturne 30m (Reolink)

- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution de vidéo : 2560x1920 (5.0 Mégapixels) à 30 images par seconde
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Compression : H.264
- Angle de vision :
  - Horizontal : 80°
  - Vertical : 58°
- Jour & Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision Nocturne : 30 mètres (DEL : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Alimentation :
  - PoE : IEEE 802.3af, 48V Active
  - Alimentation de courant continu : Courant continu 12.0V□1A, <8W
  - Alimentation : Port d'alimentation Courant continu
- Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 64Go prise en charge)
- Audio : Microphone intégré
- Taux d'image :
  - Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 30fps)
  - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Taux de codage :
  - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps)
  - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement
- Mode d'enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Température de fonctionnement : -10°C - +55°C
- Humidité de fonctionnement : 10% - 90%
- Étanchéité : IP66
- Dimension : Φ105\*93mm
- Poids : 385g

## Câble RJ45 pour caméras PoE et enregistreur NVR 18 mètres intérieur 5E avec connecteurs (Reolink)

- Câble Ethernet : Catégorie 5E UTP (unshield / non blindé)
- Longueur : 18 mètres
- Embouts format RJ45 mâle et mâle
- Peut-on connecter plusieurs câbles ensemble pour encore augmenter la distance ? :  
Non
- Couleur : Gris

## Caméra rotative IP / WiFi 4MP Super HD - Vision nocturne 12m / Pan-Tilt motorisée / DC5V / Intérieure (4MP-PT WIFI)

- Capteur CMOS 1/2.7"
- Résolution d'affichage : 2560x1440 (4 Megapixels)
- Objectif : f=4.0mm Fixe, F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de Vision :
  - Horizontal : 87.5°
  - Vertical : 47°
- Angle de rotation :
  - Horizontal : 355°
  - Vertical : 50°
- Vision nocturne : 12 mètres (8 LEDs)
- Dimension : Ø76x106mm
- Poids : 200g
- Alimentation électrique : Courant continu 5.0V/1A
- Emplacement de carte MicroSD (*non fournie jusqu'à 64Go maximum*)
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Bouton de réinitialisation
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- Compression d'image : H.264
- Taux d'image Max. : 20fps (Défaut : 15fps)
- Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps
- Audio - Audio bidirectionnel
- Accès d'utilisateur (Max.) :
  - 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)
  - jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Navigateurs web pris en charge : Non
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (enregistrement programmé possible)
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : Double bande 2.4 GHz/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Température :
  - Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
  - Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité :
  - Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%

- Humidité de stockage : 10% ~ 90%
- Étanche : Non
- Utilisation intérieure : Oui

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros