


Ultra Secure[®]

TAPIS SUPPLÉMENTAIRE DE DÉTECTION DE PRESSION
AVEC ÉMETTEUR SANS-FIL 300M ÉTANCHE IP65 - TAILLE
L (GAMME DA600+)

Référence : F007-0640-51

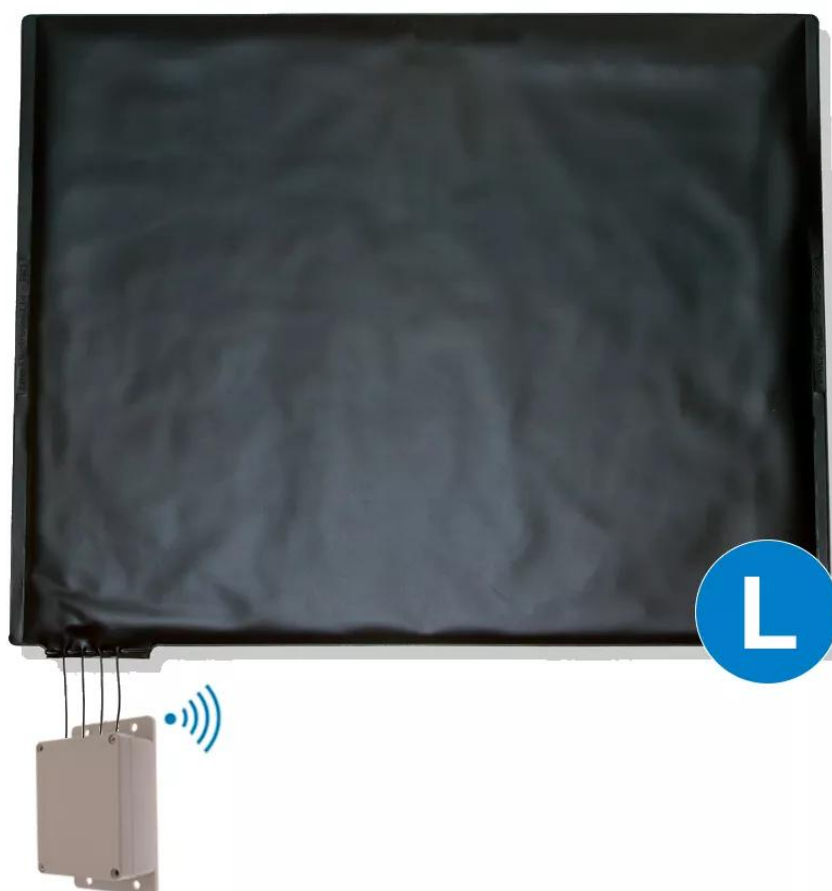

FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Il nécessite un récepteur (*référence [F004-2790-00](#)*), un carillon (*F004-5100-00*) ou encore une sirène solaire (*référence [F004-2810-00](#)*) de la *gamme très étendue DA600+*.

Ce **tapis avec émetteur logé dans un boîtier étanche** vous permet de **détecter le passage d'un intrus (ou visiteur)** et de **déclencher spontanément l'alerte sur tous les éléments jumelés** en sans-fil de la gamme DA600+. Vous pouvez même recevoir une alerte par appel et/ou SMS directement sur votre téléphone avec notre point d'alerte GSM (*référence [F005-5400-00](#)*). Les utilisations sont nombreuses.

Une détection simple et pratique

L'**émetteur DA600+** logé dans son boîtier est alimenté par piles (*fournies*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Le boîtier est même doté de 2 pattes de fixation avec 4 orifices, simplifiant votre mise en place. Vous disposez de **3 mètres de câble** pour faciliter au maximum votre installation (*peut être réduit sur demande*).

Détection assurée

Ce **détecteur de pression** est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus marche sur le tapis**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Installez simplement le détecteur** sous un tapis, paillason ou sous tout élément situé dans la zone de passage que vous souhaitez surveiller.
2. Lorsqu'un individu exercera une pression sur le tapis de détection, l'émetteur logé dans le boîtier étanche va **déclencher spontanément l'alerte** en transmettant le signal aux **éléments jumelés de la gamme DA600+** (*carillons, sirènes, transmetteurs GSM...*).

En cas de déclenchement, l'émetteur **envoie un signal** radio sans-fil à

tous les carillons, récepteurs ou les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **300 mètres**.

Plus d'alerte ? Plus de détection ?

Vous pouvez associer un **nombre illimité de carillons DA600+** par détecteur d'ouverture, **libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. Chaque détecteur peut avoir sa propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. C'est un excellent moyen d'avoir une alerte dans toutes vos pièces.

Ajoutez jusqu'à 32 détecteurs par récepteur DA600+. Toutes les zones sensibles sont maintenant sous contrôle.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (intérieur) : [F004-2820-00](#)

Détecteur d'ouverture (extérieur) : [F004-4700-00](#)

Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)

Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)

Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)

Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)

Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

Bouton autonome : [F006-3800-00](#)

Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)

Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)

Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)


Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)

Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)

Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)

Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)

Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)

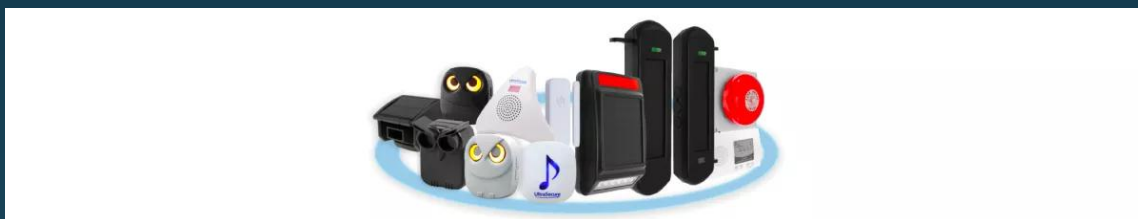

Retrouvez également d'autres détecteurs et récepteurs compatibles dans la [gamme DA600+](#)

N'hésitez pas à [nous contacter](#) directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

NOTE

Nos gammes **FX** et **DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

CE KIT COMPREND

- **Tapis supplémentaire de détection de pression avec émetteur sans-fil 300m étanche IP65 - Taille L (gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille L pour alarmes et alertes carillon]
- [3x mètre de câble]
- [1x Émetteur autonome étanche portée sans-fil 300 mètres dans boîtier IP65 (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
 - *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
 - *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
 - *incluant* 2x Pile LR03 AAA
 - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

SPÉCIFICATIONS

Tapis supplémentaire de détection de pression avec émetteur sans-fil 300m étanche IP65 - Taille L (gamme DA600+)

Émetteur BT

- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Câblé au tapis
- Communique avec tous les éléments BT jumelés
- Pile accessible
- Options : armement local et sirène locale possible

Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille L pour alarmes et alertes carillon

- Dimensions : 720 x 560 mm
- Câbles de sorties : 4 (NO)
- Couleur : noir
- Usage en extérieur : norme IP64 poussière et projection d'eau. Doit être protégé

Émetteur autonome étanche portée sans-fil 300 mètres dans boîtier IP65 (gamme DA600+)

- Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
 - Dimensions : 90 x 28 x 15 mm
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 2 piles AAA fournies
 - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
 - Compatible gamme DA600+
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
 - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros