

UltraSecure®

KIT ALERTE GSM OUVERTURE 100% AUTONOME /
EXTÉRIEURE - DÉTECTION, ÉMISSION, APPEL/SMS
TÉLÉPHONE 2G+3G PORTAIL (GAMME BT)

Référence : F007-2200-60



FICHE PRODUIT

Notre nouveau kit d'**alerte par appel et SMS d'ouverture** vous permet de **surveiller et protéger vos ouvrants extérieurs (portail, portillon, porte, fenêtre, cabanon, grange, maison ou encore entreprise)** simplement.

Une détection d'ouverture GSM unique !

Installez facilement et pour le long terme le détecteur sur votre ouvrant.

1. Quelqu'un **ouvre la porte / le portail**, l'ouverture est détectée immédiatement !
2. L'**UltraDIAL vous contacte** (carte-SIM nécessaire non-fournie) directement **sur votre téléphone mobile, peu importe où vous vous situez !**

Note : le transmetteur UltraDIAL est également capable d'envoyer une alerte sans-fil (portée de 100m *champ libre*) autour de lui pour **déclencher des accessoires de la gamme BT** comme une sirène solaire par exemple pour **étoffer votre système simplement**.

Ajoutez des détecteurs d'ouverture extérieurs de la gamme BT à votre commande pour étoffer votre système et sécuriser tous vos accès (référence [F007-0630-54](#)).


Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Fiche produit complète à venir bientôt.

Pour comprendre les différents éléments qui composent ce kit, veuillez vous référer aux fiches individuelles suivantes :

- [F007-2400-00](#)
- [F007-0630-54](#)
- [Télécommande supplémentaire \(gamme BT\) GEN.2 \(F007-0660-00\)](#)

Une gamme ultra-simple et innovante

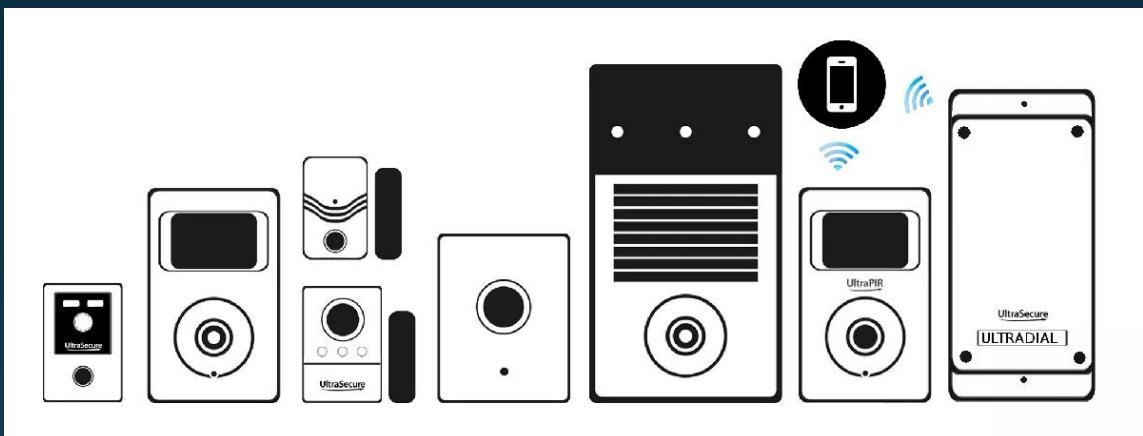

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système : [F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) / [F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)*) !

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

EAN : 3701467100988

CE KIT COMPREND

- **Kit alerte GSM ouverture 100% autonome / extérieure - Détection, émission, Appel/SMS téléphone 2G+3G portail (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)]
 - ... incluant 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
 - incluant 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
 - incluant 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
 - ... incluant 3x Pile lithium AA (L91) professionnelle
- [1x Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée]
 - ... incluant 1x Contact magnétique
 - ... incluant 1x Aimant
 - ... incluant 1x Câble avec gaine de protection (30 centimètres)
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... incluant 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... incluant 1x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS

Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)

- Alimentation interne : 3 piles LR6 AA
- Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
- Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5v DC en option)
- Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
- Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
- Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
- Portée : 100 mètres en champ libre
- Taille: 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
- Couleur : noire
- Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
- Entrée de câble : 2 presse-étoupe
- Jumelage sans-fil : Oui (déTECTEURS sans fil BT & sirènes internes/externes)
- GSM : Oui (2G et 3G)

- Carte SIM requise : Oui (taille mini-SIM standard)
- Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
- Méthode de montage : 2 orifices pour vis
- Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
- Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par sms si alimentation 5VDC
- Options (du premier numéro enregistré=administateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5V) :
 - Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
 - SMS de panne/rétablissement de courant
- Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
- Notification de batterie faible : Oui
- Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)

- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
- Pile lithium AA (L91) professionnelle
 - Type de pile : AA
 - Composition : Lithium (L91)
 - Tension : 1,5V
 - Autonomie prolongée
 - Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
 - Maximise la portée de transmission sans fil

Détecteur d'ouverture filaire haute résistance - Métal et gaine renforcée

- Dimensions :
 - Contact : 105 (longueur) x 37 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
 - Aimant : 105 (longueur) x 15 (largeur) x 16 (épaisseur) mm
- Longueur du câble : 30 cm
- Protection de câble : gaine blindée
- Type de déclenchement : contact sec N/C
- Résistant aux intempéries : oui
- Méthode de fixation : trous de montage à vis de 2 x 5 mm dans chaque section

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clé : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc