


UltraSecure®

BARRIÈRES 1B INFRAROUGES SANS-FIL 900M SOLAIRES
EXTÉRIEURES AUTONOMES DÉTECTION DE PASSAGE +
PROTECTION ACIER (DA600+)

Référence : F004-3710-00

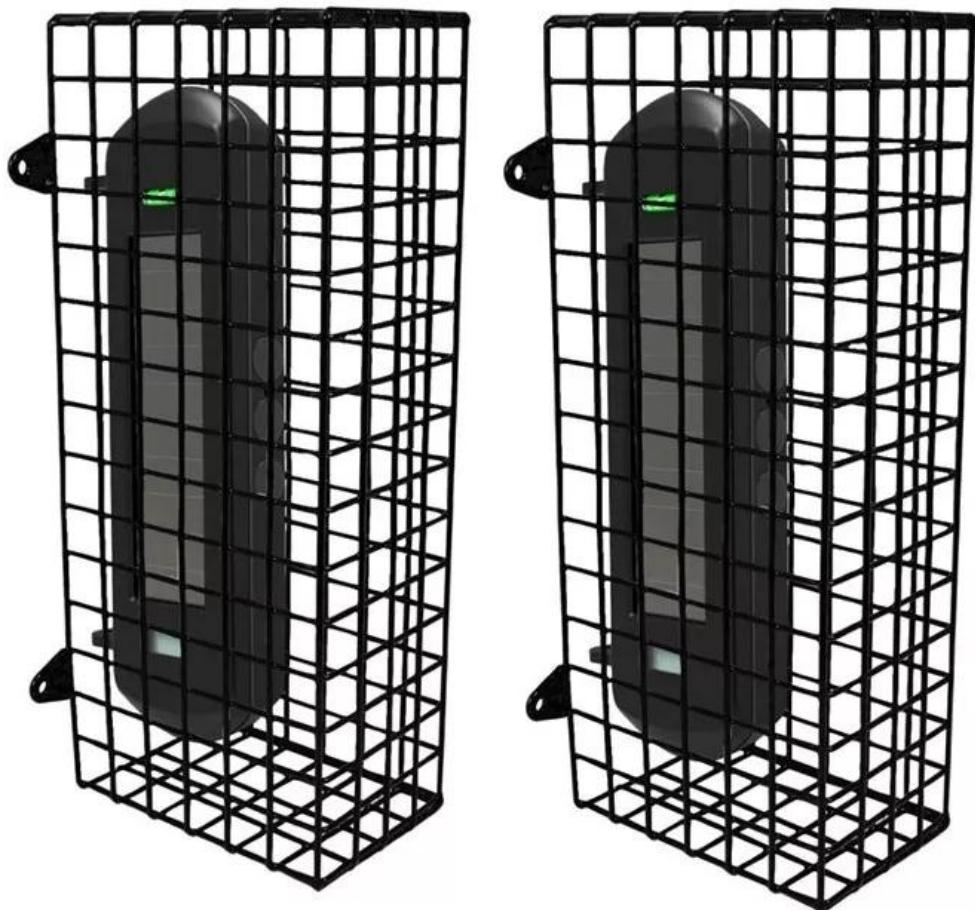

FICHE PRODUIT

IMPORTANT


Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce **jeu de barrières solaires DA600+**, protégé dans une **cage en acier** contre le vandalisme, vol et toute perte de réglage d'alignement, est conçu pour **déclencher l'alerte sur la sirène solaire DA600+ ([F004-2810-00](#)) ou sur le récepteur DA600+ ([F004-2790-00](#))**. **Ajoutez le nombre de jeux de barrières, de sirènes et de récepteurs** de votre choix pour optimiser votre système de surveillance. N'hésitez pas à consulter nos kits d'exemple :

- Système d'alarme de périmètre sans-fil 900m récepteur sorties relais + barrières 1B infrarouges solaires (Gamme DA600+) ([F004-2590-00](#))
- [F004-2580-00](#)
- [F004-2630-00](#)

Inédit : ces barrières sont **protégées dans une cage noire en acier** pour vous prévenir de tout vandalisme / vol qui pourraient nuire à votre sécurité (*et votre porte-monnaie*) et pour **maintenir leur alignement en toutes circonstances** pour une **sécurité totale** !

Ces **barrières DA600+ 1B** sont **compactes et pratiques grâce à leur hauteur de 36 cm**. Tout franchissement sera détecté avec 1 paire de faisceaux infrarouges de nouvelle technologie.

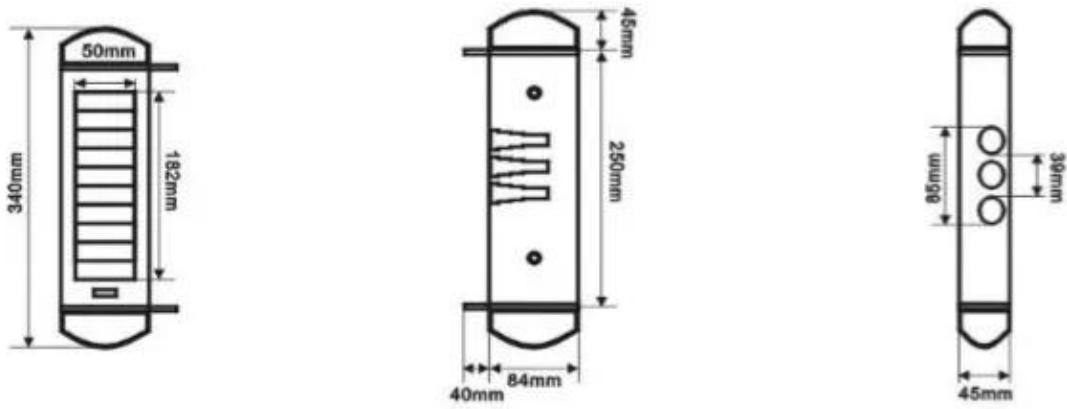

Différentes tailles disponibles

- **1x 2 faisceaux** : Barrières infrarouges 1B ([F004-2780-00](#))
- **2x 2 faisceaux** : Barrières infrarouges 2B ([F004-2770-00](#))
- **3x 2 faisceaux** : Barrières infrarouges 3B ([F004-2760-00](#))

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

Une détection sans failles

- Elles peuvent être fixées sur des poteaux, murets, murs, etc. (grâce à différents supports fournis).
- Installés l'une en face de l'autre, elles sont liées par des **faisceaux invisibles**.
- Lorsqu'un **individus vient rompre cet alignement** en avançant entre les barrières, **l'alerte est envoyée**.
- La barrière qui fait office d'émetteur **déclenche votre récepteur DA600+ ou votre sirène DA600+ pour activer une alarme dissuasive et/ou vous appeler directement** (*si vous avez couplé votre centrale à un transmetteur GSM*) **et/ou déclencher un simple carillon** (*en mode journée pour vous avertir des passages*).
- Choisissez la **taille de vos barrières en fonction de votre environnement et de votre besoin de sécurisation**. Dans certains cas le barrière 1B (*plus petite*) sera suffisante, dans d'autres la 3B sera à privilégier (*couvre plus largement la zone de passage*). **À vous de déterminer la taille qui sécurisera au mieux votre propriété**. Notez que les modèles 2B et 3B disposent d'une sirène intégrée pour donner l'alerte localement (désactivable).

Autonomie, portée record et performance

Ces **barrières de détection de périmètre DA600+ à énergie solaire** offrent de nombreuses **fonctions impressionnantes**. Elles sont parfaites pour protéger l'extérieur de vos maisons, exploitations agricoles ou locaux professionnels :

- **Autonomes avec panneaux solaires** : elles sont alimentées par **batterie avec charge solaire** intégrée (*installation facile*). Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont **capables de produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker et la restituer en temps utile** et assure la **surveillance de votre propriété 24h/24h**.
- **Portée record sans fil de 900 mètres**. Ces barrières sont recommandées, même dans des environnements truffés d'obstacles ou lorsque le récepteur ou la sirène sont à **grande distance**. Attention cependant aux poteaux métalliques et aux cloisons trop nombreuses par exemple. Dans un cas complexe, n'hésitez pas à nous contacter.
- **Technologie double faisceaux invisibles** (*pour éviter les déclenchements intempestifs par petits animaux et débris*).
- **Détection à 100 mètres** (*distance maximum entre les deux barrières qui vous permet une excellente couverture*).
- **Fabrication et design de qualité**.
- Livrées avec des **supports de fixation pour murs ou pour poteaux**.
- **Voyants tests et écran LCD** vous donnant la **valeur d'alignement** des deux barrières : pour une **installation simplifiée**.

Confort et sécurité

La **technologie double détection** est composée de deux faisceaux de détection invisibles (à 60 mm l'un de l'autre). **Ils doivent être coupés simultanément** pour activer le transmetteur, **limitant ainsi le nombre de déclenchements intempestifs** dus aux animaux, feuilles mortes, etc.

Jumelage optimisé

Vos barrières fonctionnent avec le **récepteur DA600+ (F004-2790)** ou la **sirène solaire DA600+ (F004-2810)**.

IMPORTANT : Lors de votre première commande, pour votre **confort et la vérification du matériel, tous vos éléments sont jumelés entre eux par nos techniciens**. Il ne vous reste plus que l'installation à réaliser. Lors d'une deuxième commande, le jumelage (très simple et rapide) de vos éléments sera à réaliser par vos soins. Des **guides d'utilisation des produits rédigés sur-mesure** ainsi que nos **techniciens sont là pour vous épauler**.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des barrières infrarouges solaires ([F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#) / [F004-2760-00](#)) / sirènes solaires ([F004-2810-00](#)) / récepteurs polyvalent ([F004-2790-00](#)) / point d'alerte GSM ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.



Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-4920-00](#) / **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-4920-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

NOTE

Nos gammes **FX** et **DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la gamme DA600+.

Installation facilitée

Nous vous conseillons de placer vos barrières solaires à une **hauteur minimum de 40 cm** pour éviter le **déclenchement intempestif de petits animaux au sol**. Ce choix reste libre suivant les besoins et les environnements.

Faites en sorte qu'il n'y ait **pas d'obstacles entre vos deux barrières**. Les faisceaux ont besoins d'un **champ parfaitement libre** (*pensez à un laser qui vise un miroir*).

Évitez les zones ombragées pendant toute la journée. Pour autant, **le panneau solaire ne nécessite pas un ensoleillement permanent** pour fonctionner de manière optimale. Un port de charge est disponible si nécessaire pour donner un « coup de boost » à votre barrière.

Vos cellules doivent être parfaitement en face l'une de l'autre. **Utilisez le niveau à bulle pour vous aider si besoin** (*si votre terrain est plat*). L'**écran digital de la barrière est un véritable allié** pour cette étape. Il vous donne la **valeur d'alignement**. Elle va de 000 à 999. Plus elle est importante, meilleur est le calibrage. N'essayez pas forcément d'atteindre une valeur proche de 999, c'est impossible. Entre 250 et 300, la valeur est suffisante.

NOTE : Les modèles 2B et 3B de plus grande taille proposent une sirène intégrée capable de donner l'alerte localement.

CE KIT COMPREND

- **Barrières 1B infrarouges sans-fil 900m solaires extérieures autonomes détection de passage + protection acier (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)]
 - ... incluant 1x Jeu de barrières de détection solaires DA600+ 1B
 - ... incluant 1x Jeu de supports de fixation murale
 - ... incluant 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
- [2x Cage type B - Protection noire en acier contre dommages et vols - 390 x 105 x 155 mm]
 - ... incluant 2x Cage de protection en acier type B (noire)
 - ... incluant 2x Jeu de supports de montage

SPÉCIFICATIONS

Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)

- Dimensions des barrières : 340 mm (*haut.*) x 123 (*larg.*) x 45 (*profond.*)
- Alimentation : Batterie interne (*Lithium 500 mAh 3.2 V*)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres (*entre les deux barrières*)
- Portée de transmission : 900 mètres (*champ libre*) ou 600 mètres (*champ libre*) avec les récepteurs / sirènes / carillons de la gamme DA600+
- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu de 2 barrières

Cage type B - Protection noire en acier contre dommages et vols - 390 x 105 x 155 mm

- Matériau : acier
- Épaisseur : 2 mm
- Finition : revêtement plastique noir
- Méthode de montage : 2 orifices
- Dimensions extérieures : 390 x 105 x 155 mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88

R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros