

# UltraSecure®

ALARME AUTONOME SANS FIL SUR PILES - DÉTECTEUR  
D'OUVERTURE + VIBRATION AVEC 2 SIRÈNES (BT)

Référence : F007-1000-60



# FICHE PRODUIT

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Ce **kit très simple et compact** est conçu pour offrir une surveillance d'un **lieu clos** et potentiellement isolé. Il est composé d'un **détecteur d'ouverture et de vibration** de porte ou fenêtre, d'une **sirène intérieure puissante** de **130 dB** et d'une **télécommande d'armement/désarmement à distance**. Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres.

## Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes votre matériel est installé**

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils (*ou retirez simplement les languettes de sécurité*)
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

Lorsque votre **système est armé** (*via la télécommande*), si un **intrus force ou ouvre la porte ou la fenêtre** surveillée par le détecteur d'ouvertures et de chocs, ce dernier va **envoyer immédiatement une alerte et déclencher la sirène compacte**. Elle fera alors entendre un **son puissant** pour vous avertir si vous êtes sur place et surtout faire **fuir l'intrus** alors démasqué, même **avant que des dégâts soient commis**.

# DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations et ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- **Sirène intégrée de 130 décibels**



## Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte ou votre fenêtre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre maison ou entreprise !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'une autre porte se ferme dans la pièce.

## Un détecteur intérieur simple et pratique

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

## Détection assurée

Ce détecteur de choc et/ou d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus force ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.

3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (désactivable) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

## Un clavier réduit mais efficace

**Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade.** Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

## Des réglages pour optimiser votre surveillance

Par défaut, votre détecteur est fonctionnel et simple d'utilisation. Vous pouvez cependant modifier certains réglages pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, ce détecteur peut **émettre des BIPs de rappel lorsque la porte n'est pas fermée**. Découvrez également son mode auto-protection ou son mode test capables de répondre à de nombreux besoins.

### Conseil d'Installation

**Attention :** Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



## SIRÈNE INTÉRIEURE

- Élément **compact** (*facile à dissimuler*)
- **8-12 mois** d'autonomie sur piles (*fournies*)
- Sirène puissante de **130 décibels**

### Une sirène intérieure compacte très pratique

La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher **5 secondes plus tard**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant de 130 dB** pendant **60 secondes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

Elle est **compacte**, complètement **autonome sur piles fournies** et vous permet une installation rapide et simple. C'est un **allié incontournable** de votre système de surveillance.



## TÉLÉCOMMANDE


- Armement / désarmement à **distance** (*100m champ libre*)
- **1 à 2 ans** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- Jusqu'à **9 télécommandes** par système

### Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (F007-0660-00) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

### Une gamme ultra-simple et innovante

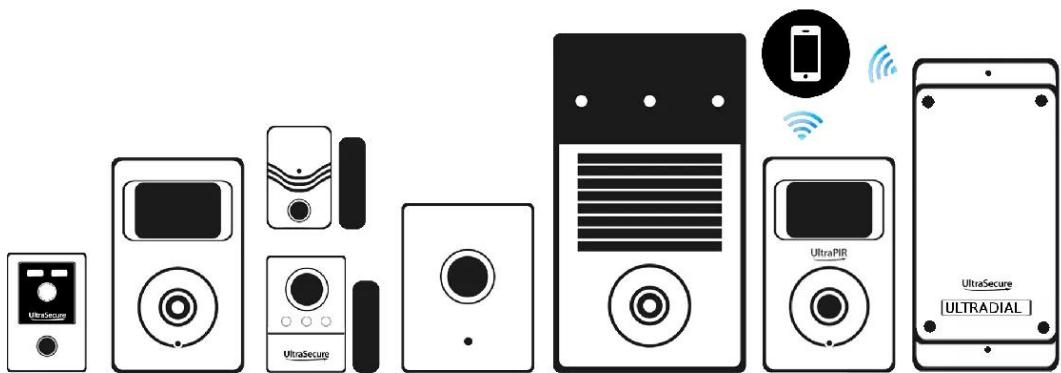

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :

F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 /  
F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 / F007-4000-50 /  
F007-1420-50 / F004-4740-50 / F007-1460-54 / F007-0650-53 /  
F007-0680-51

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples : F007-1000-60 / F007-4500-51 / F007-1200-56*) !

#### NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

## Idéal dans de nombreux environnements

- Maisons/établissements/commerces
- Appartements
- Granges & garages
- Caravanes, chalets, maisons de vacances
- Bateaux et camping cars
- Ateliers
- Bâtiments neufs (*sans alimentation*)
- Installation rapide ou temporaire

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Alarme autonome sans fil sur piles - DéTECTEUR d'ouverture + vibration avec 2 sirènes (BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x DéTECTEUR 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
  - ... incluant 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
  - ... incluant 1x Pile lithium 3v (CR2)
  - ... incluant 1x Adhésif double face
  - ... incluant 1x Aimant avec support d'installation facile
  - ... incluant 1x Lot de vis
- [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]
  - ... incluant 1x Sirène intérieure BT
  - ... incluant 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - ... incluant 1x Adhésif double face

- ... incluant 1x Lot de vis
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... incluant 1x Télécommande nouvelle génération
  - ... incluant 1x Pile bouton CR2032

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
  - Détection de choc / vibration (*3 niveaux de réglage*)
  - Détection d'ouverture (*porte et fenêtre*)
  - Sirène intégrée (*désactivable*)
  - Clavier en façade (*optionnel*)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
  - Ouverture de porte ou fenêtre
  - Vibration réglable (*3 niveaux*)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz
  
- Pile lithium 3v (CR2)
  - Type de pile : CR2
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)

- Fonctionne avec : DéTECTeur de mouvement (F007-0200) & détECTEUR d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
  - Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
  - Couleur : Beige
  - Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)
- 
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
    - Type de pile : AA (LR6)
    - Composition : Alcaline
    - Tension : 1,5v

#### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros