

# Ultra Secure<sup>®</sup>

ENREGISTREUR NVR / 36 CANAUX / WIFI & POE /  
JUSQU'À 4K / 3 EMBLEMES DE STOCKAGE (48 TO  
DE STOCKAGE) (REOLINK)

Référence : **F002-2930-00**



## FICHE PRODUIT

---

### LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

### Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## Sécurisez-vous, sans interruption !

Cet enregistreur nouvelle génération vous **permet de mettre en place très simplement une vidéosurveillance en continu**. Il possède 3 Interfaces SATA disponibles et peut donc accueillir trois disques durs au total (avec une capacité jusqu'à 16 To pour chaque disque dur soit 48 To max au total). Les vidéos sont alors enregistrées **24h/24 et 7j/7**.

L'enregistreur NVR est **livré sans disques durs préinstallés**, c'est un prérequis pour **l'enregistrement et le stockage** de vos données de vidéosurveillance. Il est donc essentiel que vous vous équipiez d'au moins un disque dur SATA (spécifique pour l'usage d'enregistrement de vidéosurveillance).

Mise en route simple et pour le long terme.

Un enregistreur NVR vous **offre plusieurs moyens de contrôler votre propriété, habitation ou entreprise simplement !**

1. Visualisez en un coup d'œil toutes vos caméras, **quand et où vous le désirez sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur** :
2. Vous pouvez également **diffuser vos caméras en continu sur un écran de contrôle** relié au NVR ! **Pensez à ajouter des caméras pour couvrir toute votre habitation** : voir image ci-dessous :



## Optez pour les caméras de votre choix

Cet enregistreur NVR 36 canaux est **compatible avec de nombreuses caméras**. Il vous **permet un enregistrement 24h/24, 7j/7, le visionnage en direct**, et bien plus encore, de toutes les caméras de votre système. Il va être capable de prendre en charge **l'enregistrement simultané de toutes les caméras** (jusqu'à 36 caméras).

Notez que **les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink**.


- **WiFi** - Facilitez votre installation avec des caméras WiFi compatibles au besoin !  
Suivant votre environnement, il **peut être judicieux d'utiliser une ou plusieurs caméras WiFi dans votre système de vidéosurveillance avec NVR**. Notez que tous les modèles ne sont pas compatibles et qu'**une caméra WiFi va également "prendre" un canal du NVR**, même si aucun câble réseau n'est utilisé dans ce cas.=> [Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.](#)

Nous proposons une **diversité de caméras compatibles avec nos NVRs** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3000-09](#) / [F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3200-00](#) / [F002-2760-00](#) / [F002-3210-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-2750-00](#) / [F002-3310-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore).

## Demandez-en plus à votre enregistreur

Cet enregistreur vidéo 24/7 se dote de **8 canaux d'entrée d'alarme** afin d'y brancher des capteurs filaires (*détection infrarouge, sonde magnétique, etc.*) et **4 canaux de sortie d'alarme** pour commander à distance : éclairage, porte, sirène, etc. Composez le système de surveillance ultime, qui répond parfaitement à vos besoins.

Découvrez en détails, l'interface de l'enregistreur 36 canaux :

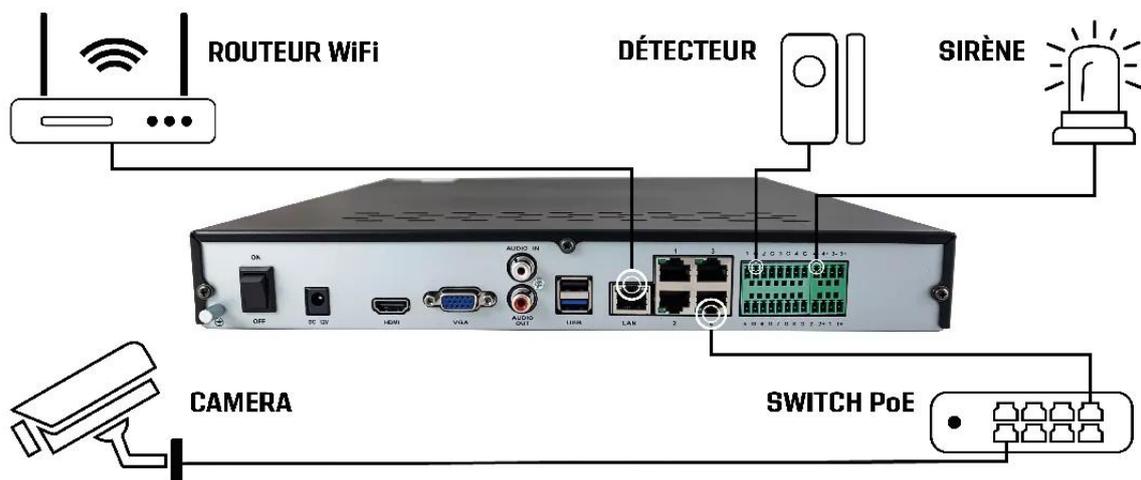

## Sur smartphone / sur ordinateur ou simplement sur écran

Encore une fois, vous avez le choix :

- **Utilisez l'application simple et ergonomique directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette.**
- **Vous avez envie de déployer un ou plusieurs écrans de contrôle, utilisez l'application sur ordinateur ou branchez simplement un écran à votre NVR.**

Pour le contrôle et l'accès à distance, utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, sur un ordinateur ou via les navigateurs web.

## CE KIT COMPREND

- **Enregistreur NVR / 36 canaux / WiFi & PoE / Jusqu'à 4K / 3 emplacements de stockage (48 To de stockage) (Reolink)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur NVR 36 canaux Reolink]
- [1x Adaptateur Secteur NVR]
- [1x Câble HDMI]
- [1x Souris USB]
- [1x Câble Réseau 1m]
- [1x Guide de démarrage rapide]
- [1x Paquet de Vis]

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

- Entrée Vidéo : IP Caméra IP PoE x 36
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo : VGA, HDMI
- Résolution d'affichage :
  - HDMI : 40963072, 38402160, 19201080, 12801024, 1280720, 1024768
  - VGA : 19201080, 12801024, 1280720, 1024768
- Sortie Audio : 1-Canal, RCA
- Format Vidéo : H.264 - H.265
- Résolution Vue en direct/Lecture : 38402160, 2560x1920, 25601440, 20481536, 23041296, 1080P, 720P
- Lecture synchrone : Jusqu'à 4 Canaux
- SATA : 3 Interfaces SATA pour 3 disques durs
- Capacité : Jusqu'à 48To (16To par disque dur)
- Disque dur externe : Non
- Interface USB : Panneau avant : 1 x USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
  - 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Interface Ethernet auto adaptative pour LAN/WAN
  - 16, RJ-45 10/100 Mbps Interfaces PoE Ethernet auto adaptatives pour Caméras IP
- Consommation électrique Max./Port : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3 af/at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Firefox, Chrome, Safari
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smart Phone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48V/2.5A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur & PoE)
- Environnement de travail :
  - Température: -10°C - 55°C
  - Humidité : 10% - 90%
- Dimensions (mm) : 330 (W) x 48(H) x 310(D)
- Poids : 2.26 kg (sans disque dur)