

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POINT D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE SANS FIL HAUTE-  
RÉSISTANCE LONGUE DISTANCE SIRÈNE MULTI-  
TONALITÉS (GAMME DA600+)

Référence : F006-2849-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

C'est un **point d'alerte supplémentaire pour tout système longue portée** avec sonnette ou bouton panique. **Utilisez-le également pour renforcer l'alerte pour tous les systèmes de la gamme DA600+.**

Ce **point d'alerte haute-résistance** (*transformateur intégré*) est doté d'une **sirène puissante (118 décibels) multi-tons (réglable)**. C'est un système **sans fil d'une grande portée de 900 mètres** (*la portée peut encore être augmentée considérablement via le Répéteur de signal additionnel pour barrières / détecteurs / boutons / émetteurs des systèmes de la gamme (DA600+) (F004-2910-00)*), conçu pour pouvoir donner l'alerte spontanément en cas de besoin dans **les magasins, entreprises et entrepôts**, pour **protéger votre personnel isolé** et les **personnes vulnérables en cas d'urgence médicale ou de sécurité**. **Les applications sont multiples.**

## Fonctionnement simple et efficace

Ce point d'alerte nécessite un bouton panique, bouton sonnette ou encore un détecteur de mouvement ou une paire de barrière infrarouge de la gamme DA600+ pour fonctionner. Lors

d'un déclenchement, la **sirène commence à retentir**. L'alerte s'arrête au bout de 10 secondes. Vous pouvez l'augmenter facilement à 60 secondes ou 5 minutes.

Un grand nombre d'applications sont possibles avec comme exemple :

- **Usines**
- **Entrepôts**
- **Travailleurs isolés**
- **Environnements à risque**
- **Établissements pour personnes dépendantes**
- **Gymnases**
- **Crèches**
- etc.

## Installation simple


1. **Fixez ce point d'alerte** au mur via les 4 trous supérieurs et inférieurs de votre point d'alerte (*elle est résistante aux intempéries si vous souhaitez la fixer à l'extérieur*).
2. Mettez-le **sous tension** en branchant sur secteur (*il est préférable que la prise soit placée hors de portée ou de vue*).
3. **Testez le système** en appuyant sur le bouton panique (*en option*).
4. **Ajustez** les tonalités de la sirène ou le volume au besoin.

## Faites évoluer le système simplement

Ce point d'alerte est compatible avec toute la gamme DA600+ incluant notamment :

- **Bouton déclencheur supplémentaire longue portée 900m panique mobile avec lanière ou fixe via support (gamme DA600+) (F006-2220-00)** ou **Bouton mobile double déclencheur supplémentaire longue portée 900 mètres panique ergonomique (gamme DA600+) (F006-2210-00)** : ajoutez le **nombre de boutons déclencheurs** ou de fin d'alerte que vous voulez.
- **Point d'alerte supplémentaire sans fil haute-résistance avec flash & sirène multi tonalité (gamme DA600+) (F009-1300-00)** : ajoutez le **nombre de points d'alerte avec sirène et flash que vous désirez** pour optimiser votre système.
- **Point d'alerte supplémentaire haute-résistance longue distance cloche industrielle / scolaire puissante (gamme DA600+) (F006-2010-00)** : ajoutez le **nombre de points d'alerte avec cloche industrielle / scolaire que vous désirez** pour étoffer votre installation.
- **Répéteur de signal additionnel pour barrières / détecteurs / boutons / émetteurs des systèmes de la gamme (DA600+) (F004-2910-00)** : pour **augmenter la portée** et permettre au signal de passer des cloisons par exemples.
- **Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+) (F004-2780-00)** (*ou 1B-60 et 2B*) : si vous voulez un **système d'alerte** lorsque des **barrières infrarouges sont traversées**.

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte** avec des **barrières infrarouges solaires** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) / **sirènes solaires** ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

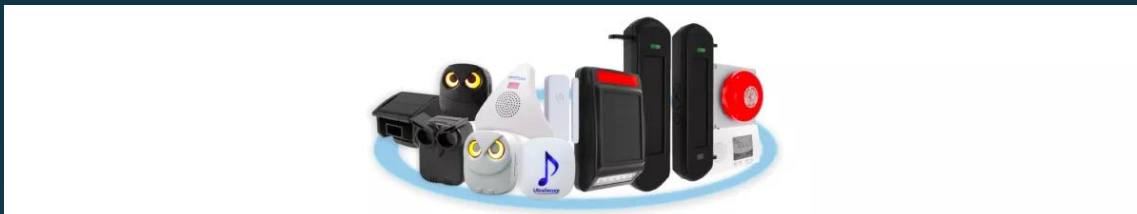

Notez que la **gamme DA600+** propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#) / **Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

## NOTE

Nos gammes **FX** et **DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la **gamme DA600+**.

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Point d'alerte supplémentaire sans fil haute-résistance longue distance sirène multi-tonalités (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
  - ... *incluant* 1x Transformateur 15V DC 1500mA
  - ... *incluant* 1x Support de fixation arrière
- [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- [1x Sirène filaire puissante à pavillon - résistante aux intempéries / 6 tons / alimentation 12V / 118 dB]

- ... *incluant* 1x Sirène 6 tons pavillon résistante
- ... *incluant* 1x 3 mètres de câble (sauf si intégrée dans un boîtier)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)

- 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
  - Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
  - Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
  - Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
  - Bouton Marche/Arrêt : Oui
  - Contrôle du volume réglable : Oui
  - Canaux disponibles : 4
  - Nombre de rayons maximum par canal : 32
  - Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
  - Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
  - Bip de rappel : Oui (si programmé)
  - Fréquence : 433 MHz
  - Courant en veille : 20 mA
  - Courant de l'alarme : 180 mA
  - Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
  - Portée sans fil : 500 - 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
  - Compatibilité gamme DA600+ complète
- 
- Transformateur 15V DC 1500mA
    - Entrée : 100-240V AC 50/60Hz
    - Sortie : 15V DC 1500mA

### Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

### Sirène filaire puissante à pavillon - résistante aux intempéries / 6 tons / alimentation 12V / 118 dB

- Courant nominal : 310 mA
- Longueur : 101 mm
- Largeur : 96 mm
- Niveau sonore : 118 dB
- Couleur : Noir
- Tonalités : 6 sons à la suite
- Résistante aux intempéries : oui

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros