DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL OUVERTURE DE PORTE OU FENÊTRE (GAMME BT)

Référence : F007-0260-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.



Un détecteur intérieur simple et pratique

Le **détecteur intérieur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou

vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Détection assurée

Ce **Détecteur d'ouverture BT** est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 – 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres** *(champ libre)*.

Idéal dans de nombreux evironnements

- Maisons/établissements/commerces
- Appartements
- Granges & garages
- Caravanes, chalets, maisons de vacances
- Bateaux et camping cars
- Ateliers
- Bâtiments neufs *(sans alimentation)*
- Installation rapide ou temporaire

Une gamme ultra-simple et innovante

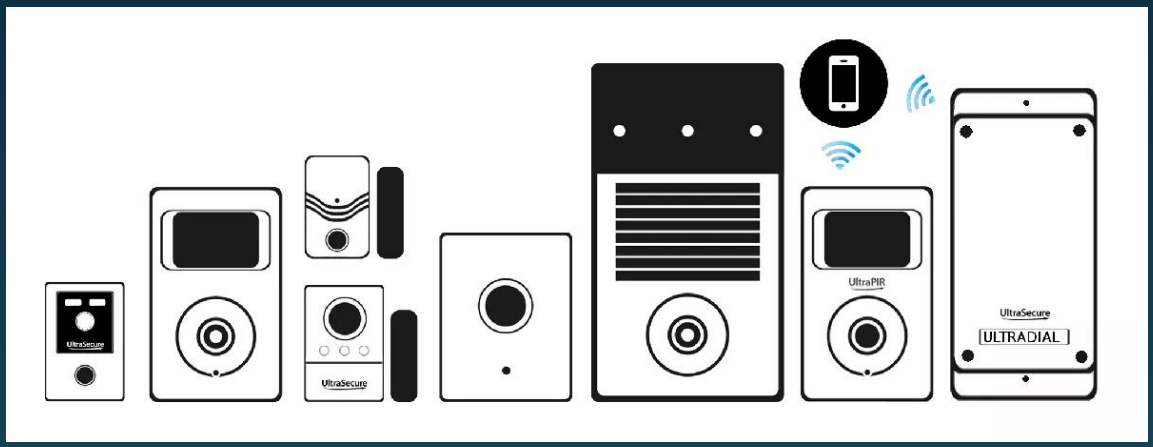

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 / F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 /

F007-4000-50 / F004-4740-50 / F007-1460-54 / F007-0650-53 / F007-0680-51

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement **à vos besoins**, sans compromis *(quelques exemples : F007-1000-60 / F007-4500-51 / F007-1200-56)* !

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre *(soit 50-80m avec des obstacles)*. Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme **"répéteur de signal"** *(sauf détecteur d'ouverture)*, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau *(effet de rebond)*.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Contact aimanté]
    - [1x Aimant]
    - [1x Pile lithium 3v (CR2)]
    - [1x Adhésif double face]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Détecteur supplémentaire sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm × 32 × 17
- Dimensions aimant : 45 mm × 12 × 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)

Pile lithium 3v (CR2)

- Type de pile : CR2
- Composition : Lithium
- Tension : 3v