

UltraSecure®

ALARME 100% AUTONOME SOLAIRE PASSAGE
EXTÉRIEURE SANS-FIL - DÉTECTEUR MOUVEMENT +
SIRÈNE FLASH + TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)

Référence : F004-4980-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **système, nouvelle génération avec panneaux solaires**, constitue une alarme de surveillance très pratique pour de nombreuses utilisations. Il est composé d'un **détecteur de mouvement extérieur solaire** (*F004-4760-00*), d'une **sirène solaire extérieure puissante** (*F007-0221-00*) de **130 dB** et d'une **télécommande** (*F007-0660-00*) d'**armement/désarmement à distance**. **Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres** (*champ libre*).

Vous disposerez d'un **délai d'entrée 25 secondes** pour désactiver la sirène via la télécommande avant que l'alarme ne se déclenche !

Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes votre matériel est installé**

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Fixez-vos appareils** aux emplacements appropriés en cherchant à privilégier des zones lumineuses pour leur recharge. Pas d'inquiétudes si cela n'est pas possible cependant, vous pourrez utiliser la sirène sur pile et recharger le détecteur sur secteur si nécessaire
- **Armez le système via la télécommande** fournie
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

Détecteur de mouvement => solaire / performant

- Portée sans-fil de **100 mètres** (*champ libre*) avec vos accessoires BT
- **Autonome** grâce à son **panneau solaire intégré** et sa batterie interne
- Complètement **résistant aux intempéries**
- Jusqu'à **15 mètres de portée pour la détection**
- Possibilité d'**ajuster la sensibilité de votre capteur** en fonction des besoins
- **Visière de protection** contre les rayons du soleil et la pluie
- Très facile et rapide à installer

Ce détecteur intègre une **batterie Lithium** qui se charge grâce au **panneau solaire également intégré**. L'appareil est **100% autonome**, ce qui vous permet de **faciliter au maximum vos installations extérieures**.

Si nécessaire, vous pouvez également recharger manuellement le détecteur grâce au câble USB fourni. Utilisé sans solaire (*à l'intérieur par exemple*), sur une charge complète, le détecteur aura une autonomie de 15 jours ou 2000 déclenchements.

Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de **produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker, la restituer en temps utile** et assurer la surveillance de votre **propriété 24h/24h**.

Détection extérieure

C'est un **détecteur conçu pour une installation en extérieur**.

La portée de détection est de **15 mètres maximum** et la largeur de détection d'environ 15 degrés, **idéal pour un passage ciblé précisément**. Avantage de ce détecteur de mouvement, vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez-le horizontalement au sol*).

Aide pour l'installation

Le détecteur solaire BT est fourni avec un **support rotatif mural** très pratique. Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (*ce principe est valable pour la plupart des capteurs infrarouge*). La **visière anti-soleil**, qui équipe votre capteur, est déjà un allié de choix pour lutter contre cette problématique. Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'est ou l'ouest.

Plus d'alerte ? Plus de détection ?

Vous pouvez l'utiliser avec **toute la gamme d'alarmes sans-fil BT, UltraDIAL & UltraPIR**.

Vous avez la possibilité de **mettre en place un système de surveillance optimal** répondant à vos besoins, dans votre environnement !

Utilisation parallèle

Notez qu'il est compatible avec la **gamme DA600+** étendue et peut donc déclencher l'alerte sur les **carillons DA600+**, la **sirène solaire DA600+** (*F004-2811-00*) ou sur le **récepteur DA600+** (*F004-2790-00*) par exemple. **Ajoutez le nombre de détecteurs de mouvement** (*F004-4760-00*), de **sirènes** (*F007-0221-00*) et de **récepteurs carillons** en intérieur par exemple (*F004-4510-00* ou encore *F004-5100-00*) de votre choix pour **optimiser votre système de surveillance**.



Une sirène extérieure solaire performante

Elle possède des **LEDs** offrant une **lumière stroboscopique** en cas de déclenchement en plus de la sirène. En plus d'une **alerte sonore très dissuasive de 130 dB**, elle émet des **flashes lumineux** rapides en cas d'activation.

Cette **sirène extérieure BT** unique est conçue pour se déclencher **25 secondes après celle du détecteur**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant** pendant **3 minutes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

2 modes d'alimentation

La sirène solaire BT peut être utilisée de deux façons :

- **Sirène solaire** : Installée dans un endroit exposé à la lumière du soleil, elle peut être utilisée avec sa batterie rechargeable intégrée, qui se charge et se maintient grâce au panneau solaire intégré. Une zone de faible intensité lumineuse peut être suffisant pour l'alimenter, son besoin est adapté à nos régions tempérées.
- **Sirène à piles** : Lorsque la sirène est installée dans un endroit très sombre, ne profitant pas de la lumière du soleil, elle peut fonctionner avec des piles standard AA. (*autonomie de 9-12 mois pour une utilisation normale*).

Conçue pour l'extérieur

La sirène solaire BT est **résistante aux intempéries et respecte la norme IP65**, vous autorisant une utilisation tout au long de l'année et pour le **long terme**. Rien ne vous empêche cependant de l'utiliser en intérieur (*sur piles*) et de bénéficier de ces flashes lumineux dissuasifs.



TÉLÉCOMMANDE


- Armement / désarmement à distance (100m champ libre)
- 1 à 2 ans d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres (champ libre)**. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes (F007-0660-00)** par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

Une gamme ultra-simple et innovante

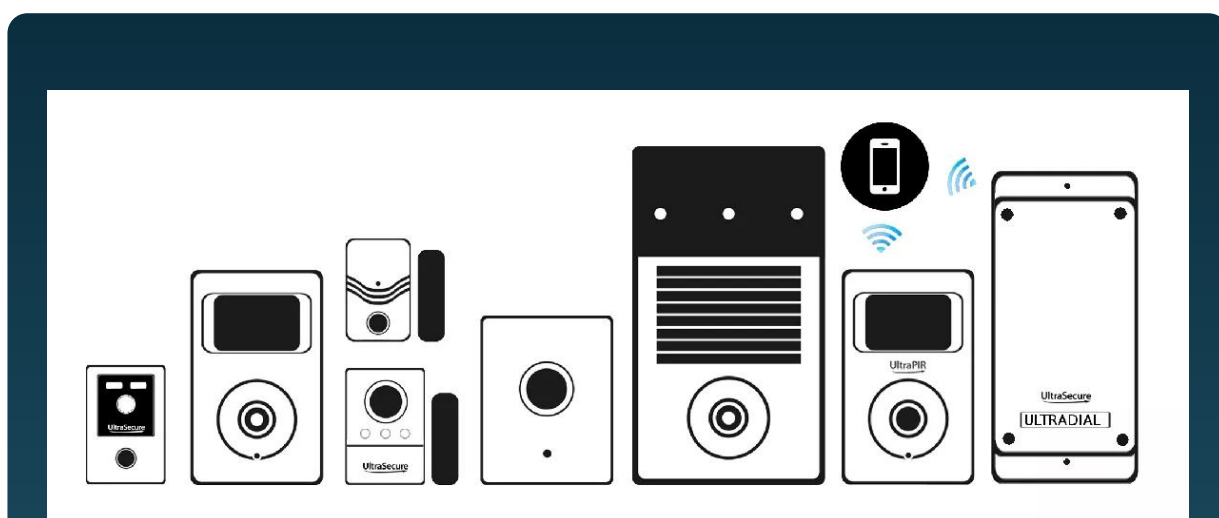

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou

augmentez la quantité de ceux déjà présents dans votre système :
[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) /
[F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) /
[F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) /
[F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



09 72 30 88 88
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

EAN : 3701467100599

CE KIT COMPREND

- **Alarme 100% autonome solaire passage extérieure sans-fil - Détecteur mouvement + sirène flash + télécommande (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur supplémentaire de mouvement sans-fil solaire extérieur autonome noir (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement solaire universel avec sortie NO/NC (et 3V) - Extérieur / autonome - NOIR
 - *incluant* 1x Détecteur de mouvement autonome universel avec sorties contact sec et 3V - extérieur / panneau solaire intégré - NOIR
 - *incluant* 1x Batterie interne
 - *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
 - ... *incluant* 1x Émetteur sans-fil GEN.2 (gamme BT)
 - *incluant* 1x Émetteur BT
- [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Sirène solaire
 - ... *incluant* 1x Batterie Lithium intégrée
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS

Détecteur supplémentaire de mouvement sans-fil solaire extérieur autonome noir (gamme BT)

- Détecteur de mouvement solaire universel avec sortie NO/NC (et 3V) - Extérieur /

autonome - NOIR

- Sorties : oui contact sec (NO/NC) et 3V via 2 borniers à l'intérieur
- Période de détection : jour et nuit
- Résistant aux intempéries : oui
- Compatibilité sans fil : obtenez la compatibilité désirée en venant câbler l'émetteur de votre choix (*compatible gammes DA-600 et FX par défaut portée 600 mètres*)
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 130 (l) x 100 (h) x 100 (d) mm
- Alimentation : batterie LiFEPO4 de 3,3 v intégrée (500 mAh)
- Méthode de charge : Panneau solaire intégré ou USB (*connecteur fourni*)
- Courant de sortie de panneau solaire : $\geq 100\text{mA}$ (*jours ensoleillés*)
- Autonomie sans solaire : 15 jours ou 2000 déclenchements
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 3 au choix
 - Faible : allumez le détecteur en appuyant 3 fois sur le bouton ON / OFF
 - Moyenne : allumez le détecteur en appuyant 4 fois sur le bouton ON / OFF
 - Haute : allumez le détecteur en appuyant 5 fois sur le bouton ON / OFF
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé
- Émetteur sans-fil GEN.2 (gamme BT)
 - Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
 - Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
 - Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
 - Fréquence sans fil : 868 Mhz

Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : $-20\text{ °C} \sim 60\text{ °C}$
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros