

Ultra Secure®

SONNETTE SANS-FIL 900M LONGUE DISTANCE BOUTON
AUTONOME HAUTE RÉSISTANCE + CARILLON & CLOCHE
PUISSANTE (GAMME DA600+)

Référence : **F006-2261-50**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce dispositif est idéal pour les installations où le récepteur se trouve à **distance importante** du bouton de sonnette, ou avec de **nombreux obstacles** et que vous désirez pouvoir déclencher une **alerte puissante au besoin**. Cette sonnette est composée de :

- **1 bouton sans-fil longue distance 900m résistant étanche** ([F006-2806-00](#))
- **1 récepteur carillon intérieur** qui diffuse une mélodie à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence ([F004-2790-00](#))
- **1 cloche industrielle** au son caractéristique ([F006-0330-00](#))
- 1 interrupteur pour pouvoir couper la sirène et revenir à un carillon simple lors d'un déclenchement ([F004-0250-00](#)).

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette est très simple :

- Le **bouton d'appel sans-fil et autonome** est installé à côté de la porte, le portail ou la grille d'accès de votre propriété.
- Le **récepteur est placé à l'intérieur de votre maison**.
- **Vos visiteurs pourront vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la sonnette.**

- **Le récepteur est déclenché et diffuse la mélodie de votre choix.**
- Si vous désirez une **alerte plus forte**, lorsque vous êtes dans le jardin ou à l'étage par exemple, activez la cloche puissante via l'interrupteur.

Longue portée

Cette sonnette est conçue pour les grandes distances grâce à une excellente portée de 900 mètres (*champ libre*) entre le bouton d'appel et le récepteur.

Alimentation & installation

Le **récepteur est alimenté grâce au transformateur fourni**. Il doit être **installé à l'intérieur** de votre domicile.

L'émetteur qui envoie l'information sans-fil est logé dans un **boîtier étanche** et **est parfaitement autonome sur pile 12V** (*fournie*).

Choisissez la localisation optimale pour son installation, vous n'avez aucune contrainte de câblage.

Un récepteur évolutif

Le récepteur DA600+ s'installe en **intérieur**. Sa **portée impressionnante de 900 mètres**, vous offre une **utilisation optimale** même dans des conditions environnementales délicates (*grandes distances, nombreuses cloisons, différents bâtiments...*).

Il comporte les fonctionnalités suivantes :

- **4 Sorties relais secs** (*canaux réglables*).
- **Sorties 12v DC** (*canaux et durées réglables*).
- **Interrupteur Marche/Arrêt et contrôle du volume.**
- Peut fonctionner avec jusqu'à **128 émetteurs (boutons de sonnette) ou même détecteurs.**
- **Bips de rappel** possibles.
- Option **délai de sortie**.


De **multiples récepteurs** peuvent être utilisés sur un seul système avec pour résultat des notifications (*sonneries*) ou alarmes (*sirènes filaires*).

Le récepteur DA600+ dispose également d'un rappel par bip. Avec le mode de rappel par bip, vous avez la possibilité de recevoir un **rappel, par bip, du déclenchement d'un ou plusieurs de vos dispositifs.**

Nous vous offrons un large choix ! Optez pour les **boutons de sonnette qui répondent à vos besoins** (*portée 300 mètres* : [F006-3800-00](#) / [F006-2801-00](#) / [F009-3540-50](#) / [F006-2800-66](#) & *portée 900 mètres* : [F009-3540-00](#) / [F006-2802-00](#) / [F006-2800-57](#) /

[F006-2800-56](#) / [F006-2800-58](#) / [F006-2800-50](#) / [F006-2800-51](#) / [F006-2800-52](#)). De la même manière, sélectionnez le type de **carillon que vous désirez** ([F004-4510-00](#) / [F004-5100-00](#) / [F004-4940-00](#) / [F004-4930-00](#) / [F004-2811-00](#) / [F004-2790-00](#)).

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **barrières infrarouges solaires** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) / **sirènes solaires** ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

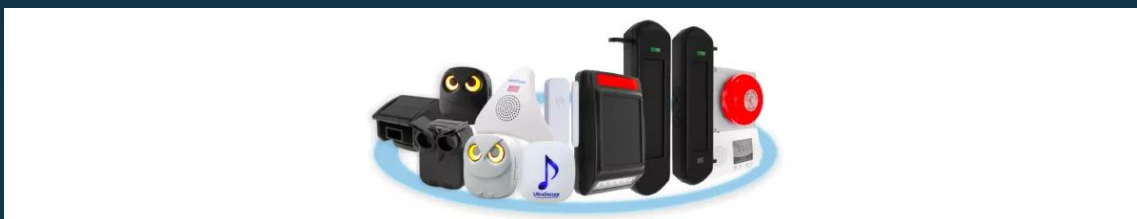

Notez que la [gamme DA600+](#) propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#) / **Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Sonnette sans-fil 900m longue distance bouton autonome haute résistance + carillon & cloche puissante (gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton sans fil haute-résistance longue distance - 900m / NOIR (Gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - ... *incluant* 1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)
 - *incluant* 1x Emetteur longue distance DA600+
 - *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... *incluant* 1x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile noir - Taille Compacte
- [1x Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique]
 - ... *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire
 - ... *incluant* 1x 3 mètres de câble
- [1x Interrupteur simple pour sirènes, flashes, etc. - Câblé sur tout système d'alerte]
- [1x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
 - ... *incluant* 1x Transformateur 15V DC 1500mA
 - ... *incluant* 1x Support de fixation arrière

SPÉCIFICATIONS

Bouton sans fil haute-résistance longue distance - 900m / NOIR (Gamme DA600+)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - IP 67
- Émetteur longue distance à pile (DA600+)
 - Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
 - Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
 - Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
 - Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
 - Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
 - Couleur : Blanche et grise
 - Câble de connexion
 - Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile noir - Taille Compacte
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
 - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
 - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)
 - Couleur : noire

Cloche industrielle / scolaire puissante filaire 12V universelle au son caractéristique

- Alimentation : 12v DC
- Externe : oui
- Taille : 150 mm Diamètre x 60 mm Épaisseur
- Support de fixation : 4 trous
- Volume : approximativement 100 Décibels (son qui interpelle)

Interrupteur simple pour sirènes, flashes, etc. - Câblé sur tout système d'alerte

- Dimensions : 60 x 25 x 15 mm
- Opérations : ON/OFF
- Couleur : Blanc

Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)

- 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
- Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
- Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
- Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
- Bouton Marche/Arrêt : Oui
- Contrôle du volume réglable : Oui
- Canaux disponibles : 4
- Nombre de rayons maximum par canal : 32
- Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128
- Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
- Bip de rappel : Oui (si programmé)
- Fréquence : 433 MHz
- Courant en veille : 20 mA
- Courant de l'alarme : 180 mA
- Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
- Portée sans fil : 500 - 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
- Compatibilité gamme DA600+ complète

- Transformateur 15V DC 1500mA
 - Entrée : 100-240V AC 50/60Hz
 - Sortie : 15V DC 1500mA