

# Ultra Secure<sup>®</sup>

INTERPHONE SANS-FIL ALIMENTÉ SUR PORTAIL 600  
MÈTRES LONGUE DISTANCE COLLECTIF - ULTRACOM3  
VISIÈRE NOIRE + 9 COMBINÉS

Référence : F006-5410-03



# FICHE PRODUIT

---

Cet **interphone individuel complet nouvelle génération est 100% sans-fil et sans contraintes** :

- **Alimenté en 12-24 VDC** sur votre portail / gâche électrique
- **Piles de secours** fournies
- **Meilleure portée** du marché (*600 mètres champ libre*)
- Combiné **mobile rechargeable**
- Platine certifiée **IP54** + **Visière de protection** et d'**installation facile**

## L'interphone le plus simple et pratique

En quelques étapes, votre parlophone sans-fil et autonome est opérationnel :

- **Raccordez simplement la platine** de rue à votre **motorisation de portail / gâche électrique** (*accepte le 12-24 V*) et **installez-la** (*à l'aide de la visière fournie*) à l'entrée de votre propriété ou domicile.
- **Allumez le combiné mobile** et installez-le sur son socle jusqu'à 600 mètres en champ libre de la platine (*soit 200-300 mètres dans la plupart des environnements avec cloisons et obstacles*) ou emportez-le avec vous.
- Lorsqu'un "**visiteur**" **se présente**, la platine lui permet de faire défiler sur l'**écran LCD rétroéclairé** (*via son digicode intégré*) les différents logements enregistrés (*nombre d'emplacements maxi. 9*). Une fois le bon logement identifié, il exerce une pression sur le bouton d'appel de la platine. Le **combiné mobile vous alerte** (*sonnerie, vibreur et/ou témoin visuel*) immédiatement pour **vous prévenir** (*les éléments sont déjà jumelés pour vous, par nos techniciens lors de l'achat*).
- **Décrochez simplement l'appel** et **dialoguez avec votre interlocuteur** (*en maintenant le bouton de communication du combiné, permettant d'être discret, tout en maximisant l'autonomie du système*).
- Au besoin, choisissez d'**ouvrir l'accès à distance, directement sur le combiné** (*en effet, profitez que la platine soit raccordée à la gâche électrique de votre porte ou portail*).

Ce kit interphone UltraCOM3 est composé d'une platine avec **écran LCD** et **clavier intégré** en **version argentée, autonome, ergonomique et étanche** logée dans une **visière noire de protection**, avec **neuf combinés mobiles** rechargeables (*avec socles et transformateurs*). Le tout est très **simple à prendre en main**.

## Tout simplement : la meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres** (*en champ libre, voir paragraphe ci-dessous*). Nous nous engageons à vous fournir le **matériel le plus performant en matière de transmission** sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**. Il vous est possible de **connecter une antenne déportée** (*en option*). Utilisez-la derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

### La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer

Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en champ libre, il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans fil. De ce fait, **nous estimons la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** (*dans ce cas, préférez un modèle GSM*).

L'avantage majeur de cette gamme est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** (*option référence : F006-1030-00*). Ainsi, vous évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (*ou autre support*). Cela représente un gain considérable.

**Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" :** aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !


## Alimentation sur votre moteur de portail + batterie de secours

Branchez simplement la platine de rue en **12V ou 24V** sur votre **moteur de portail**. Les **piles fournies** jouent alors le rôle de **batterie de secours** très sécurisant pour la gestion de l'accès de votre propriété. Notez cependant que cette platine peut être alimentée uniquement sur piles (*fournies*) lui conférant une utilisation 100% sans fil avec une excellente autonomie de 12 à 18 mois.

## Écran LCD rétroéclairé

La platine de l'UltraCOM3 intègre élégamment un **écran LCD (rétroéclairé)** d'une **diagonale**

de 4 cm : pour une **lisibilité optimale**.

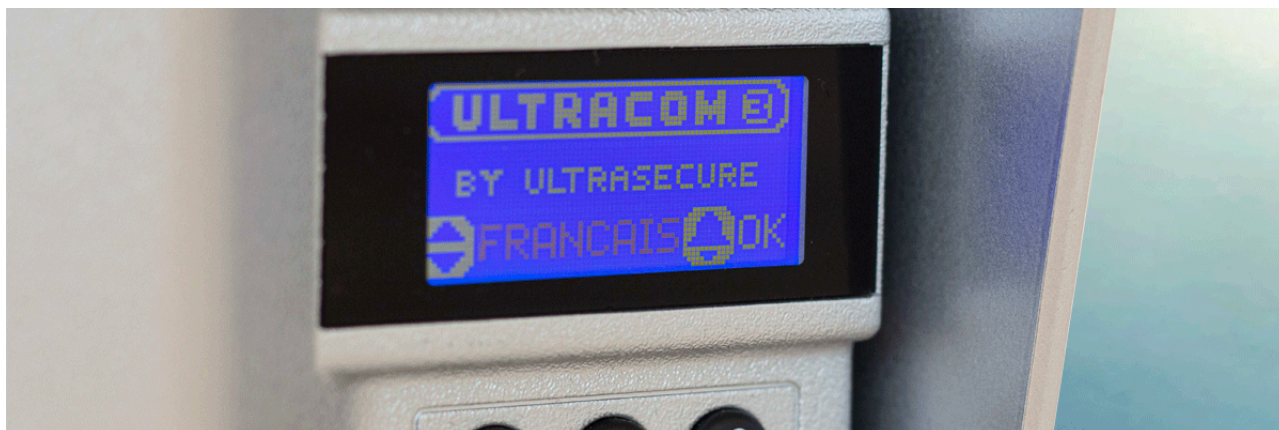

Même avec un fort ensoleillement, l'information affichée à l'écran reste parfaitement accessible. C'est là, et lors des nuits les plus sombres, que le **rétroéclairage puissant** s'avère des plus pratique. L'écran n'aura pas d'impact significatif sur l'autonomie de la platine, grâce au **détecteur de mouvement** inclus à la platine, qui se chargera d'allumer l'écran uniquement **lorsqu'une personne se présente** à elle (3 sensibilités de détection possibles).

### Clavier digicode intégré

L'*UltraCOM3* se dote d'un tout nouveau **clavier digicode** robuste et **agréable** à utiliser. Les touches possèdent un excellent retour tactile, tapez avec aisance le numéro du logement souhaité ou le **code de déverrouillage de votre entrée**.



L'accent a véritablement été mis sur le **confort d'utilisation** du clavier étant donné qu'il s'agit du moyen par lequel vous allez **paramétrer votre platine** (associé à l'écran LCD).

## Un combiné simple et performant

**600 mètres en champ libre**, sa portée est son atout principal. Il va pouvoir communiquer avec une platine installée à très grande distance. Cela vous permet de dialoguer sereinement avec vos visiteurs à distance et de leur **donner l'accès**.

### Plusieurs combinés ? Pour quoi faire ?

=> Équipez **votre logement de plusieurs combinés** (*plusieurs pièces / étages / dépendances / etc.*)

=> **Équipez plusieurs logements** (*notre interphone convient aux petits immeubles / colocations / espaces de co-working / etc.*)

=> Les deux rôles en même temps : un combiné pour le résident du rez-de-chaussé, deux pour celui du premier étage et trois pour celui du deuxième étage pour vous donner l'exemple d'un petit immeuble (*ce kit correspond d'ailleurs à cet exemple [F006-5330-00](#)*).

**100% autonome** grâce à son **socle de recharge fourni et sa batterie interne**. Il est donc parfaitement **mobile**. Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin pour **communiquer avec les portails/portes** et gérer facilement leur accès.

**Déclenchez** spontanément **la gâche de votre porte ou portail** et libérez l'accès pour vos visiteurs.

## Mobile et polyvalent

Ces **fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière optimale** :

- **Alerte au choix** : Carillon et/ou vibreur et/ou flash
- **Affichage de température**
- **Contrôle du volume**
- **Indications pertinentes** : **quelle platine vous appelle** / niveau de **batterie** / **appel manqué**
- Possibilité d'**éteindre le combiné**, évitez ainsi tout dérangement pendant la nuit, par exemple (*via un long appui sur le bouton « raccrocher »*)
- Utilisation de **multiples combinés** par résident (**aucune limite**)
- Communication de **combiné à combiné** possible (*quand ils sont jumelés à la même platine*)

## Avec une sécurité renforcée

Le **bouton de communication du combiné doit être maintenu** lorsque vous voulez parler à votre interlocuteur (*un peu à la manière d'un talkie-walkie*). C'est un **atout indéniable pour la discrétion** (*personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous*) ainsi que pour la **portée et la stabilité du signal** (*pas de transmission bi-latérale constante*).

## Carillon extérieur

Le **haut-parleur** puissant de la platine *UltraCOM3* fait retentir le **carillon** extérieur lorsqu'un visiteur sonne à l'interphone. Une fonctionnalité qu'il est **possible de désactiver**, en fonction de vos besoins (*par défaut, le carillon extérieur est activé*).

## Une parfaite protection

Les platines de rue *UltraCOM* sont faites pour l'**extérieure avec une protection IP54**, mais cette visière vous apportera **davantage de protection contre les pluies** qui peuvent endommager les produits électroniques sur le long terme.

**Conçue sur mesure** pour les platines *UltraCOM2* & *UltraCOM3*, elle s'adaptera parfaitement, n'élargissant que de 1 centimètre votre installation.



Cette visière de **couleur noire** rendra votre **installation très sobre et discrète**.

La visière sera **fixée sur votre support grâce aux 4 trous au dos**. La platine viendra ensuite se fixer à la visière grâce au 8 trous (**vis fournies**). Si besoin, les câbles (*antenne, alimentation, déclenchement portail/gâche*) pourront passer par le **trou prévu à cet effet**.

## Une utilisation facilitée

L'ajout du **clavier** et de l'**écran LCD**, facilite grandement toute interaction avec l'appareil, ce dernier affiche les informations du menu, des différents logements enregistrés, et ce, avec une **réactivité impressionnante** ! L'ensemble du processus d'**installation** et le **paramétrage** est désormais un jeu d'enfant grâce à ces nouveaux outils.

## Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, l'ouverture se fait directement via le(s) combiné(s) de votre kit. **Cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail ou votre porte d'immeuble** grâce au relais de commande de porte (*gâche en direct 12-24 V*) ou de portail (*grâce aux contacts secs*). *Note : l'interphone ne peut déclencher qu'un seul élément, soit un portail soit une gâche électrique. Si votre platine est alimentée par une source 12-24 VDC, le déclenchement pourra se faire à tout moment, y compris hors communication.*

## Simple et fiable

**L'interphone UltraCOM3 autonome est extrêmement facile et rapide à installer.** Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous où vous voulez.

## Atouts supplémentaires

- **La gamme UltraCOM3 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de combinés (référence F006-1020-50).**
- Parlophone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes et coloris de nos platines UltraCOM3 et visières de protection => [F006-5060-00](#) / [F006-5070-00](#) / [F006-5080-00](#) / [F006-5090-00](#) voir notre gamme complète au besoin

## CE KIT COMPREND

---

- **Interphone sans-fil alimenté sur portail 600 mètres longue distance collectif - UltraCOM3 visière noire + 9 combinés**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE avec visière noire]
  - ... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE
    - ..... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE
    - ..... *incluant* 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
    - ..... *incluant* 1x Connexion pour antenne déportée (option)
    - ..... *incluant* 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine
  - ... *incluant* 1x Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
    - ..... *incluant* 1x Visière noire sur mesure
    - ..... *incluant* 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
- [9x Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3]
  - ... *incluant* 9x Combiné UltraCOM

- ... *incluant* 9x Socle de recharge
- ... *incluant* 9x Transformateur dédié
- ... *incluant* 9x Batterie interne - 3 broches

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE avec visière noire

- Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE
  - Alimentation possible : 4x Piles C (fournies) ou 12-24V DC (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
  - Batterie de secours : Oui via les piles (si connecté en 12-24V DC)
  - Portée radio sans fil : 600 mètres (champ libre)
  - Écran LCD : Diagonale de 4 cm (rétroéclairage bleu)
  - Clavier digicode : Paramétrage de la platine et ouverture directe de votre accès
  - Haut parleur puissant : Transmet la voix de vos interlocuteurs (peut faire office de carillon)
  - Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 mm (larg.) x 40 mm (profond.)
  - Antenne : Interne (intégrée) ou externe (en option)
  - Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion vissée
  - Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC (ou 12-24V DC via bouclage alimentation)
  - Durée de basculement du relais réglable (entre 0 et 99 secondes)
  - Sortie AUX : Peut recevoir une tension délivrée lors d'un appel
  - Fréquence d'opération : 863 - 869 MHz
  - Résistance aux intempéries : Oui, certification IP54
  - Nombre illimité de combinés appairables avec la platine
  - Nombre de logements maxi. 9 (parée pour un usage collectif en multipropriétés)
  - Couleur de la platine : Argentée
- Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
  - Couleur : noire
  - Matériau : plastique
  - Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
  - Passe câble : oui
  - Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 > 56 (profond.) mm
  - Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

### Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3

- Signaux d'alerte : signal sonore, vibreur ou visuel
- Contrôle du volume : Oui
- Option combiné à combiné : Oui
- Ouverture des accès : Oui
- Affichage du niveau des piles : Oui
- Indicateur de portail : Oui
- Affichage de la température intérieure : Oui



- Solution 'Appuyez pour parler'
- Indicateur d'appel en absence
- Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)
- Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
- Type de chargeur : Secteur
- Entrée chargeur : 100 - 240V AC
- Sortie chargeur : 6V DC 1A
- Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
- Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
- Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
- Autonomie hors base : journée entière