KIT ALARME VÉHICULE CONFORT 1 - DÉTECTEUR MOUVEMENT + OUVERTURE & VIBRATION + 2 OUVERTURES + 2 TÉLÉCOMMANDES (GAMME BT)

Référence : F022-0021-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE


- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce **kit** "CONFORT 1" **très simple et compact** est conçu pour offrir une surveillance d'un **véhicule** potentiellement isolé. Il est composé d'un **détecteur de vibration** et **d'ouverture** de portière ou vitre *(avec sirène intégrée)*, d'un **détecteur de mouvement infrarouge** *(avec sirène intégrée de 130 dB)*, deux **détecteurs d'ouverture** de portière ou vitre et de deux **télécommandes d'armement/désarmement à distance**.
Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres.

Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes votre matériel est installé**

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils *(ou retirez simplement les languettes de sécurité)*
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés dans votre véhicule
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

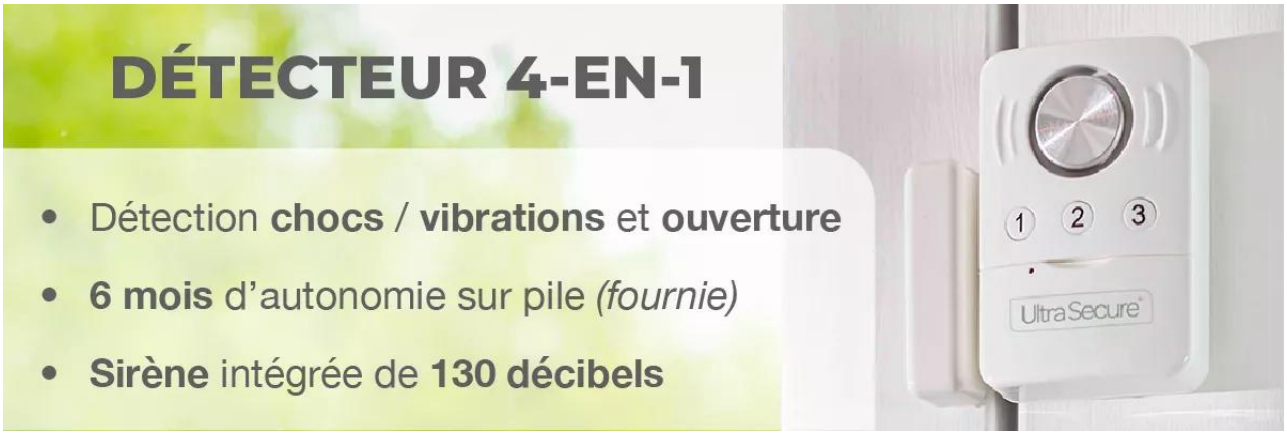

Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** nouvelle génération va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte/portière ou votre fenêtre/vitre**.

> Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre véhicule !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** *(réglages sur le clavier facilement)* pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte/portière est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'un autre ouvrant se ferme dans le véhicule.
Il est alimenté par pile *(fournie)*, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** *(désactivable)* et transmettre le signal aux éléments *(si vous en possédez)* de la gamme BT.

Lorsque la portière / la vitre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Un clavier réduit mais efficace

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet

de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** *(mot de passe de votre choix nécessaire)* ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Conseil d'Installation

Attention : Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



Détecteur de mouvement intérieur deux-en-un !

Le **détecteur de mouvement BT** est un appareil de **détection intérieure** qui fonctionne à **100 % en sans fil**, **autonome** et avec une **sirène puissante intégrée** :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres**, **120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles *(y compris les vitres)*.
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion**

efficace. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** *(à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes)*. Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Il est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est estimée à 12-18 mois (utilisation normale).
Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.



Détecteur intérieur d'ouverture compact en renfort

Le **détecteur intérieur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce **Détecteur d'ouverture BT** est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 – 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres** *(champ libre)*.

Conseil d'Installation

Attention : Notre détecteur d'ouverture BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.

- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



Armement et désarmement à distance


La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** *(champ libre)*. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile *(La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** *(F007-0660-00)* par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'UltraDIAL 4G, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.

Une gamme ultra-simple et innovante

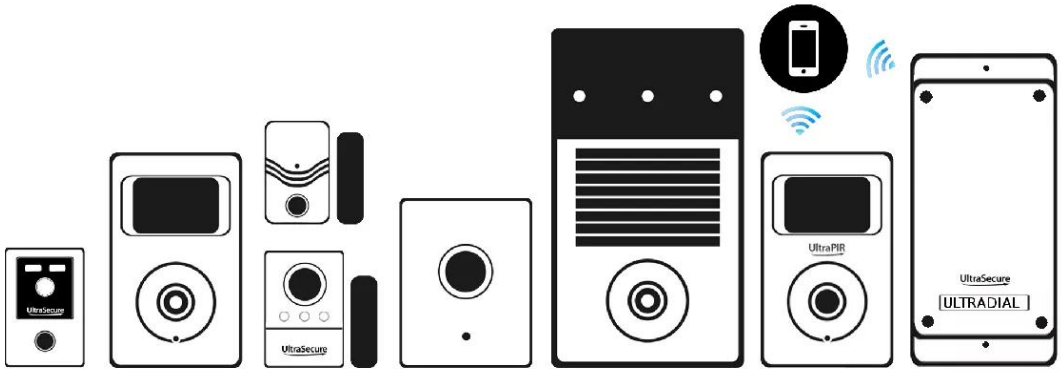

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système : F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 / F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 / F007-4000-50 / F007-1420-50 / F004-4740-50 / F007-1460-54 / F007-0650-53 / F007-0680-51

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement **à vos besoins**, sans compromis *(quelques exemples : F007-1000-60 / F007-4500-51 / F007-1200-56)* !

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre *(soit 40-60m avec des obstacles)*. Les accessoires *(sauf détecteur d'ouverture)* agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant *(effet de rebond)*.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

Notifications d'alerte par appel/SMS

Vous souhaitez recevoir la notification de votre système d'alarme par appel et/ou SMS ?

Découvrez notre kit similaire dans sa **version GSM** : F022-0030-00.

CE KIT COMPREND

- **Kit alarme véhicule CONFORT 1 - Détecteur mouvement + ouverture & vibration + 2 ouvertures + 2 télécommandes (gamme BT)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
      - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR
      - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
      - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - [2x Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
    - ... *incluant* 2x Contact aimanté
    - ... *incluant* 2x Aimant
    - ... *incluant* 2x Pile lithium 3v (CR2)
    - ... *incluant* 2x Adhésif double face
  - [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
    - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
    - ... *incluant* 1x Adhésif double face
    - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
    - ... *incluant* 1x Lot de vis
  - [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
    - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
    - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
  - [2x Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
  - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
  - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
  - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
  - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
  - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
  - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
  - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
  - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
  - Portée de détection : 10 mètres
  - Couverture horizontale : 120 degrés
  - Couverture verticale : 90 degrés
  - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
  - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)

    - Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm × 32 × 17
- Dimensions aimant : 45 mm × 12 × 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)

- Pile lithium 3v (CR2)
    - Type de pile : CR2
    - Composition : Lithium
    - Tension : 3v

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
    - Détection de choc / vibration *(3 niveaux de réglage)*
    - Détection d'ouverture *(porte et fenêtre)*
    - Sirène intégrée *(désactivable)*
    - Clavier en façade *(optionnel)*
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
    - Ouverture de porte ou fenêtre
    - Vibration réglable *(3 niveaux)*
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)
    - Type de pile : CR2
    - Composition : Lithium
    - Tension : 3v

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 × 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Fond blanc & écriture rouge (aléatoire sauf demande et stocks disponibles)
- Installation : Auto-adhésif
