

# Ultra Secure<sup>®</sup>

KIT DÉTECTION DE FUMÉE - DÉTECTEUR DE FUMÉE &  
CHALEUR (BUZZER 85 DB) + SIRÈNE INTÉRIEURE SUR  
PRISE (GAMME HY)

Référence : F005-6050-50



# FICHE PRODUIT


---

## Ce kit Détection de fumée / chaleur comprend :

- 1 × [Détecteur sans-fil supplémentaire de fumée et chaleur \(gamme HY\) \(F005-6050-00\)](#)
- 1 × [Sirène intérieure supplémentaire compacte 95 dB sur prise secteur \(gamme HY\) \(F005-6400-00\)](#)

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

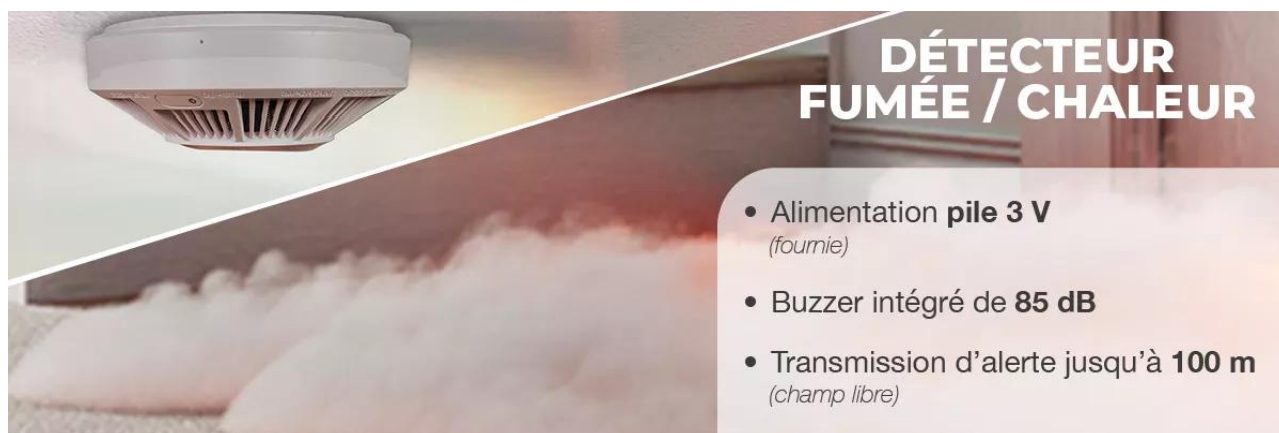

Ce **détecteur de fumée / chaleur sans-fil** vous offre une portée de

transmission d'alerte de **100 mètres** en champ libre (*sans obstacles*) **vers vos éléments de réception HY**. Il détecte la **présence de fumée**, mais également la **chaleur excessive**, pour une **excellente protection de votre domicile**.

Il fonctionne en totale **autonomie** et pour une durée de **10 ans**, grâce à une alimentation par **pile 3 V fournie** (*inamovible*). Le détecteur est doté d'un buzzer d'une puissance de **85 dB** (*comme un détecteur de fumée classique*). Un **bouton test** en façade vous permet de vérifier le **bon fonctionnement** de votre détecteur en tout temps. Appuyez 3 secondes sur ce bouton pour déclencher momentanément la sirène. De plus, le dispositif de protection est équipé d'une **LED témoin**, cette dernière **clignote** toutes les minutes en même temps qu'un **bip sonore** lorsque les piles sont faibles.

*NB : Pensez à nettoyer et à tester votre détecteur tous les six mois pour conserver sa pleine fonctionnalité.*



Cette **sirène intérieure HY** possède une **puissance sonore de 95 décibels** et peut être appairés à un total de **32 éléments**. Cette sirène à brancher sur une prise secteur est un récepteur d'alerte sans fil d'un ou de plusieurs éléments de détection issus de la **gamme HY**.

## Témoin lumineux d'utilisation

Un **témoin lumineux** situé en façade et directement intégré à la coque de l'appareil fournit des informations essentielles sur l'**état de la sirène**. Qu'il s'agisse de la **réception du signal de détection** ou d'un état lié aux manipulations de **paramétrage** possible (*la LED témoin est désactivable*).

## Alimentation sur une prise secteur

Cette sirène se branche directement sur une **prise secteur** (*adaptateur prise française fourni*). Avec une telle source d'alimentation, aucun risque de manquer la réception d'un signal d'alerte, ce qui pourrait arriver avec une sirène autonome en cas de piles faibles ou défectueuses.

## Étoffe votre système :

La gamme HY regorge d'appareils de **détection** et de **réception** et autres accessoires aux fonctionnalités uniques ! N'hésitez pas vous fournir d'un ou plusieurs **appareils supplémentaires** pour que ce kit exemple devienne aussi **personnalisé** que vous le souhaitez ! (F005-6020-00 / F005-6030-00 / F005-6420-00 / F005-6430-00 / F005-6410-00 / F005-6440-00 / F005-6400-00 / F005-6000-00 / F005-6050-00 / F005-6470-00 / F005-6480-50 / F005-6450-50 / F005-0760-00)

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Kit détection de fumée - Détecteur de fumée & chaleur (buzzer 85 dB) + sirène intérieure sur prise (gamme HY)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur sans-fil de fumée et chaleur (gamme HY)]
  - ... incluant 1x Détecteur de fumée et chaleur sans-fil

- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Adhésif double face
- ... *incluant* 1x Pile 3V CR17450 (inamovible)
- [1x Sirène intérieure compacte 95 dB sur prise secteur (gamme HY)]
  - ... *incluant* 1x Sirène intérieure (HY)
  - ... *incluant* 1x Adaptateur prise secteur française

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur sans-fil de fumée et chaleur (gamme HY)

- Alimentation : 1 pile 3 V CR17450 lithium (*fournie*)
- Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans (*il est recommandé de l'essayer tous les 6 mois*)
- Portée : 100 mètres (*champ libre*)
- Sonnerie d'alarme : oui (*85 décibels*)
- Fréquence : 433 MHz
- Zone de détection :
  - 80 m<sup>2</sup> lorsqu'il est installé entre 7 et 12 mètres de haut
  - 60 m<sup>2</sup> lorsqu'il est installé à 6 mètres de haut
- Dimensions : 125 mm x 50 mm (*support inclus*)
- Poids : 196 g
- Normes : EN14604 : 2005
- Humidité : 95 % HR
- Température de fonctionnement : - 10 °C à + 50 °C
- Température de déclenchement : + 54 - 65 degrés
- Intensité au déclenchement : 35 mA
- Intensité en veille : 10 µA
- Couleur : blanc

### Sirène intérieure compacte 95 dB sur prise secteur (gamme HY)

- Alimentation : 100-240 V
- Courant en veille : < 50 mA
- Intensité au déclenchement : < 150 mA
- Puissance sonore : > 100 dB
- Dimensions : 69 x 69 mm (L x l)
- Température de fonctionnement : -20 °C à 55 °C
- Humidité relative : 40 à 80 %
- Fréquence sans fil : 433,92 MHz