

# Ultra Secure®

KIT ALARME UTILITAIRE CONFORT 1 - DÉTECTEUR  
MOUVEMENT + OUVERTURE/VIBRATION + 2  
OUVERTURES + 2 TÉLÉCOMMANDES (GAMME BT)

Référence : F022-0021-04



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **kit "CONFORT 1"** très **simple et compact** est conçu pour offrir une surveillance d'un **utilitaire** potentiellement isolé. Il est composé d'un **détecteur de vibration** et **d'ouverture** de portière ou vitre (*avec sirène intégrée*), d'un **détecteur de mouvement infrarouge** (*avec sirène intégrée de 130 dB*), deux **détecteurs d'ouverture** de portière ou vitre et de deux **télécommandes d'armement/désarmement à distance**.

**Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres.**

## Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes** votre matériel est installé

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils (*ou retirez simplement les languettes de sécurité*)
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés dans votre véhicule
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

# DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations** et **ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



## Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** nouvelle génération va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte/portière ou votre fenêtre/vitre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre véhicule !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte/portière est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'un autre ouvrant se ferme dans le véhicule.

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (*désactivable*) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la portière / la vitre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

## Un clavier réduit mais efficace

**Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade**. Il permet

de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

**Attention :** Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



## Détecteur de mouvement intérieur deux-en-un !

Le **détecteur de mouvement BT** est un appareil de **détection intérieure** qui fonctionne à **100 % en sans fil, autonome** et avec une **sirène puissante intégrée** :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie** doté d'une **lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion**

**efficace.** Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Il est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est estimée à 12-18 mois (utilisation normale).

**Astuce :** Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.



## Détecteur intérieur d'ouverture compact en renfort

Le **détecteur intérieur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce **Détecteur d'ouverture BT** est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 - 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*).

### Conseil d'Installation

**Attention :** Notre détecteur d'ouverture BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.

- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



### Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (La **LED témoin** située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** ([F007-0660-00](#)) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.


### FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'[UltraDIAL 4G](#), activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.

### Une gamme ultra-simple et innovante





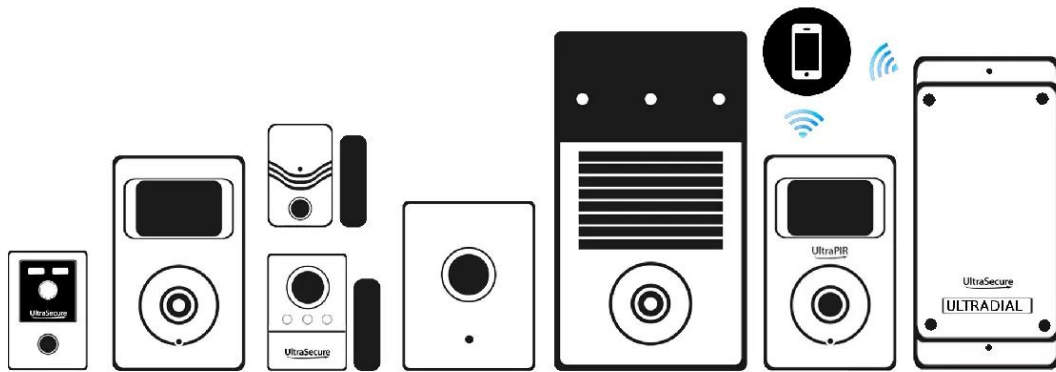

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :  
[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) /  
[F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) /  
[F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) /  
[F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

## NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

### Notifications d'alerte par appel/SMS

**Vous souhaitez recevoir la notification de votre système d'alarme par appel et/ou SMS ?**

Découvrez notre kit similaire dans sa **version GSM** : [F022-0030-04](#).

## CE KIT COMPREND



- **Kit alarme utilitaire CONFORT 1 - Détecteur mouvement + ouverture/vibration + 2 ouvertures + 2 télécommandes (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
    - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [2x Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
  - ... *incluant* 2x Contact aimanté
  - ... *incluant* 2x Aimant
  - ... *incluant* 2x Pile lithium 3v (CR2)
  - ... *incluant* 2x Adhésif double face
- [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
  - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
  - ... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
  - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
  - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
- [2x Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
  - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
  - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
  - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
  - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
  - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
  - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
  - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
  - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
  - Portée de détection : 10 mètres
  - Couverture horizontale : 120 degrés
  - Couverture verticale : 90 degrés
  - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
  - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)

- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

### Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm × 32 × 17
- Dimensions aimant : 45 mm × 12 × 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)
  
- Pile lithium 3v (CR2)
  - Type de pile : CR2
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

### Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
  - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
  - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
  - Sirène intégrée (désactivable)
  - Clavier en façade (optionnel)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
  - Ouverture de porte ou fenêtre
  - Vibration réglable (3 niveaux)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 (D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz
  
- Pile lithium 3v (CR2)
  - Type de pile : CR2
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 × 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Fond blanc & écriture rouge (aléatoire sauf demande et stocks disponibles)
- Installation : Auto-adhésif