

# Ultra Secure®

KIT ANTI-SQUAT GSM 2G+3G+4G DÉTECTION 2  
VIBRATIONS OUVERTURE MOUVEMENT + ALERTE PAR  
TÉLÉPHONE 100% AUTONOME (GAMME BT)

Référence : F007-2480-57



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Protégez votre local, bâtiment, appartement, maison efficacement contre les squatteurs. Évitez les procédures contraignantes en agissez immédiatement.

Ce kit spécial anti-squat avec détection de vibration performant est composé de :

- **1 détecteur d'ouverture + choc avec sirène 130 dB** (*autonome sur piles fournies*) ([F007-1460-00](#))
- **1 détecteur de mouvement avec sirène 130 dB** (*autonome sur piles fournies*) ([F007-0180-00](#))
- **1 détecteur de vibration** avec câble de 3 mètres et fixations intégrées ([F007-2490-00](#))
- **1 UltraDIAL 2G+3G+4G transmetteur GSM autonome** alimenté grâce à 3 piles AA lithium fournies
- **1 télécommande d'armement/désarmement et déclenchement panique silencieux** ([F007-0660-00](#))

## Fonctionnement simple

Installez ce kit dans la zone à protéger en quelques minutes :

1. Si une personne mal intentionnée tente de **forcer la porte ou fenêtre**,
2. La **vibration va être détectée immédiatement par le capteur**.
3. Il va alors instantanément **déclencher le transmetteur UltraDIAL**, capable de

**donner l'alerte par appels et/ou SMS vers 3 numéros** préenregistrés (*carte-SIM non fournie*),

4. Et de déclencher également les **sirènes des détecteurs d'ouverture et de mouvement** ou tout autre élément de la gamme BT que vous voudrez ajouter.
5. Si l'intrus **parvient à forcer l'ouvrant, le détecteur d'ouverture donne l'alerte à son tour** (*vous recevez un message avec le nom de l'appareil qui se déclenche, vous permettant de savoir précisément où les intrus sont rendus*).
6. Si l'intrus parvient à **entrer dans la pièce maintenant, le détecteur de mouvement donne l'alerte à son tour**.

Pensez à **ajouter une caméra 4G avec panneau solaire déporté (F002-2570-00)** à ce kit pour effectuer une levée de doute. Une fois que votre système de détection s'est déclenché, vous pourrez **voir en direct ce qui se passe** sur place et agir en conséquence (*mais également lire les vidéos enregistrées sur détection de mouvement du capteur intégré à la caméra*).

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Vous pouvez élargir ce kit anti-squat avec d'autres sirènes intérieures sans-fil ([F007-0230-00](#)) ou solaires extérieures ([F007-0221-00](#)) par exemple.

## Un panneau comme premier gardien

Nous **fournissons un panneau spécial anti-squat** dans ce kit pour vous permettre de signaler aux potentiels intrus que le lieu est protégé. C'est la **première étape de dissuasion**, dont le rôle n'est pas à négliger.

## Un détecteur pour anticiper

Ce **détecteur de vibration** est conçu pour vous **avertir lorsqu'une personne mal intentionnée** cherche à forcer une ouverture (*porte / fenêtre / portail / etc.*). C'est un excellent moyen d'être **alerté avant que l'intrus ne commette des vols ou des dégâts** :

- Installez le capteur de vibration **où vous le souhaitez** (*grâce à ces 2 orifices de fixation intégrés et ces 3 mètres de câble*).

- En cas de vibration ressentie, l'**alerte est déclenchée sur le transmetteur UltraDIAL.**
- Vous êtes **alerté par appel et/ou SMS directement sur votre téléphone.**

Votre **installation est facilitée** grâce à une longueur de câble de **3 mètres** qui peut être allongée sur demande.

## Détecteur d'ouverture étonnant

Ce détecteur **nouvelle génération**, intègre une **sirène puissante de 130 dB**. Vous **pouvez l'utiliser seul** comme détecteur de vibration (*sensibilité réglable*) et d'ouverture de porte ou fenêtre. Vous pouvez **également le jumeler à tous les éléments de la gamme BT** de votre choix (*grâce à la télécommande BT : [F007-0660-00](#)*).

Le **détecteur d'ouverture de porte/fenêtre et de choc BT** est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus tente d'ouvrir ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne (désactivable)** et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque l'appareil est déclenché, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

**Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade.** Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

## Un détecteur de mouvement 2-en-1 !

Ce produit possède deux cordes à son arc :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Il est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

**Astuce** : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Il dispose même d'un avertissement de niveau de piles faibles. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**.



## UltraDIAL 4G : Alerte par appel et/ou SMS

L'[UltraDIAL 4G](#) est un transmetteur GSM. Il va appeler les **détenteurs des numéros enregistrés (jusqu'à 3)**. Ils auront alors la possibilité de :

- **Laisser passer l'appel** au prochain numéro enregistré : Aucune action nécessaire
- **Interrompre les appels et laisser le système armé** : Appui sur \* sur votre combiné
- **Interrompre les appels et désarmer le système** : Appui sur # sur votre combiné

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une **Nano-SIM** (*les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage*).

**Information** : Il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au

regard du peu d'appels & SMS nécessaires (et pas besoin de data).

## Suppression du code PIN

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraDIAL, il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** utilisée. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape en vidéo dans l'**onglet** situé en haut de cette page : "[Supprimer le code PIN de sa carte SIM](#)".

## 100 % autonome

Cet UltraDIAL est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA lithium fournies**. L'autonomie des piles est d'environ **8-12 mois**. Lorsqu'il est temps de les remplacer, l'appareil vous prévient par SMS.

**NOTE** : si souhaité, l'appareil peut recevoir une **alimentation 5V** ([F007-4500-55](#)) afin de ne pas vous soucier des piles (*elles font alors office de piles de secours*) et d'accéder à **2 fonctionnalités supplémentaires** :

- Option alertes SMS panne/rétablissement de courant
- Option armement et désarmement par SMS à distance

*Astuce : si vous branchez une petite batterie externe solaire (5v), l'autonomie pourra être grandement augmentée et ainsi atteindre probablement quelques années — de plus, vous aurez accès de cette manière aux fonctions d'armement / désarmement à distance par SMS. Si la batterie externe se vide entièrement, les piles dans l'appareil prendront immédiatement le relais (pour une autonomie supplémentaire de 8-12 mois) et vous serez prévenu par SMS de la panne de courant.*

## Haute-résistance IP66

L'UltraDIAL dispose d'un **boîtier compact certifié selon la norme IP66** et muni de deux presse-étoupe (passer les câbles éventuels pour accéder à l'entrée filaire). Il est **paré contre les intempéries et la poussière**, toujours prêt à vous prévenir d'une alerte en **toute saison**.

## 1 entrée filaire : détection au choix

L'UltraDIAL possède une **entrée en contact sec**. De **nombreux dispositifs pertinents** peuvent être connectés pour assurer une **surveillance optimale sur votre propriété**. Nous listons ici plusieurs émetteurs dont vous pourriez avoir besoin :


- Détecteurs d'eau et d'inondation
- Centrale d'alarme (*nouvelle ou existante*)
- Détecteur périmétrique (*barrières DA600+*)
- Tapis de pression
- Détecteur d'ouverture de porte
- Tout élément qui envoi un contact sec NO ou NC

Mettez en place le **système de détection qui répond parfaitement à votre besoin, même dans des conditions extrêmes**.

## Appareil discret et simple à utiliser

L'UltraDIAL est **très facile à configurer via le clavier intégré** dans son compartiment (**guide d'utilisation sur-mesure en français fourni, disponible en téléchargement sur l'onglet plus haut**). Il est simple à installer et ne vous impose pas d'emplacement particulier. Son **boîtier est discret**, pour **garder éloignés les individus curieux ou malveillants**.

## Une gamme ultra-simple et innovante

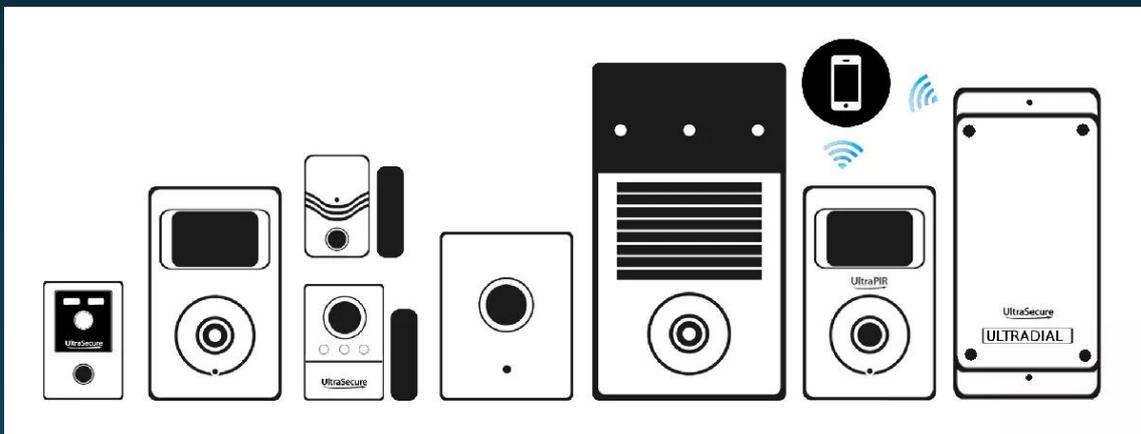

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la [gamme BT](#) est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :

[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) /  
[F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) /  
[F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) /  
[F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)*) !

## NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

## Enregistrement du message

Vous pouvez enregistrer un message vocal de **30 secondes** via le micro interne de l'UltraDIAL qui sera diffusé aux personnes contactées lors d'une alerte afin de comprendre immédiatement de quoi il s'agit.

## Notifications SMS

Vous pouvez programmer votre UltraDIAL pour recevoir un message de notification une fois par semaine sur son statut :

- **Armé/désarmé**
- **Niveau de batterie**
- **Niveau du réseau GSM**

## Vis anti-effraction

L'UltraDIAL est doté de 4 vis spécifiques et est fourni avec l'outil adapté. C'est une sécurité pour éviter toute possibilité d'ouverture de votre appareil par un individu malveillant.

## Utilisations nombreuses

Vous pouvez en faire un usage très polyvalent de l'UltraDIAL avec les bons accessoires. C'est un dispositif pertinent pour :

- Hangars
- Garages
- Échafaudage
- Bâtiments agricoles à distance
- Nouvelles constructions
- Alarme de périmètre (*barrières DA600+*)
- Maisons vacantes et bâtiments
- Ateliers
- Maisons de location
- Petits bureaux
- Installations temporaires
- Installations rapides et urgentes
- Caravanes (*vous permet de cacher l'alarme en utilisant des accessoires sans fil*)
- Bateaux (*intrus ou inondation*)
- Transmetteur GSM pour alarmes existantes (*intrus, inondation, panique ou incendie*)
- Surveillance de pompes à distance
- Surveillance de portes et entrées à distance
- La liste est infinie !

## Réseaux 2G, 3G et 4G => Longévité

L'UltraDIAL peut utiliser les **réseaux 2G, 3G et 4G** (soit 99,9 % de la population) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, 5G, téléphones fixes, etc). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : Vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (note : aucun lien avec votre forfait existant), l'appareil pourra alors **appeler les numéros de téléphone enregistrés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).

## Réseaux 2G+3G+4G pour le long terme

### **Pourquoi un modèle 4G ?**

La 4G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de réseau sur lequel se connecte l'appareil et de longévité du produit.

Modèles 4G = capable de se connecter sur les réseaux 4G, 3G et 2G.

Modèles 3G = capable de se connecter sur les réseaux 3G et 2G.

Modèles 2G = capable de se connecter **uniquement** sur le réseau 2G.

Les opérateurs téléphoniques annoncent à priori la fin d'un de ces deux réseaux (2G ou 3G) à partir de 2023. Si le réseau 2G est coupé, et que vous avez un appareil 2G, il deviendra alors immédiatement obsolète. Mais, avec un appareil 3G, ou encore mieux, 4G, vous êtes assuré pour un plus long terme car il est capable de se connecter aux deux réseaux et donc restera fonctionnel, quelque soit le réseau coupé.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.



## TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à distance (100m champ libre)
- 1 à 2 ans d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

### Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*F007-0660-00*) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

### FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'UltraDIAL 4G, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.

### Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre atelier nantais. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

### Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit anti-squat GSM 2G+3G+4G Détection 2 vibrations ouverture mouvement + alerte par téléphone 100% autonome (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
    - ..... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
    - ..... *incluant* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
  - ... *incluant* 3x Pile lithium AA (L91) professionnelle
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
  - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032
- [1x Détecteur de vibration filaire universel et 3 mètres de câble - permet de devancer infraction / vol]
  - ... *incluant* 3x Mètre(s) de câble
  - ... *incluant* 1x Détecteur de vibration filaire universel NO
- [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
    - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
  - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
  - ... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
  - ... *incluant* 1x Lot de vis

- [1x Panneau extérieur 'ATTENTION PROTECTION PAR ALARME ÉLECTRONIQUE' - plastique rigide (format A5)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G+4G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)

- Dimensions : 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
- Couleur : noire
- Méthode de montage : 2 orifices pour vis
- Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
- Alimentation interne : 3 piles lithium AA (alcalines AA, en cas d'alimentation 5 V)
- Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
- Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5 V DC en option)
- Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
- Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
- Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
- Portée : 100 mètres en champ libre
- Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
- Entrée de câble : 2 presse-étoupe
- Jumelage sans-fil : Oui (détecteurs sans fil BT et sirènes internes/externes)
- GSM : Oui (2G, 3G et 4G)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
  - GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz (2G)
  - UMTS/HSPA+ B1/B8 (3G)
  - LTE FDD-TDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (4G)
- Carte SIM requise : Oui (taille Nano-SIM)
- Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
- Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par SMS si alimentation 5 V DC
- Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5 V) :
- Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
- SMS de panne/rétablissement de courant
- Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
- Notification de batterie faible : Oui
- Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)
- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G+4G
- Pile lithium AA (L91) professionnelle
  - Type de pile : AA
  - Composition : Lithium (L91)

- Tension : 1,5V
- Autonomie prolongée
- Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
- Maximise la portée de transmission sans fil

### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

### Détecteur de vibration filaire universel et 3 mètres de câble - permet de devancer infraction / vol

- Type de capteur : Vibration
- Dimension du détecteur : 45 (Largeur) x 27 (Longueur) x 20 (Épaisseur) mm
- Installation : sur toute surface (2 trous de fixation intégrés)
- Câble : 3 mètres
- Type de Câble : 2-core
- Connexion : N/O (Normalement Ouvert)
- Résistant aux intempéries : oui
- Utilisation : extérieur comme intérieur possible
  
- Mètre(s) de câble

### Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
  - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
  - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
  - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
  - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
  - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
  - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
  - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
  - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
  - Portée de détection : 10 mètres
  - Couverture horizontale : 120 degrés
  - Couverture verticale : 90 degrés
  - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
  - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
  - Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

### Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
  - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
  - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
  - Sirène intégrée (désactivable)
  - Clavier en façade (optionnel)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
  - Ouverture de porte ou fenêtre
  - Vibration réglable (3 niveaux)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz
  
- Pile lithium 3v (CR2)
  - Type de pile : CR2
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

Panneau extérieur 'ATTENTION PROTECTION PAR ALARME ÉLECTRONIQUE' - plastique rigide (format A5)

- Dimension : 210 x 150 mm
- Format : paysage
- Couleur : Blanche / Écriture rouge
- Installation : Orifices aux quatre coins
- Matériaux : Plastique résistant (Polypropylène)