

# Ultra Secure®

KIT ANTI-SQUAT 100% SANS-FIL AUTONOME 4G - 3 DÉTECTIONS + 4 SIRÈNES + TÉLÉCOMMANDES (GAMME BT)

Référence : **F007-1330-53**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Protégez votre local, bâtiment, appartement, maison efficacement contre les squatteurs. Évitez les procédures contraignantes en agissez immédiatement.

### Ce kit anti-squat inclut :

- 1 Détecteur d'ouverture + vibration + sirène
- 1 Détecteur de mouvement + sirène
- 1 UltraPIR 4G : détection de mouvement + sirène + alerte GSM sur téléphone
- 1 Sirène solaire 130dB
- 2 télécommandes (*arme/désarme/panique*)

### Fonctionnement simple

1. Installez le détecteur d'ouverture sur un ouvrant et les détecteurs de mouvements dans les zones clés de circulation pour vous **assurer une détection en cas d'intrusion**.
2. Toutes les sirènes (*y compris la sirène solaire extérieure*) vont se **déclencher pour faire fuir immédiatement les individus**.
3. En complément, vous êtes **contacté par l'UltraPIR sur votre téléphone mobile par appel**.

## Des sirènes pour faire fuir immédiatement

Ce kit vous offre une **alerte locale pour dissuader efficacement les individus d'entrer et encore moins de s'installer sur place**. Lors d'une détection, les sirènes se déclenchent spontanément pour étourdir les individus et stopper leur démarche.

Pensez à **ajouter une caméra 4G avec panneau solaire déporté (F002-2570-00) à ce kit pour effectuer une levée de doute**. Une fois que votre système de détection s'est déclenché, vous pourrez **voir en direct ce qui se passe** sur place et agir en conséquence (*mais également lire les vidéos enregistrées sur détection de mouvement du capteur intégré à la caméra*).

### Kit 100% autonome

**Pas besoin d'électricité sur place**, tous les appareils sont **autonomes** avec une **excellente autonomie**. Ils sont, de surcroît, jumelés ensemble par nos soins lors de votre première commande. Vous n'avez qu'à les installer.



### UltraPIR 4G : un détecteur intérieur trois-en-un !

Notre **UltraPIR 4G** est un appareil de **détection intérieure** qui fonctionne à **100 % sans fil** et **autonome** avec :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Si le **mode silencieux** est actif, la **sirène n'émettra aucun son** et le

**détecteur sera discret**, sinon, elle se déclenche **pendant 60 secondes** (à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

- **Fonction téléphonique GSM intégrée** : l'appareil vous alerte par appel (et/ou SMS) directement ! Il joint jusqu'à **3 contacts par téléphone** (avec votre message préenregistré). Son fonctionnement est **ultra-simple**, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous contacte **directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte. Les **fonctions SMS et appel** peuvent être désactivées indépendamment afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez être prévenu. Par SMS, le nom de l'élément déclencheur est précisé (*UltraPIR 4G où détecteur de mouvement BT par exemple s'il est jumelé*).

## Autonomie longue durée

L'UltraPIR 4G se distingue par son **autonomie totale**, fonctionnant avec l'**alimentation de 3 piles AA (incluses)**. Profitez d'une **autonomie** prolongée, d'**environ 8 mois**, avant de devoir envisager le remplacement des piles, offrant ainsi une **tranquillité d'esprit** continue et une **utilisation sans contraintes**. Une astuce utile consiste à utiliser des piles lithium pour prolonger davantage cette autonomie

**OPTIONNEL** : Le détecteur peut recevoir une **alimentation 5V (F007-0703-00)** offrant ainsi une alternative sans préoccupation liée aux piles.

## Manipulations facilitées

La **programmation** de l'UltraPIR 4G est considérablement **facilitée** grâce à son véritable **clavier physique situé à l'arrière** de l'appareil, doté de boutons numériques (0-9) ainsi que des symboles (\*) et (#). Son utilisation est requise pour configurer les **numéros de téléphone (fixe ou portable)** à alerter en cas de déclenchement, ainsi que pour ajuster des **paramètres spécifiques** tels que la désactivation de la sirène. Une **notice détaillée** en français est **fournie** avec le détecteur, facilitant davantage son utilisation.

## Carte Mini-SIM requise

La communication se fait grâce à une **carte Mini-SIM** qui n'est **pas fournie**, en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est au **format Mini-SIM** (si l'opérateur téléphonique le propose, optez pour une carte SIM "triple découpe", ce qui permet d'adapter la SIM à l'usage).

**Information** : Pour le choix de l'opérateur de la carte SIM, sachez que vous n'êtes pas obligé de souscrire un forfait avec votre opérateur de téléphonie mobile/fixe. Optez pour le forfait qui vous semble le plus **intéressant** (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui **capte** le mieux là où vous installerez l'appareil.



Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraPIR 4G (*transmission de l'alerte par appel/SMS*) il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** qui équipe le détecteur. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape, dans le **manuel d'utilisation** fourni avec le produit. Découvrez également ce processus en vidéo en consultant le tutoriel situé dans l'**onglet vidéos** situé en haut de cette page : "[Supprimer le code PIN de sa carte SIM](#)".

## Actions

Lorsque l'UltraPIR 4G joint les contacts, ils peuvent :

- **Laisser passer l'appel au prochain numéro enregistré** : aucune action nécessaire.
- **Interrompre les appels, laisser la sirène active, et laisser le système armer** : appui sur \*.
- **Interrompre les appels, arrêter la sirène, et désarmer le système** : appui sur #.

## Alerte « piles faibles »

Doté d'un **avertissement de niveau de piles faibles**, l'indicateur lumineux **demeure allumé** lorsque les piles sont sur le point de s'épuiser. En complément, vous recevrez un **SMS d'avertissement**, renforçant la surveillance constante de l'état des piles pour assurer une utilisation continue et sécurisée.

## Réseau mobile 4G

Le modèle d'UltraPIR dit « **4G** » peut utiliser les **réseaux 2G, 3G et 4G** (*soit 99,9 % de la population*) et est compatible avec tous les téléphones (*2G, 3G, 4G, 5G, téléphones fixes...*). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), l'**appareil pourra alors appeler les numéros de téléphone donnés** (*de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro*).

# DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations** et **ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



## Détection intérieure avant effraction

Ce détecteur intérieur ouverture/vibration va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte ou votre fenêtre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre maison ou entreprise !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'une autre porte se ferme dans la pièce.

## Un détecteur intérieur simple et pratique

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

## Détection assurée

Ce détecteur de choc et/ou d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus force ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.

3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (*désactivable*) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

## Un clavier réduit mais efficace

**Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade.** Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

## Des réglages pour optimiser votre surveillance

Par défaut, votre détecteur est fonctionnel et simple d'utilisation. Vous pouvez cependant modifier certains réglages pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, ce détecteur peut **émettre des BIPs de rappel lorsque la porte n'est pas fermée**. Découvrez également son mode auto-protection ou son mode test capables de répondre à de nombreux besoins.

### Conseil d'installation

**Attention :** Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



## TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à distance (100m champ libre)
- 1 à 2 ans d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

### Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*F007-0660-00*) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.



## SIRÈNE EXTÉRIEURE

- Élément **compact** (*facile à dissimuler*)
- **Sirène puissante de 130dB et flashes LED**
- **Autonome (énergie solaire)** ou sur piles (*optionnelles*)

### Une sirène extérieure solaire performante

Elle possède des **LEDs** offrant une **lumière stroboscopique** en cas de déclenchement en plus de la sirène. En plus d'une **alerte sonore très dissuasive de 130 dB**, elle émet des **flashes lumineux** rapides en cas d'activation.

Cette sirène extérieure BT unique est conçue pour se déclencher **25 secondes après celle du détecteur**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant** pendant **3 minutes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

### 2 modes d'alimentation

La sirène solaire BT peut être utilisée de deux façons :




- **Sirène solaire** : Installée dans un endroit exposé à la lumière du soleil, elle peut être utilisée avec sa batterie rechargeable intégrée, qui se charge et se maintient grâce au panneau solaire intégré. Une zone de faible intensité lumineuse peut être suffisant pour l'alimenter, son besoin est adapté à nos régions tempérées.
- **Sirène à piles** : Lorsque la sirène est installée dans un endroit très sombre, ne profitant pas de la lumière du soleil, elle peut fonctionner avec des piles standard AA. (autonomie de 9-12 mois pour une utilisation normale).

## Conçue pour l'extérieur

La sirène solaire BT est **résistante aux intempéries et respecte la norme IP65**, vous autorisant une utilisation tout au long de l'année et pour le **long terme**. Rien ne vous empêche cependant de l'utiliser en intérieur (*sur piles*) et de bénéficier de ces flashes lumineux dissuasifs.

## Une gamme ultra-simple et innovante

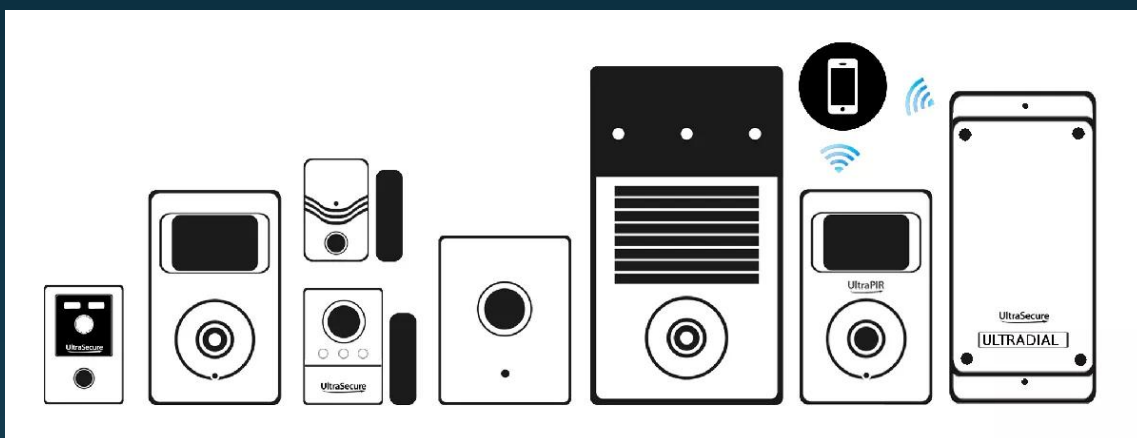

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la [gamme BT](#) est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :

[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) / [F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

## NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (soit 40-60m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (effet de rebond).

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit anti-squat 100% sans-fil autonome 4G - 3 détections + 4 sirènes + télécommandes (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x UltraPIR 4G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x UltraPIR 4G (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x UltraPIR 4G
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
    - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
    - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
  - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
  - ... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
  - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Sirène solaire
  - ... *incluant* 1x Batterie Lithium intégrée
- [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
  - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
- [1x Autocollant / adhésif vitre 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### UltraPIR 4G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5 V possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une

autonomie plus faible).

- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur + SMS avertissement)
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)
- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes
- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène extérieure, également à piles et sans fil)
- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)
- GSM : Oui (2G, 3G et 4G)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
  - GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz (2G)
  - UMTS/HSPA+ B1/B8 (3G)
  - LTE FDD-TDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (4G)
- Carte SIM requise : Oui, format Mini-SIM (non fournie)
- Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 MHz
- Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
- Fonction SMS : Oui avec information sur le détecteur qui s'est déclenché (UltraPIR, détecteur d'ouverture...)

- UltraPIR 4G (gamme BT)

#### Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
  - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
  - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
  - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
  - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
  - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
  - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
  - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
  - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
  - Portée de détection : 10 mètres
  - Couverture horizontale : 120 degrés
  - Couverture verticale : 90 degrés
  - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
  - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)

- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

### Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
  - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
  - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
  - Sirène intégrée (désactivable)
  - Clavier en façade (optionnel)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
  - Ouverture de porte ou fenêtre
  - Vibration réglable (3 niveaux)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz
  
- Pile lithium 3v (CR2)
  - Type de pile : CR2
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

### Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)

- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

#### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

#### Autocollant / adhésif vitre 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 x 60 mm paysage
- Couleur : Blanc / Écriture rouge
- Installation : Auto-adhésif