

Ultra Secure[®]

ALARME 2-EN-1 SANS-FIL AUTONOME : DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT SIRÈNE INTÉGRÉE + TÉLÉCOMMANDE +
CAPOT DE PROTECTION (GAMME BT)

Référence : **F007-1410-00**



FICHE PRODUIT

Ce **kit simple** vous permet d'**utiliser notre détecteur de mouvement BT avec sirène intégrée en extérieur**, tout en permettant de **réduire le faisceau de détection** et éviter les déclenchements intempestifs (*orifice pouvant être élargit au besoin*).

Un détecteur deux-en-un !

Le détecteur de mouvement BT est **100% sans fil, autonome et efficace tout seul avec :**

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte jusqu'à **10 mètres**. Grâce à son **capot de protection, définissez son angle de vision horizontal et vertical en fonction de votre environnement**. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Autonomie

Ce détecteur BT est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est estimée à 12-18 mois (*utilisation normale*).

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Le plus simple à installer du monde !

En deux étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- **Insérez les piles** (*fournies*)
- **Fixez l'appareil où vous le souhaitez**
- **Votre alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

Protégé pour une utilisation extérieure

Le **capot de protection en caoutchouc est conçu spécialement pour l'alarme UltraPIR GSM ou BT PIR**, les principales fonctions de ce capot sont :

- **Réduire le faisceau de détection vers le bas** : Cela permet de rendre le détecteur « aveugle » pour tous les animaux qui passeraient au sol. Dans ce cas, il faudra respecter une **hauteur minimale** pour la pose du détecteur soit environ **1,5 mètres**.
- **Se fondre dans l'environnement** : Parfois un détecteur blanc brillant à l'intérieur d'un hangar, un garage ou un bateau, etc. se démarque visuellement et peut déranger certains clients.
- **Masquer toute indication visuelle** : Les détecteurs disposent d'une LED d'information (au moment de la détection + l'UltraPIR pendant qu'il est en train de composer les numéros), cela permet de cacher cette LED.
- **Aider à la protection contre les intempéries** : Bien que les détecteurs soient généralement utilisés à l'intérieur, cela peut aider dans les **bâtiments humides** ou éventuellement pour un usage en **extérieur** (attention cependant aux déclenchements intempéstifs !).

Le **capot en caoutchouc** se glisse sur le détecteur par le haut, il a une ouverture frontale étroite (18mm), mais cette dernière peut être **élargie** si vous voulez une **meilleure détection dans un angle particulier**. La découpe se fait **très simplement** car le capot est en caoutchouc souple. Nous vous conseillons d'effectuer cela petit à petit afin de ne pas vous retrouver avec un angle trop grand. Généralement la découpe se fait au niveau **horizontal** et non vertical (pour éviter les déclenchements intempéstifs liés aux petits animaux au sol par exemple), mais libre à vous de l'adapter à votre environnement.



TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à **distance** (100m champ libre)
- **1 à 2 ans** d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à **9 télécommandes** par système

Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (champ libre). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (F007-0660-00) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

Le système d'alarme a un **délai de sortie de 30 secondes** (*amplement le temps de quitter les lieux et fermer à clé*) et un **délai d'entrée de 5 secondes** (*dans la plupart des installations, le système sera désarmé depuis l'extérieur*).

Pile faible

Ce détecteur dispose d'un avertissement de niveau de piles faible. Lorsque les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**.


Compatible avec toute la gamme BT

L'ensemble de cette gamme fonctionne en **100% sans fil** (*alimentation par piles*) et dans un rayon de **100 mètres**. Choisissez de jumeler tous les éléments de surveillance dont vous avez besoin.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**" (*sauf détecteur d'ouverture*), ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

Il peut être couplé à l'UltraPIR 4G ou avec diverses sirènes sans fil supplémentaires, alimentées par piles (*fortement recommandé*).

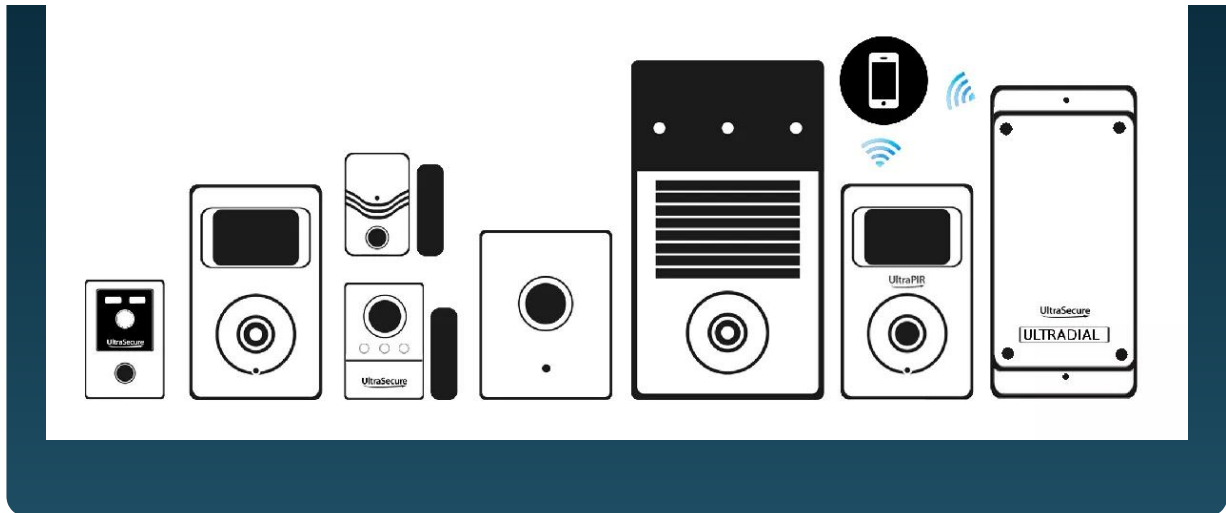

Au besoin, vous pouvez **compléter ce système d'alarme à votre guise !**

Ce détecteur de la gamme BT est compatible avec tous les [accessoires BT](#).

Y compris :

- [Détecteur supplémentaire sans-fil ouverture de porte ou fenêtre \(gamme BT\) \(F007-0260-00\)](#)
- [Détecteur supplémentaire 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre sirène 130dB clavier \(gamme BT\) \(F007-1460-00\)](#)
- [Alarme 2-en-1 sans-fil autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée + télécommande \(gamme BT\) \(F007-0200-00\)](#)
- [Détecteur supplémentaire de mouvement sans-fil solaire extérieur autonome noir \(gamme BT\) \(F004-4760-00\)](#)
- [Sirène supplémentaire sans-fil intérieure compacte 130 dB \(gamme BT\) \(F007-0230-00\)](#)
- [Sirène supplémentaire solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux \(gamme BT\) \(F007-0221-00\)](#)
- [Alarme GSM 3-en-1 sans-fil autonome - UltraPIR 4G + 1 télécommande armement/désarmement \(gamme BT\) \(F007-4000-50\)](#)
- [Télécommande supplémentaire \(gamme BT\) GEN.2 \(F007-0660-00\)](#)

Ces détecteurs de mouvement et d'ouverture feront également déclencher la sirène de votre détecteur BT lors d'une intrusion, ce qui permet de compléter votre kit au besoin ! Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100 m en [champ libre](#) (soit 40-60 m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant.

Utilisations

Alarme idéale pour :

- **Appartements**
- **Granges & garages**
- **Caravanes, chalets, maisons de vacances**

- Bateaux et camping cars
- Ateliers
- Bâtiments neufs (*sans alimentation*)
- Installation rapide ou temporaire

Le détecteur de mouvement BT existe aussi avec option **appel téléphonique autonome**, l'**UltraPIR GSM** (référence [F007-4000-50](#)). Une des meilleures ventes de [sécuritémarché.fr](#) !

CE KIT COMPREND

- **Alarme 2-en-1 sans-fil autonome : Détecteur de mouvement sirène intégrée + Télécommande + Capot de protection (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR
 - *incluant* 1x Support de fixation rotatif
 - *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - ... *incluant* 1x Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur de mouvement BT
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS

Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
 - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
 - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
 - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
 - Sirène intégrée : Oui (130 dB)

- Délai de sortie : Oui (30 secondes)
- Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
- Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
- Portée de détection : 10 mètres
- Couverture horizontale : 120 degrés
- Couverture verticale : 90 degrés
- Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
- Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)
- Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur de mouvement BT
 - Couleur : Noire
 - Matériau : Caoutchouc souple
 - Méthode d'installation : Se glisse sur l'UltraPIR / BT PIR
 - Diamètre de l'ouverture : 18mm (*peut être découpé pour ouvrir l'angle*)

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc