


Ultra Secure[®]

BOUTON SONNETTE AVEC CARILLON "ESSENTIEL 2" (GAMME HEYO)

Référence : **F004-7120-57**

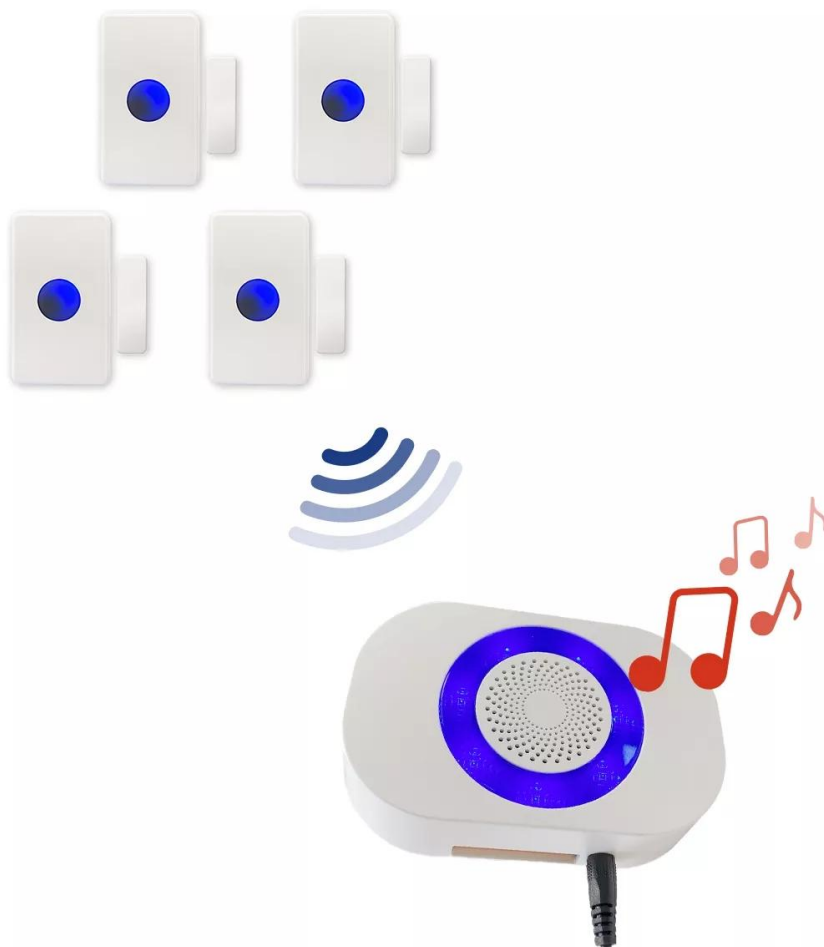

FICHE PRODUIT



Émetteur 3-en-1

Heyo

- 3-en-1 **Ouverture - Bouton - NO / NC**
- Utilisation **intérieure / extérieure** (IP64)
- **100% autonome** sur pile CR2 (fournie)

L'**émetteur 3-en-1 HEYO** est une solution polyvalente pour sécuriser vos portes et fenêtres. Ce **dispositif autonome** envoie un **signal d'alerte sans fil** (700 m champ libre) lorsqu'une ouverture est détectée ou lorsqu'on enfonce le **bouton en façade**. Il peut aussi être connecté à un **élément déclencheur filaire** (NO/NC) pour un système de sécurité **complet** et **adapté** à votre environnement. **Facile à installer** et **autonome**, c'est la réponse idéale pour vos besoins en sécurité.

Dispositif polyvalent intérieur/extérieur (IP64)

Fonctionnant en **autonomie** avec une **pile CR2** (fournie), cet émetteur simplifie l'installation sans nécessiter de câblage. Compact (95,3 mm H x 50,8 mm L x 22,2 mm P) et certifié **IP64**, il est idéal pour une utilisation en **intérieur** comme en **extérieur**, assurant une **communication fiable** en tout temps.

Une mise en route simple et rapide

Conçu pour une **installation rapide** et **accessible**, il suffit d'insérer la **pile lithium CR2 3 V** (fournie) et de jumeler l'émetteur à un récepteur Heyo. Connectez tout **détecteur filaire** aux bornes **NO/NC** et montez le support avec les vis incluses. Le **contact magnétique** peut être éloigné jusqu'à 1,2 cm de l'émetteur, garantissant une détection fiable.



Récepteur sans-fil

Heyo

- Reçoit les **signaux d'alerte** (produits HEYO)
- 2 sorties relais **NO / COM / NC**
- 1 sortie relais **12V DC**

Le **récepteur sans-fil HEYO** vous permettra de recevoir une alerte de passage ou d'intrusion à tout moment grâce au jumelage avec les autres éléments du kit.

Longue portée jusqu'à 700 mètres (champ libre)

Le récepteur sans-fil permet de recevoir les signaux d'alerte **jusqu'à 700 mètres champ libre** en provenance des autres éléments jumelés HEYO.

Relais filaire NO/NC et sortie 12VDC

Grâce aux **deux sorties relais NO/NC** et à la **sortie 12 VDC**, vous pourrez envisager un **paramétrage avancé** de le récepteur sans-fil. Associées aux **commutateurs DIP**, vous pourrez **activer ou désactiver** à tout moment **les sorties de votre choix**.

Mode silencieux

Le récepteur dispose également d'un **mode silencieux**, permettant **déclencher une LED** en cas d'alerte. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de **désactiver les mélodies** et d'activer la LED sur les commutateurs DIP au dos du boîtier.

Accessoires de la gamme Heyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète ([F004-7100-00](#) / [F004-7110-00](#) / [F004-7120-00](#) / [F004-7130-00](#)).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Bouton sonnette avec carillon "Essentiel 2" (gamme HEYO)**

*** Chaque quantité comprend :

- [4x Émetteur 3-en-1 sans-fil - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)]
 - ... *incluant* 4x Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)
 - *incluant* 4x Émetteur sans-fil (HEYO)
 - *incluant* 4x Contact magnétique
 - *incluant* 4x Support mural (set de vis)
 - *incluant* 4x Pile lithium 3V (CR2)
- [1x Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)]
 - ... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
 - *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
 - *incluant* 1x Transformateur 12V 500mA

SPÉCIFICATIONS

Émetteur 3-en-1 sans-fil - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)

- Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)
 - Portée de transmission sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
 - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
 - Connexion filaire : Entrée NO/COM/NC
 - Alimentation : Pile CR2 (3 V)
 - Dimensions de l'émetteur : 95,3 mm (H) x 50,8 mm (L) x 22,2 mm (P)
 - Dimensions du contact magnétique: 50 mm (H) x 14 mm (L) x 10 mm (P)
 - Certification IP : IP64

Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)

- Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
 - Portée sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
 - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
 - Sortie relais 1 : NO/COM/NC
 - Sortie relais 2 : NO/COM/NC
 - Sortie alimentée : 12V DC 400mA max
 - Alimentation : 12V DC 500mA
 - Dimensions : 83 mm (H) x 127 mm (L) x 32 mm (P)

