


# Ultra Secure<sup>®</sup>

BOUTON SONNETTE AVEC CARILLON "ESSENTIEL 3"  
(GAMME HEYO)

Référence : **F004-7120-58**

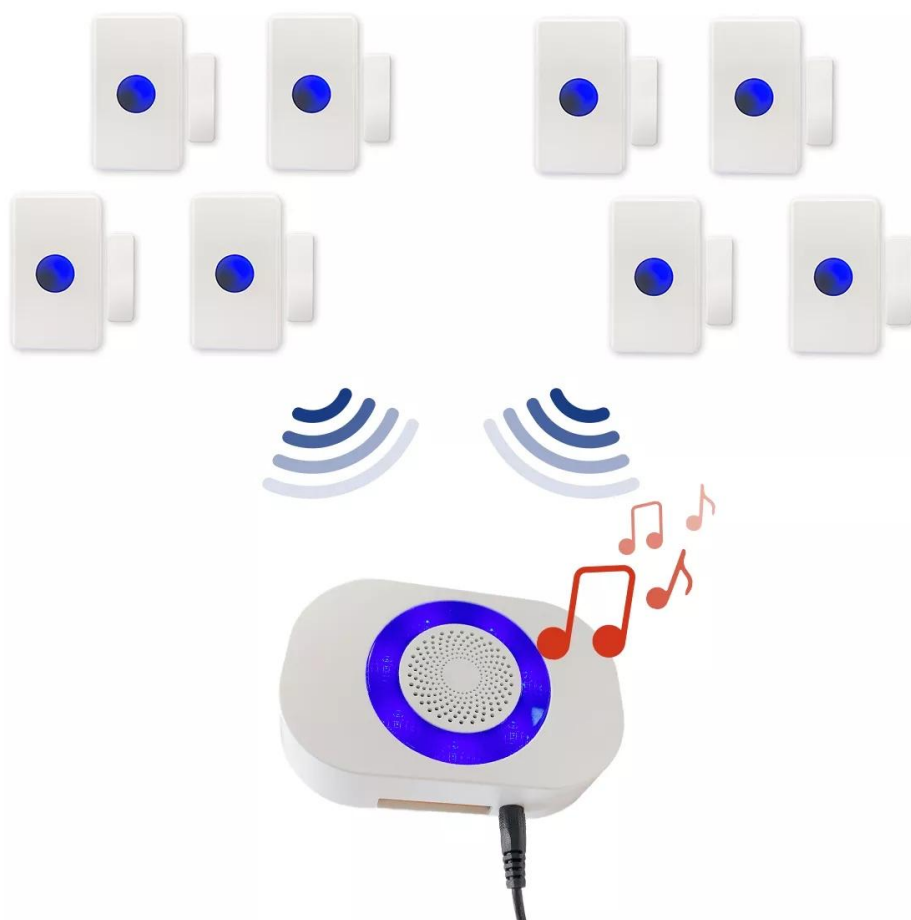

# FICHE PRODUIT



## Émetteur 3-en-1

Heyo

- 3-en-1 **Ouverture - Bouton - NO / NC**
- Utilisation **intérieure / extérieure** (IP64)
- **100% autonome** sur pile CR2 (fournie)

L'**émetteur 3-en-1 HEYO** est une solution polyvalente pour sécuriser vos portes et fenêtres. Ce **dispositif autonome** envoie un **signal d'alerte sans fil** (700 m champ libre) lorsqu'une ouverture est détectée ou lorsqu'on enfonce le **bouton en façade**. Il peut aussi être connecté à un **élément déclencheur filaire** (NO/NC) pour un système de sécurité **complet** et **adapté** à votre environnement. **Facile à installer** et **autonome**, c'est la réponse idéale pour vos besoins en sécurité.

### Dispositif polyvalent intérieur/extérieur (IP64)

Fonctionnant en **autonomie** avec une **pile CR2** (fournie), cet émetteur simplifie l'installation sans nécessiter de câblage. Compact (95,3 mm H x 50,8 mm L x 22,2 mm P) et certifié **IP64**, il est idéal pour une utilisation en **intérieur** comme en **extérieur**, assurant une **communication fiable** en tout temps.

### Une mise en route simple et rapide

Conçu pour une **installation rapide** et **accessible**, il suffit d'insérer la **pile lithium CR2 3 V** (fournie) et de jumeler l'émetteur à un récepteur Heyo. Connectez tout **détecteur filaire** aux bornes **NO/NC** et montez le support avec les vis incluses. Le **contact magnétique** peut être éloigné jusqu'à 1,2 cm de l'émetteur, garantissant une détection fiable.



## Récepteur sans-fil

Heyo

- Reçoit les **signaux d'alerte** (produits HEYO)
- 2 sorties relais **NO / COM / NC**
- 1 sortie relais **12V DC**

Le **récepteur sans-fil HEYO** vous permettra de recevoir une alerte de passage ou d'intrusion à tout moment grâce au jumelage avec les autres éléments du kit.

## Longue portée jusqu'à 700 mètres (champ libre)

Le récepteur sans-fil permet de recevoir les signaux d'alerte **jusqu'à 700 mètres champ libre** en provenance des autres éléments jumelés HEYO.

## Relais filaire NO/NC et sortie 12VDC

Grâce aux **deux sorties relais NO/NC** et à la **sortie 12 VDC**, vous pourrez envisager un **paramétrage avancé** de le récepteur sans-fil. Associées aux **commutateurs DIP**, vous pourrez **activer ou désactiver** à tout moment **les sorties de votre choix**.

## Mode silencieux

Le récepteur dispose également d'un **mode silencieux**, permettant **déclencher une LED** en cas d'alerte. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de **désactiver les mélodies** et d'activer la LED sur les commutateurs DIP au dos du boîtier.

### Accessoires de la gamme Heyo

La force de cette gamme est de proposer une **variété** d'appareils compatibles qui permet de créer un système de sécurité **adaptable** à toutes les situations. **Configurer** facilement un système **sur mesure** pour répondre à vos **besoins spécifiques**. Découvrez l'offre produits complète ([F004-7100-00](#) / [F004-7110-00](#) / [F004-7120-00](#) / [F004-7130-00](#)).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h  
Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Bouton sonnette avec carillon "Essentiel 3" (gamme HEYO)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [8x Émetteur 3-en-1 sans-fil - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)]
  - ... *incluant* 8x Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)
    - ..... *incluant* 8x Émetteur sans-fil (HEYO)
    - ..... *incluant* 8x Contact magnétique
    - ..... *incluant* 8x Support mural (set de vis)
    - ..... *incluant* 8x Pile lithium 3V (CR2)
- [1x Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)]
  - ... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
    - ..... *incluant* 1x Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
    - ..... *incluant* 1x Transformateur 12V 500mA

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Émetteur 3-en-1 sans-fil - Portée 700 mètres - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)

- Émetteur 3-en-1 - Ouverture - Bouton - NO/NC (HEYO)
  - Portée de transmission sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Connexion filaire : Entrée NO/COM/NC
  - Alimentation : Pile CR2 (3 V)
  - Dimensions de l'émetteur : 95,3 mm (H) x 50,8 mm (L) x 22,2 mm (P)
  - Dimensions du contact magnétique: 50 mm (H) x 14 mm (L) x 10 mm (P)
  - Certification IP : IP64

### Récepteur sans-fil - 700m de portée (HEYO)

- Centrale d'alarme sans-fil (HEYO)
  - Portée sans-fil : Jusqu'à 700 mètres (champ libre)
  - Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
  - Sortie relais 1 : NO/COM/NC
  - Sortie relais 2 : NO/COM/NC
  - Sortie alimentée : 12V DC 400mA max
  - Alimentation : 12V DC 500mA
  - Dimensions : 83 mm (H) x 127 mm (L) x 32 mm (P)

