


UltraSecure®

KIT PPMS RISQUE MAJEUR '6 À 9 CLASSES' DOUBLE
CANAUX 'CONFINEMENT ÉVACUATION' - MODULABLE
RADIO SANS-FIL LONGUE DISTANCE

Référence : F009-3630-53

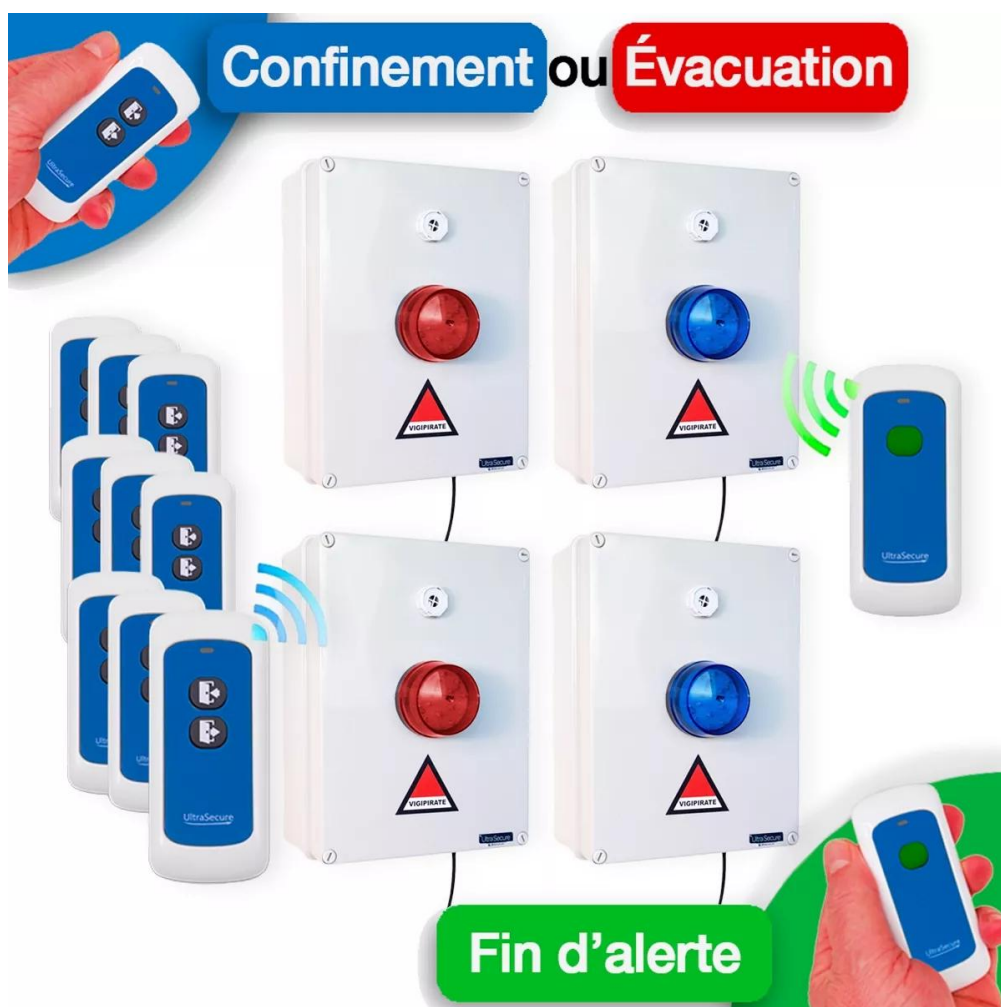

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Nos kits sur-mesure permettent de répondre aux besoins du *Plan Particulier de Mise en Sécurité* et d'alerter en cas d'**attentat**, **intrusion** ou **risques majeurs**.

NOS SERVICES PPMS



**ÉTUDE
DE PLAN**



**DEVIS
GRATUIT**



**KIT
DE TEST**



**RESPECT
DES NORMES**

Parce que chaque établissement est unique, Ultra Secure propose **gratuitement** un **diagnostic complet** avec **étude des plans** de votre établissement. Nous sommes en mesure de vous proposer une solution

personnalisée, adaptée à vos besoins et rapide à déployer (*sans avoir recours à un installateur*) !

Si besoin, nous mettons à votre disposition **gratuitement** et **sans engagement**, un **kit d'essai** afin de tester notre système en conditions réelles.

Depuis 2015, nous rendons accessible le PPMS à des **crèches, écoles maternelles** et **primaires** partout en France.

Pour étudier gratuitement votre projet et vous établir un **devis** sur-mesure, contactez-nous par téléphone au **09 72 30 88 88** (*numéro non surtaxé*) ou par courriel à l'adresse : **contact@securitemarche.fr**



Ce **kit exemple spécifique PPMS Risque majeur** est composé de deux **points d'alerte confinement** (*alerte et flash spécifiques*) et **deux points d'alerte évacuation** (*alerte et flash également spécifiques*) , de **neuf boutons déclencheurs double canaux ('confinement ou évacuation' au choix)** et un **bouton de fin d'alerte ergonomiques avec leur lanière pour une excellente mobilité et leur support pour une fixation au besoin** (*à proximité d'une porte, sur un bureau, etc*). Il permet de déclencher l'alerte de **votre choix sur le même bouton**.

Les points d'alerte sont dotés d'une **sirène multi-tons** et d'un **flash lumineux à LED** puissant. C'est un système **sans fil d'une grande portée de 800 mètres**, conçu pour pouvoir donner l'alerte spontanément en cas de besoin dans **tous les établissements publics, scolaires, bâtiment administratifs, etc**.

Attention, le kit présenté est un exemple simple. Merci de nous contacter pour discuter de votre projet et pour un devis sur mesure.

Idéal pour :

- Alerte **confinement** ou intrusion (**PPMS**)

- **Alerte attentat** / anti-terrorisme
- Alerte de panique (*feu, etc.*)
- **Établissement scolaire** (*école, crèche, collège, lycée, université, ...*)

Quelques informations

- **Chaque bouton déclencheur** enverra son signal autour de lui (*800 m champ libre, obstacles à prendre en compte*)
- **Chaque point d'alerte** qui captera ce signal déclenchera :
 - **Sirène sonore** (*32 tonalités au choix, volume réglable*)
 - **Lumière flash**
 - Temps configurable (*de 1 seconde à continu avec fin de confinement*)
- **Nombre illimité de boutons / points d'alerte** (*tous interconnectés*)
- **Tous les boutons feront déclencher tous les points d'alerte**
- Si la portée sans fil est insuffisante (*murs, etc.*), **nous pouvons faire rebondir le signal à volonté entre les points d'alerte** (*déclenchement en cascade*) afin de couvrir l'ensemble d'un établissement (*module de répétition en option*)
- Transmetteur GSM 4G en option qui permettra les appels de numéros d'urgence et/ou SMS d'alerte (*numéros paramétrables*)
- **Installation très simple** :
 - Boutons autonomes — mobile ou à fixer ou mobile, au choix selon votre besoin
 - Points d'alerte à fixer et à brancher simplement sur secteur
 - Aucune connaissance technique requise (*mais nos services se tiennent à votre disposition si nécessaire*)
- Maintenance demandée :
 - Simulation de déclenchement régulière (*trimestriel recommandé, selon votre exigence*)
 - Changement de piles des boutons tous les 24 mois (*ou 12 mois si utilisation intensive, ce qui n'est à priori pas le cas*)

Nos kits peuvent être entièrement adaptés à votre besoin spécifique (*nombre de boutons, nombre de points d'alerte, options, tous types d'alertes sonores / visuelles / autres, ...*), n'hésitez surtout pas à nous contacter afin de discuter de votre projet et afin que nous vous établissions un devis.

Règlement par mandat administratif accepté

Vous représentez une **administration**, un **organisme scolaire** ou une **communauté de communes** ? Pour rendre le financement de votre *Plan Particulier de Mise en Sécurité* plus accessible, **nous acceptons le paiement par mandat administratif**. Grâce à notre

partenariat de longue date avec la plateforme gouvernementale **Chorus Pro**, nous maîtrisons parfaitement le processus de règlement via cette plateforme. Optez pour une **solution de sécurité simplifiée** et bénéficiez d'une expérience **fluide et efficace** dans la gestion et le règlement de votre commande.



La grille tarifs et options peut être téléchargée ici : [Grille tarifaire PPMS Confinement](#)

Fonctionnement simple et efficace

Lors d'un appui sur les **boutons déclencheurs sans fil**, le **flash stroboscopique puissant** ainsi que la **sirène se déclenchent**. L'alerte est continue. Arrêtez-la quand vous le souhaitez grâce au **bouton de fin d'alerte**.

Une excellente portée

Ce système vous offre une **excellente portée de 800 mètres (champ libre) entre les boutons et le point d'alerte**. Le signal va pouvoir passer facilement les cloisons et autoriser des installations dans tous les environnements. La portée peut encore être augmentée considérablement en installant des modules de répétition dans les points d'alerte par exemple. Nos **systèmes de surveillance et d'alerte adaptés PPMS** sans-fil, offrent de **nombreuses possibilités**, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver la **configuration la plus adaptée à vos besoins**.

Sirène avec tonalité au choix

La **tonalité de la sirène du point d'alerte peut être ajustée**. Choisissez entre **32 tonalités** différentes suivant le type d'alerte que vous souhaitez. Le réglage est très simple via le commutateur au dos.

Ajustez finement le volume de la sirène en fonction de votre environnement (*volume de 90 à 110 décibels*) grâce à la **vis de réglage** située à l'arrière de la sirène.

Installation simple

1. **Fixez ce point d'alerte** au mur via les quatre trous supérieurs et inférieurs (*il est résistant aux intempéries si vous souhaitez le fixer à l'extérieur*).
2. Mettez-le **sous tension** en branchant sur secteur (*il est préférable que la prise soit*

placée hors de portée ou de vue).

3. **Testez le système** en appuyant sur les boutons d'alerte.
4. **Ajustez** les tonalités de la sirène ou le volume au besoin.

Ce point d'alerte peut être modulé suivant vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aiguiller dans vos choix.

Tout pour personnaliser votre système

Nous concevons différents types de **points d'alertes** PPMS afin d'assurer à nos clients une réelle **flexibilité d'installation** et **d'utilisation**. Tous les systèmes que nous mettons à votre disposition sur notre site sont des kits "exemples". Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des options à un point d'alerte existant dans le but de **l'ajuster à vos besoins** ou votre environnement :

- Nos **points d'alertes silencieux** avec alertes visuelles via flashes lumineux ([F009-1300-58](#) / [F009-1300-68](#) / [F009-1300-78](#))
- Nos **points d'alertes sonores** avec sirènes multi tonalités ([F009-1300-55](#) / [F009-1300-56](#) / [F009-1300-71](#))
- Nos **points d'alertes** avec indications **visuelles et sonores** ([F009-1300-59](#) / [F009-1300-69](#) / [F009-1300-79](#))
- Nos **boutons déclencheurs** sans fils longue portée "Confinement", "Évacuation", "Fin d'alerte", etc. ([F006-2220-01](#) / [F006-2220-02](#) / [F006-2220-05](#) / [F006-2220-06](#) / [F006-2230-01](#) / [F006-2230-02](#) / [F006-2230-03](#) / [F006-2230-04](#) / [F006-2230-05](#)).

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Le Plan Particulier de Mise en Sécurité

Un doute ? Une interrogation ? Vous souhaitez en savoir plus ?

QUESTIONS

RÉPONSES



Visitez notre page "[PPMS en quelques questions](#)" et découvrez en détails les modalités et autres spécificités liées aux systèmes PPMS.

CE KIT COMPREND

- **Kit PPMS Risque majeur '6 à 9 classes' double canaux 'confinement évacuation' - Modulable radio sans-fil longue distance**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Point d'alerte PPMS sans fil haute-résistance - flash rouge & sirène multi tonalités]
 - ... *incluant* 2x Boîtier de contrôle PPMS
 - *incluant* 2x Boîtier étanche IP56 sur charnière
 - *incluant* 2x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
 - *incluant* 2x Marquage « VIGIPIRATE »
 - *incluant* 2x Transformateur 12V 6A
 - ... *incluant* 2x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 2x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 2x Contre-écrou de fixation
 - ... *incluant* 2x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
 - *incluant* 2x Flash rouge
 - ... *incluant* 2x Relais continu N/O N/C
- [2x Point d'alerte PPMS sans fil haute-résistance - flash bleu & sirène multi tonalités]
 - ... *incluant* 2x Boîtier de contrôle PPMS
 - *incluant* 2x Boîtier étanche IP56 sur charnière
 - *incluant* 2x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
 - *incluant* 2x Marquage « VIGIPIRATE »
 - *incluant* 2x Transformateur 12V 6A
 - ... *incluant* 2x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 2x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - *incluant* 2x Contre-écrou de fixation

- ... *incluant* 2x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
 - *incluant* 2x Flash bleu
- ... *incluant* 2x Relais continu N/O N/C
- [9x Bouton PPMS double déclencheur 'Confinement' et 'Évacuation' (longue portée 800 mètres)]
 - ... *incluant* 9x Bouton PPMS double déclencheur
 - *incluant* 9x Bouton double déclencheur gamme DA600+
 - *incluant* 9x Pile alcaline 12v (MN21)
 - *incluant* 9x Support de fixation
 - *incluant* 9x Lanière clip pour bouton/déclencheur
 - ... *incluant* 9x Bouton caoutchouc pictogramme 'Confinement / Attentat / Intrusion'
 - ... *incluant* 9x Bouton caoutchouc pictogramme 'Évacuation / Incendie'
- [1x Bouton PPMS déclencheur fin d'alerte (longue portée 800 mètres)]
 - ... *incluant* 1x Bouton déclencheur PPMS
 - *incluant* 1x Bouton déclencheur longue distance gamme DA600+
 - *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
 - *incluant* 1x Support de fixation
 - *incluant* 1x Lanière clip pour bouton/déclencheur
 - ... *incluant* 1x Bouton caoutchouc vert 'Fin d'alerte'

SPÉCIFICATIONS

Point d'alerte PPMS sans fil haute-résistance - flash rouge & sirène multi tonalités

- Boitier de contrôle PPMS
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
 - Couleur : Rouge
 - Tension : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
- Relais continu N/O N/C
 - Dimensions : 66 (long.) x 43 (larg.) x 20 (haut.) mm
 - Entrée : 12 or 24v DC
 - Sortie : jusqu'à 24v DC / 240v AC (8A)
 - Nombre de sorties : 2 (double pole)

- Déclencheur : N/O ou N/C (choix)
- Arrêt par réinitialisation : N/O ou coupure alimentation

Point d'alerte PPMS sans fil haute-résistance - flash bleu & sirène multi tonalités

- Boitier de contrôle PPMS
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
 - Couleur : Blanche
 - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
 - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
 - Tonalités : 32 (réglables)
 - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
 - Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
 - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
 - Couleur : Bleu
 - Voltage : 9 - 12v DC
 - Diamètre : 75 mm
 - Épaisseur : 55 mm
- Relais continu N/O N/C
 - Dimensions : 66 (long.) x 43 (larg.) x 20 (haut.) mm
 - Entrée : 12 or 24v DC
 - Sortie : jusqu'à 24v DC / 240v AC (8A)
 - Nombre de sorties : 2 (double pole)
 - Déclencheur : N/O ou N/C (choix)
 - Arrêt par réinitialisation : N/O ou coupure alimentation

Bouton PPMS double déclencheur 'Confinement' et 'Évacuation' (longue portée 800 mètres)

- Bouton PPMS double déclencheur
 - Portée : 800 mètres (*champ libre*)
 - Alimentation : 1 x pile 12V MN21
 - Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
 - Boutons poussoirs : 2 (indépendants, chaque bouton déclenche un type d'alerte)
 - Méthode d'utilisation : mobile ou fixe
 - Couleur : Blanche et bleue
 - Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz
- Bouton caoutchouc pictogramme 'Confinement / Attentat / Intrusion'
- Bouton caoutchouc pictogramme 'Évacuation / Incendie'

Bouton PPMS déclencheur fin d'alerte (longue portée 800 mètres)

- Bouton déclencheur PPMS
 - Portée : 800 mètres (*champ libre*)
 - Alimentation : 1 x pile 12V MN21
 - Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
 - Bouton poussoir : 1
 - Méthode d'utilisation : mobile (main ou au cou via la lanière) ou fixe (support)
 - Couleur : Blanche et bleue

- Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz
- Bouton caoutchouc vert 'Fin d'alerte'

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros