KIT CONFORT CAMPING-CAR / BATEAU SANS-FIL AUTONOME ÉVOLUTIF 3 DÉTECTIONS (MOUVEMENT CHOC PORTES) 3 SIRÈNES (GAMME BT)

Référence : F007-1450-57



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Nous avons développé ce **kit confort pour vous offrir une protection simple et efficace pour votre camping-car / caravane / bateau**. Si vous désirez être contacté directement sur votre téléphone, optez pour notre kit confort GSM *(F007-1450-58)*.

Cette gamme vous simplifie la vie, tous les éléments sont **sans-fil et autonomes sur pile. Ils s'installent en un éclair** dans votre camping-car / caravane / bateau grâce aux adhésifs puissants fournis.

Tous les éléments sont **jumelés par nos soins avant expédition pour vous faciliter encore la mise en route**. Vous n'avez qu'à **armer le système avec une télécommande ou le clavier** du détecteur d'ouverture GEN.2 et **partir en balade l'esprit tranquille**.



Ce kit confort camping-car / caravane / bateau est composé de :

- **2 télécommandes** pour **armer et désarmer le système**.

- **1 détecteur de mouvement** de chaleur avec **sirène intégrée 130dB** => Il **détecte les intrus dans l'habitacle**, active spontanément sa **sirène intégrée et déclenche en sans-fil tous les autres appareils** du système.

- **1 sirène intérieure 130dB** qui va sonner 5 secondes plus tard pour désorienter davantage le voleur. C'est un moyen de rendre la source sonore encore plus dure à localiser.

- **1 détecteur d'ouverture** avec fonction **clavier et sirène intégrée 130dB** => Placé sur la porte principale, il va **déclencher le système** si un intrus force l'ouverture, **activer sa sirène intégrée**. Vous pouvez également l'utiliser comme **clavier d'armement ou de désarmement** *(notamment si vous n'avez pas de télécommande sur vous)*.

- **1 détecteur d'ouverture simple** => Placé dans votre soute ou coffre par exemple, il va également **déclencher tout le système** en cas d'ouverture par un voleur.

- **2 petits autocollants vitre** dissuasifs.

Vous dormez dans votre camping-car et souhaitez armer le système ? Ajoutez notre cache spécial *(référence F007-1420-50)* pour occulter le détecteur de mouvement dans l'habitacle *(et vous permettre de vous déplacer dans votre véhicule sans déclencher l'alarme)*.

Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes votre matériel est installé**

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils *(ou retirez simplement les languettes de sécurité)*
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

Tous les appareils fonctionnent en sans-fil

Cette gamme est **particulièrement simple et efficace**. Tous les détecteurs vont pouvoir **envoyer un signal d'alerte sans-fil** *(portée de 100 m en champ libre)* et **déclencher tous les autres éléments** du système.

ASTUCES IMPORTANTES


Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre *(soit 50-80m avec des obstacles)*. Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme **"répéteur de signal"**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau *(effet de rebond)*.

N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => F007-0311-00 / F007-1440-57 / F007-2580-00 / F007-2480-59 / F007-2100-00 / etc.
La modularité est inédite en matière de sécurité !

Autonomie complète sur pile

C'est **encore un point fort**, pas d'installation complexe pour la gestion de l'énergie de votre système d'alarme. Installez les piles fournies *(sauf cas particuliers)* et le tour est joué. Notez que nos appareils offrent une **excellente gestion de leur énergie, pour vous simplifier la vie**.

Une gamme ultra-simple et innovante

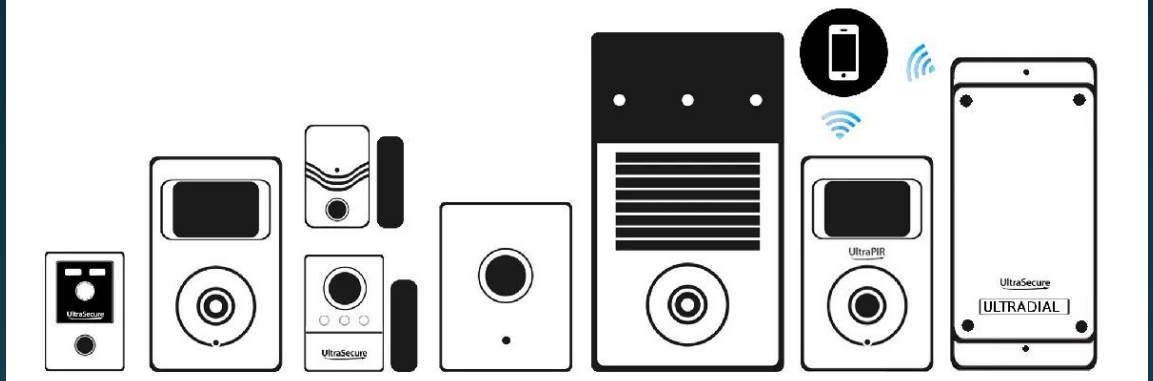

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 / F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 / F007-1150-50 / F004-4760-00 / F007-0650-53

Développez le système qui répond parfaitement à vos besoins, sans compromis ! *(F007-1000-60 / F007-1000-50 / F007-0680-51 / F007-4500-51 / F007-1200-52)*

Vous voulez renforcer l'aspect dissuasif et ajouter une sirène en extérieur ? Optez pour la sirène solaire IP65 de 130dB *(fonctionne également sur pile)* avec flashs *(F007-0221-00)* pour étoffer votre système d'alarme. Elle se déclenche 25 secondes après la détection, pour perturber davantage les voleurs. N'hésitez pas à **ajouter le nombre de télécommande BT *(F007-0660-00)* que vous désirez à votre système** *(jusqu'à 9 maximum)*. Il est plus confortable d'en avoir de secours, voire d'en conserver à plusieurs endroits stratégiques. Vous pouvez également ajouter un **clavier d'armement/désarmement** *(F007-1460-00)* sur place *(sur un détecteur BT vibration / ouverture)* qui peut d'ailleurs être utilisé sans son aimant.



Détecteur de mouvement intérieur deux-en-un !

Le **détecteur de mouvement BT** est un appareil de **détection intérieure** qui fonctionne à **100 % en sans fil**, **autonome** et avec une **sirène puissante intégrée** :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres**, **120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles *(y compris les vitres)*.
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Elle se déclenche **pendant 60 secondes** *(à moins d'être interrompue par vous même grâce aux télécommandes)*. Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.

Il est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est estimée à 12-18 mois (utilisation normale).
Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Le détecteur de mouvement BT existe aussi avec option **appel téléphonique autonome**, l'**UltraPIR GSM** *(référence F007-4000-50)*. Une des meilleures ventes de *sécuritémarché.fr* !

Détecteur d'ouverture étonnant

Ce détecteur **nouvelle génération**, intègre une **sirène puissante de 130 dB**. Vous **pouvez l'utiliser seul** comme détecteur de vibration *(sensibilité*

réglable) et d'ouverture de porte ou fenêtre. Vous pouvez **également le jumeler à tous les éléments de la gamme BT** de votre choix *(grâce à la télécommande BT : F007-0660-00)*.

Le **détecteur d'ouverture de porte/fenêtre et de choc BT** est alimenté par pile *(fournie)*, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus tente d'ouvrir ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** *(désactivable)* et transmettre le signal aux éléments *(si vous en possédez)* de la gamme BT.

Lorsque l'appareil est déclenché, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** *(mot de passe de votre choix nécessaire)* ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Détecteur d'ouverture compact en renfort

Le **petit détecteur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 – 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit confort camping-car / bateau sans-fil autonome évolutif 3 détections (mouvement choc portes) 3 sirènes (gamme BT)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
    - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
    - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
  - [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
      - ..... *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR
      - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
      - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
    - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
    - ... *incluant* 1x Adhésif double face
    - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
    - ... *incluant* 1x Lot de vis
  - [1x Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Contact aimanté
    - ... *incluant* 1x Aimant
    - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
    - ... *incluant* 1x Adhésif double face
  - [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]

        - ... *incluant* 1x Sirène intérieure BT
        - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
        - ... *incluant* 1x Adhésif double face
        - ... *incluant* 1x Lot de vis
    - [2x Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

***

SPÉCIFICATIONS

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
    - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
    - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
    - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
    - Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
    - Sirène intégrée : Oui (130 dB)
    - Délai de sortie : Oui (30 secondes)
    - Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
    - Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
    - Portée de détection : 10 mètres
    - Couverture horizontale : 120 degrés
    - Couverture verticale : 90 degrés
    - Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
    - Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
    - Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
    - Détection de choc / vibration *(3 niveaux de réglage)*
    - Détection d'ouverture *(porte et fenêtre)*
    - Sirène intégrée *(désactivable)*
    - Clavier en façade *(optionnel)*
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :

    - Ouverture de porte ou fenêtre
    - Vibration réglable *(3 niveaux)*
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)
    - Type de pile : CR2
    - Composition : Lithium
    - Tension : 3v

Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm × 32 × 17
- Dimensions aimant : 45 mm × 12 × 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)

- Pile lithium 3v (CR2)
    - Type de pile : CR2
    - Composition : Lithium
    - Tension : 3v

Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)

- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
    - Type de pile : AA (LR6)
    - Composition : Alcaline
    - Tension : 1,5v

Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 × 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Fond blanc & écriture rouge (aléatoire sauf demande et stocks disponibles)
- Installation : Auto-adhésif
