

Ultra Secure[®]

KIT 100% SANS-FIL AUTONOME DÉTECTION CHOC
OUVERTURE MOUVEMENT DOUBLE SIRÈNE + ALERTE
GSM 3G APPEL/SMS (GAMME BT)

Référence : F007-2580-00



FICHE PRODUIT

Une alarme unique !

Installez facilement et pour le long terme ce détecteur sur votre ouvrant grâce aux adhésifs fournis.

1. Quelqu'un tente de **forcer l'accès**, la vibration est détectée immédiatement ! Quelqu'un parvient à **ouvrir la porte ou la fenêtre**, l'ouverture et le mouvement sont détectés immédiatement !
2. Les **sirènes puissantes de 130dB** se déclenchent instantanément pour faire fuir les intrus.
3. Les détecteurs envoient immédiatement une alerte sans-fil autour d'eux (*portée de 100m champ libre*) pour déclencher le transmetteur UltraDIAL ou tout autre [accessoire de la gamme BT](#).
4. L'**UltraDIAL vous contacte** (*carte-SIM nécessaire non-fournie*) directement **sur votre téléphone mobile, peu importe où vous vous situez !**

Détection avant effraction

Ce détecteur nouvelle génération va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte ou votre fenêtre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre maison ou entreprise !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'une autre porte se ferme dans la pièce.

Ce kit vous permet de cacher simplement le transmetteur GSM UltraDIAL pour assurer une alerte GSM sans faire repérer le système.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une


alerte.

Fiche produit complète à venir bientôt.

Pour comprendre les différents éléments qui composent ce kit, veuillez vous référer aux fiches individuelles suivantes :

- [F007-2400-00](#)
- [Détecteur supplémentaire 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre sirène 130dB clavier \(gamme BT\) \(F007-1460-00\)](#)
- [Télécommande supplémentaire \(gamme BT\) GEN.2 \(F007-0660-00\)](#)
- [Détecteur intérieur supplémentaire autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée \(gamme BT\) \(F007-0180-00\)](#)

Une gamme ultra-simple et innovante

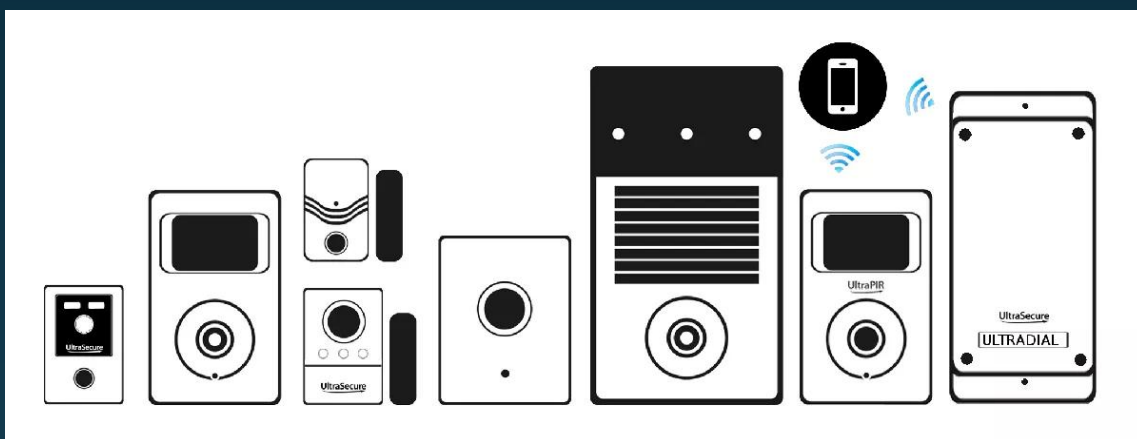

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la **gamme BT** est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :

[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) /
[F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) /
[F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) /
[F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (soit 40-60m avec des obstacles). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (effet de rebond).

EAN : 3701467100438

CE KIT COMPREND

- **Kit 100% sans-fil autonome détection choc ouverture mouvement double sirène + alerte GSM 3G Appel/SMS (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
 - *incluant* 1x Boîtier IP66 / Module GSM lecteur carte-SIM / Émetteur-Récepteur sans-fil / Entrées NO/NC
 - *incluant* 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
 - ... *incluant* 3x Pile lithium AA (L91) professionnelle
- [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
 - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
 - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032
- [1x Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - *incluant* 1x Détecteur de mouvement PIR

- *incluant* 1x Support de fixation rotatif
- *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle

SPÉCIFICATIONS

Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 2G+3G résistant IP66 tout terrain entrée filaire (gamme BT)

- Alimentation interne : 3 piles LR6 AA
 - Autonomie sur pile : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
 - Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5v DC en option)
 - Panne de courant (si alimenté sur transformateur) : SMS envoyés au numéro administrateur uniquement (pas d'appel)
 - Alarme : Appel et/ou SMS selon réglages vers les numéros enregistrés (3 maximum)
 - Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
 - Portée : 100 mètres en champ libre
 - Taille: 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
 - Couleur : noire
 - Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)
 - Entrée de câble : 2 presse-étoupe
 - Jumelage sans-fil : Oui (détecteurs sans fil BT & sirènes internes/externes)
 - GSM : Oui (2G et 3G)
 - Carte SIM requise : Oui (taille mini-SIM standard)
 - Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
 - Méthode de montage : 2 orifices pour vis
 - Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
 - Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par sms si alimentation 5VDC
 - Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5V) :
 - Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
 - SMS de panne/rétablissement de courant
 - Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
 - Notification de batterie faible : Oui
 - Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)
-
- Transmetteur GSM UltraDIAL 2G+3G
 - Pile lithium AA (L91) professionnelle
 - Type de pile : AA
 - Composition : Lithium (L91)
 - Tension : 1,5V
 - Autonomie prolongée
 - Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
 - Maximise la portée de transmission sans fil

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène

130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
 - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
 - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
 - Sirène intégrée (désactivable)
 - Clavier en façade (optionnel)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
 - Ouverture de porte ou fenêtre
 - Vibration réglable (3 niveaux)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 (D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Détecteur intérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Détecteur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
 - Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
 - Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ

libre)

- Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
- Sirène intégrée : Oui (130 dB)
- Délai de sortie : Oui (30 secondes)
- Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
- Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
- Portée de détection : 10 mètres
- Couverture horizontale : 120 degrés
- Couverture verticale : 90 degrés
- Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
- Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.)
- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)