

# Ultra Secure<sup>®</sup>

INTERPHONE SANS-FIL ALIMENTÉ SUR PORTAIL 600  
MÈTRES LONGUE DISTANCE COLLECTIF - ULTRACOM3  
VISIÈRE NOIRE + 9 COMBINÉS

Référence : **F006-5410-03**



# FICHE PRODUIT

---

Cet **interphone individuel complet nouvelle génération** est **100% sans-fil et sans contraintes** :

- **Alimenté en 12-24 VDC** sur votre portail / gâche électrique
- **Piles de secours** fournies
- **Meilleure portée** du marché (*600 mètres champ libre*)
- Combiné **mobile rechargeable**
- Platine certifiée **IP54** + **Visière de protection** et d'**installation facile**

## L'interphone le plus simple et pratique

En quelques étapes, votre parlophone sans-fil et autonome est opérationnel :

- **Raccordez simplement la platine** de rue à votre **motorisation de portail / gâche électrique** (*accepte le 12-24 V*) et **installez-la** (*à l'aide de la visière fournie*) à l'entrée de votre propriété ou domicile.
- **Allumez le combiné mobile** et installez-le sur son socle jusqu'à 600 mètres en champ libre de la platine (*soit 200-300 mètres dans la plupart des environnements avec cloisons et obstacles*) ou emportez-le avec vous.
- Lorsqu'un "**visiteur**" **se présente**, la platine lui permet de faire défiler sur l'**écran LCD rétroéclairé** (*via son digicode intégré*) les différents logements enregistrés (*nombre d'emplacements maxi. 9*). Une fois le bon logement identifié, il exerce une pression sur le bouton d'appel de la platine. Le **combiné mobile vous alerte** (*sonnerie, vibreur et/ou témoin visuel*) immédiatement pour **vous prévenir** (*les éléments sont déjà jumelés pour vous, par nos techniciens lors de l'achat*).
- **Décrochez simplement l'appel** et **dialoguez avec votre interlocuteur** (*en maintenant le bouton de communication du combiné, permettant d'être discret, tout en maximisant l'autonomie du système*).
- Au besoin, choisissez d'**ouvrir l'accès à distance, directement sur le combiné** (*en effet, profitez que la platine soit raccordée à la gâche électrique de votre porte ou portail*).

Ce kit interphone UltraCOM3 est composé d'une platine avec **écran LCD** et **clavier intégré** en **version argentée, autonome, ergonomique et étanche** logée dans une **visière noire de protection**, avec **neuf combinés mobiles** rechargeables (*avec socles et transformateurs*). Le tout est très **simple à prendre en main**.

## Tout simplement : la meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres** (*en [champ libre](#), voir paragraphe ci-dessous*). Nous nous engageons à vous fournir le **matériel le plus performant en matière de transmission** sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**. Il vous est possible de **connecter une antenne déportée** (*en option*). Utilisez-la derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

### LES IMPORTANTS CONCEPTS DE LA PORTÉE SANS FIL

#### La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer

Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en [champ libre](#), il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans fil. De ce fait, **nous estimons la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** (*dans ce cas, préférez un modèle GSM*).

L'avantage majeur de cette gamme est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** (*option référence : [F006-1030-00](#)*). Ainsi, vous évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (*ou autre support*). Cela représente un gain considérable.

**Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" :** aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !


## Alimentation sur votre moteur de portail + batterie de secours

Branchez simplement la platine de rue en **12V ou 24V** sur votre **moteur de portail**. Les **piles fournies** jouent alors le rôle de **batterie de secours** très sécurisant pour la gestion de l'accès de votre propriété. Notez cependant que cette platine peut être alimentée uniquement sur piles (*fournies*) lui conférant une utilisation 100% sans fil avec une excellente autonomie de 12 à 18 mois.

## Écran LCD rétroéclairé

La platine de l'UltraCOM3 intègre élégamment un **écran LCD (rétroéclairé)** d'une **diagonale**

de 4 cm : pour une **lisibilité optimale**.

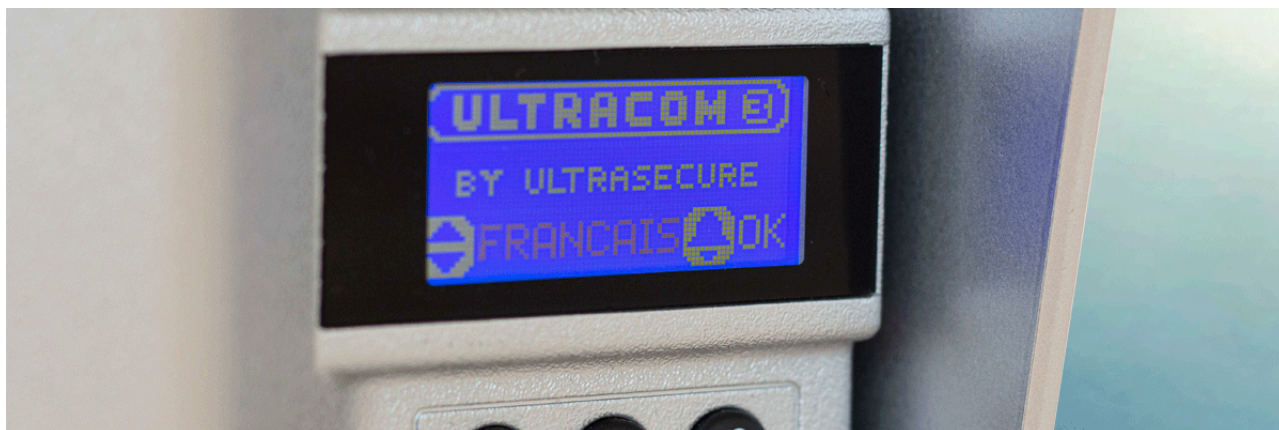

Même avec un fort ensoleillement, l'information affichée à l'écran reste parfaitement accessible. C'est là, et lors des nuits les plus sombres, que le **rétroéclairage puissant** s'avère des plus pratique. L'écran n'aura pas d'impact significatif sur l'autonomie de la platine, grâce au **détecteur de mouvement** inclus à la platine, qui se chargera d'allumer l'écran uniquement **lorsqu'une personne se présente** à elle (3 sensibilités de détection possibles).

## Clavier digicode intégré

L'*UltraCOM3* se dote d'un tout nouveau **clavier digicode** robuste et **agréable** à utiliser. Les touches possèdent un excellent retour tactile, tapez avec aisance le numéro du logement souhaité ou le **code de déverrouillage de votre entrée**.



L'accent a véritablement été mis sur le **confort d'utilisation** du clavier étant donné qu'il s'agit du moyen par lequel vous allez **paramétrer votre platine** (associé à l'écran LCD).

## Un combiné simple et performant

**600 mètres en champ libre**, sa portée est son atout principal. Il va pouvoir communiquer avec une platine installée à très grande distance. Cela vous permet de dialoguer sereinement avec vos visiteurs à distance et de leur **donner l'accès**.

### Plusieurs combinés ? Pour quoi faire ?

=> Équipez **votre logement de plusieurs combinés** (*plusieurs pièces / étages / dépendances / etc.*)

=> **Équipez plusieurs logements** (*notre interphone convient aux petits immeubles / colocations / espaces de co-working / etc.*)

=> Les deux rôles en même temps : un combiné pour le résident du rez-de-chaussé, deux pour celui du premier étage et trois pour celui du deuxième étage pour vous donner l'exemple d'un petit immeuble (*ce kit correspond d'ailleurs à cet exemple [F006-5330-00](#)*).

**100% autonome** grâce à son **socle de recharge fourni et sa batterie interne**. Il est donc parfaitement **mobile**. Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin pour **communiquer avec les portails/portes** et gérer facilement leur accès.

**Déclenchez** spontanément **la gâche de votre porte ou portail** et libérez l'accès pour vos visiteurs.

## Mobile et polyvalent

Ces **fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière optimale** :

- **Alerte au choix** : Carillon et/ou vibreur et/ou flash
- **Affichage de température**
- **Contrôle du volume**
- **Indications pertinentes** : **quelle platine vous appelle** / niveau de **batterie** / **appel manqué**
- Possibilité d'**éteindre le combiné**, évitez ainsi tout dérangement pendant la nuit, par exemple (*via un long appui sur le bouton « raccrocher »*)
- Utilisation de **multiples combinés** par résident (**aucune limite**)
- Communication de **combiné à combiné** possible (*quand ils sont jumelés à la même platine*)

## Avec une sécurité renforcée

Le **bouton de communication du combiné doit être maintenu** lorsque vous voulez parler à votre interlocuteur (*un peu à la manière d'un talkie-walkie*). C'est un **atout indéniable pour la discrétion** (*personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous*) ainsi que pour la **portée et la stabilité du signal** (*pas de transmission bi-latérale constante*).

## Carillon extérieur

Le **haut-parleur** puissant de la platine *UltraCOM3* fait retentir le **carillon** extérieur lorsqu'un visiteur sonne à l'interphone. Une fonctionnalité qu'il est **possible de désactiver**, en fonction de vos besoins (*par défaut, le carillon extérieur est activé*).

## Une parfaite protection

Les platines de rue UltraCOM sont faites pour l'**extérieure avec une protection IP54**, mais cette visière vous apportera **davantage de protection contre les pluies** qui peuvent endommager les produits électroniques sur le long terme.

**Conçue sur mesure** pour les platines UltraCOM2 & UltraCOM3, elle s'adaptera parfaitement, n'élargissant que de 1 centimètre votre installation.



Cette visière de **couleur noire** rendra votre **installation très sobre et discrète**.

La visière sera **fixée sur votre support grâce aux 4 trous au dos**. La platine viendra ensuite se fixer à la visière grâce au 8 trous (**vis fournies**). Si besoin, les câbles (*antenne, alimentation, déclenchement portail/gâche*) pourront passer par le **trou prévu à cet effet**.

## Une utilisation facilitée

L'ajout du **clavier** et de l'**écran LCD**, facilite grandement toute interaction avec l'appareil, ce dernier affiche les informations du menu, des différents logements enregistrés, et ce, avec une **réactivité impressionnante** ! L'ensemble du processus d'**installation** et le **paramétrage** est désormais un jeu d'enfant grâce à ces nouveaux outils.

## Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, **cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail ou votre porte d'immeuble** grâce aux relais de commande de porte (*gâche en direct 12-24 V*) et de portail (*grâce aux contacts secs*). Cette ouverture se fait directement via le(s) combiné(s) de votre kit (*y compris hors communication*).

## Simple et fiable

**L'interphone UltraCOM3 autonome est extrêmement facile et rapide à installer.** Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous où vous voulez.

## Atouts supplémentaires

- **La gamme UltraCOM3 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de combinés (référence F006-1020-50).**
- Parlophone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes et coloris de nos platines UltraCOM3 et visières de protection => [F006-5060-00](#) / [F006-5070-00](#) / [F006-5080-00](#) / [F006-5090-00](#) [voir notre gamme complète au besoin](#)

## CE KIT COMPREND

---

- **Interphone sans-fil alimenté sur portail 600 mètres longue distance collectif - UltraCOM3 visière noire + 9 combinés**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE avec visière noire]
  - ... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE
    - ..... *incluant* 1x Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE
    - ..... *incluant* 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
    - ..... *incluant* 1x Connexion pour antenne déportée (option)
    - ..... *incluant* 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine
  - ... *incluant* 1x Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
    - ..... *incluant* 1x Visière noire sur mesure
    - ..... *incluant* 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
- [9x Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3]
  - ... *incluant* 9x Combiné UltraCOM
  - ... *incluant* 9x Socle de recharge
  - ... *incluant* 9x Transformateur dédié
  - ... *incluant* 9x Batterie interne - 3 broches

# SPÉCIFICATIONS

---

## Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE avec visière noire

- Platine de rue UltraCOM3 ARGENTÉE
  - Alimentation possible : 4x Piles C (fournies) ou 12-24V DC (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
  - Batterie de secours : Oui via les piles (si connecté en 12-24V DC)
  - Portée radio sans fil : 600 mètres ([champ libre](#))
  - Écran LCD : Diagonale de 4 cm (rétroéclairage bleu)
  - Clavier digicode : Paramétrage de la platine et ouverture directe de votre accès
  - Haut parleur puissant : Transmet la voix de vos interlocuteurs (peut faire office de carillon)
  - Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 mm (larg.) x 40 mm (profond.)
  - Antenne : Interne (intégrée) ou externe (en option)
  - Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion vissée
  - Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC (ou 12-24V DC via bouclage alimentation)
  - Durée de basculement du relais réglable (entre 0 et 99 secondes)
  - Sortie AUX : Peut recevoir une tension délivrée lors d'un appel
  - Fréquence d'opération : 863 – 869 MHz
  - Résistance aux intempéries : Oui, certification IP54
  - Nombre illimité de combinés appairables avec la platine
  - Nombre de logements maxi. 9 (parée pour un usage collectif en multipropriétés)
  - Couleur de la platine : Argentée
- Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
  - Couleur : noire
  - Matériau : plastique
  - Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
  - Passe câble : oui
  - Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 > 56 (profond.) mm
  - Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

## Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3

- Signaux d'alerte : signal sonore, vibreur ou visuel
- Contrôle du volume : Oui
- Option combiné à combiné : Oui
- Ouverture des accès : Oui
- Affichage du niveau des piles : Oui
- Indicateur de portail : Oui
- Affichage de la température intérieure : Oui
- Solution 'Appuyez pour parler'
- Indicateur d'appel en absence
- Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)

- Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
- Type de chargeur : Secteur
- Entrée chargeur : 100 - 240V AC
- Sortie chargeur : 6V DC 1A
- Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
- Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
- Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
- Autonomie hors base : journée entière