

UltraSecure®

KIT ALARME GSM AUTONOME UTILITAIRE CONFORT 3 -
ULTRAPIR 3G + 4 DÉTECTEURS OUVERTURE + SIRÈNE +
TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)

Référence : **F007-1476-04**



FICHE PRODUIT

Ce **kit alarme GSM "CONFORT 3"** très **complet et compact** est conçu pour offrir une surveillance d'un **utilitaire** potentiellement isolé. Il est composé d'un **détecteur de mouvement infrarouge UltraPIR 3G** (avec sirène intégrée de 130 dB), de 2 **détecteurs d'ouverture simple** et 2 **détecteurs d'ouverture/vibration** pour portière/vitre, 1 **télécommande d'armement/désarmement à distance** et d'une **sirène intérieure** puissante de **130dB**. Vous trouverez également dans ce kit, un **capot en caoutchouc** opaque designé pour le détecteur de mouvement infrarouge. **Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres.**

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Attention : Pour relayer l'alerte par appel et/ou SMS, l'appareil doit être muni d'une **carte SIM au format MINI** (non-fournie) **activée** par un opérateur téléphonique.

Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes votre matériel est installé**

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils (ou retirez simplement les languettes de sécurité)
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés dans votre véhicule
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**



ULTRAPIR 3G :

- Détection mouvement infrarouge (10m)
- Transmission de l'alerte par appel / SMS
- Sirène intégrée de 130 décibels

L'**UltraPIR 3G** est maintenant disponible en nouvelle version **exclusive à notre site** :

- Avec **envoi de SMS**
- Possibilité de **désactiver les appels et ne recevoir qu'un SMS** (aux 3 contacts enregistrés)
- Portée de **100 mètres en champ libre**

Une alarme trois-en-un !

Cet appareil 100% sans fil et autonome est efficace tout seul avec :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Si le **mode silencieux** est actif, la **sirène n'émettra aucun son** et le **détecteur sera discret**, sinon, elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.
- **Fonction téléphonique GSM intégrée** : l'appareil vous alerte par appel (*et/ou SMS*) directement ! Il joint jusqu'à **3 contacts par téléphone** (*avec votre message préenregistré*). Son fonctionnement est **ultra-simple**, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous contacte **directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte. Les **fonctions SMS et appel** peuvent être désactivées indépendamment afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez être prévenu. Par SMS, le nom de l'élément déclencheur est précisé (*UltraPIR ou détecteur de mouvement BT par exemple s'il est jumelé*).

Autonomie

Cet UltraPIR est **entièrement autonome**, alimenté par **3 piles AA**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Si souhaité, il peut recevoir une alimentation 5v (*Transformateur optionnel 5V pour UltraPIR & UltraDIAL (gamme BT) (F007-0703-00)*) afin de ne pas vous soucier des piles.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**" (*sauf détecteur d'ouverture*), ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

Carte-SIM

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini SIM (*les cartes SIM sont maintenant fournies en multidécoupes, ce qui permet d'adapter à l'usage*). **Information** : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de data dont l'UltraPIR aura besoin.

Accessoires

Au besoin vous pouvez **compléter ce système d'alarme à votre guise** !





L'UltraPIR 3G est compatible avec tous les [accessoires BT](#).

Y compris :

- Détecteur de mouvement avec sirène intégrée supplémentaire : [F007-0200-00](#)
- Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre : [F007-0260-00](#)
- Détecteur de vibration et d'ouverture de porte ou fenêtre avec sirène intégrée et clavier : [F007-1460-00](#)
- Sirène intérieure : [F007-0230-00](#)
- Sirène extérieure solaire : [F007-0221-00](#)
- Télécommande : [F007-0660-00](#)

Ces détecteurs de mouvement et d'ouverture feront également déclencher l'appel téléphonique et le SMS lors d'une intrusion, ce qui permet de compléter votre kit au besoin ! Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100 m en champ libre (*soit 40-60 m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant.

Réseau

Le modèle d'UltraPIR dit « **3G** » peut utiliser les **réseaux 2G et 3G** (*soit 99,9 % de la population*) et est compatible avec tous les téléphones (*2G, 3G, 4G, téléphones fixes, etc.*). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), l'**appareil pourra alors appeler les numéros de téléphone donnés** (*de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro*).

DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations** et **ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** nouvelle génération va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte/portière ou votre fenêtre/vitre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre véhicule !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte/portière est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'un autre ouvrant se ferme dans le véhicule.

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (*désactivable*) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la portière / la vitre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Un clavier réduit mais efficace

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet

de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Conseils d'installation

Attention : Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



Détecteur intérieur d'ouverture compact en renfort

Le **détecteur intérieur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce **Détecteur d'ouverture BT** est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 - 7 mm l'une de l'autre (pour


certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*).

Conseil d'installation

Attention : Notre détecteur d'ouverture BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.

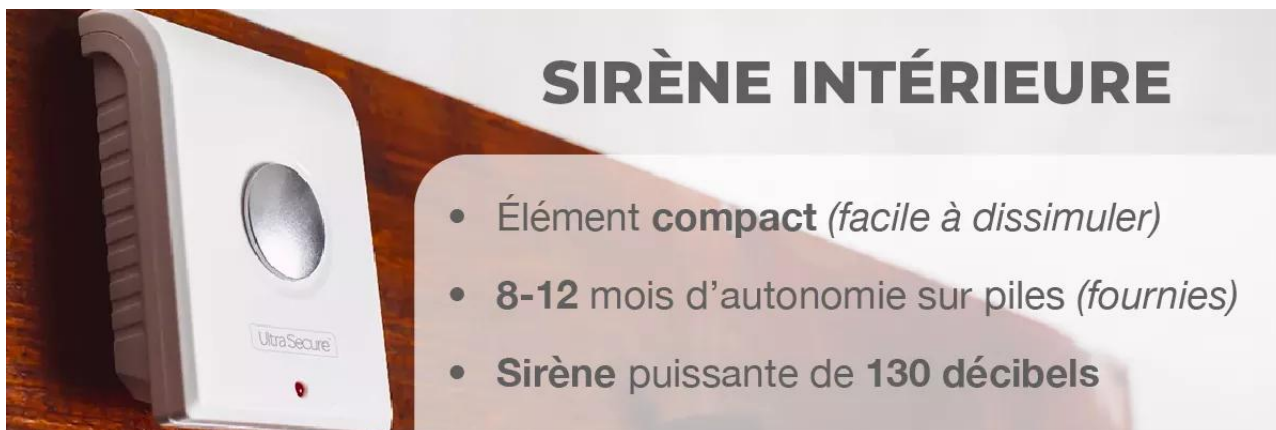

Une sirène intérieure compacte très pratique

La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher **5 secondes plus tard**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant de 130 dB** pendant **60 secondes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

Elle est **compacte**, complètement **autonome sur piles fournies** et vous permet une installation rapide et simple. C'est un **allié incontournable** du système de surveillance de votre véhicule.



TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à distance (100m champ libre)
- 1 à 2 ans d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*F007-0660-00*) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'UltraDIAL 4G, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.

Capot de protection

Ce **capot est conçu spécialement pour nos UltraPIR et détecteurs de mouvement de la gamme BT**.

Il vous permet de **désactiver la détection de mouvement temporairement** (*par exemple dans un camping-car, de nuit*). Ainsi, vous pouvez vous déplacer dans votre véhicule, **sans déclencher** le système.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

Idéal pour sécuriser de nombreux types de véhicules

- **Camping-car** (*profilé, capucine, intégral, etc.*)
- **Véhicules aménagés** (*van, camionnette, break, etc.*)
- **Caravane** (*rigide, surbaissée, pliante, etc.*)
- **Utilitaire** (*fourgon, food-truck, camionnette, etc.*)
- **Camion / Semi-remorque**
- **Bateau** (*vedette, voilier, cabine, coque-open, etc.*)

Système d'alerte "100% local"

Convaincu(e) de vouloir équiper votre véhicule avec ce système, mais vous ne souhaitez pas utiliser la fonction GSM.

Découvrez notre kit similaire dans sa **version sans GSM** 100% local : [F007-1443-00](https://www.securitemarche.fr/produit/F007-1443-00).

CE KIT COMPREND

- **Kit alarme GSM autonome utilitaire CONFORT 3 - UltraPIR 3G + 4 détecteurs ouverture + sirène + télécommande (gamme BT)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)]
 - ... incluant 1x UltraPIR 3G

- ... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
- ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [2x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
 - ... *incluant* 2x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
 - ... *incluant* 2x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... *incluant* 2x Adhésif double face
 - ... *incluant* 2x Aimant avec support d'installation facile
 - ... *incluant* 2x Lot de vis
- [2x Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
 - ... *incluant* 2x Contact aimanté
 - ... *incluant* 2x Aimant
 - ... *incluant* 2x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... *incluant* 2x Adhésif double face
- [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]
 - ... *incluant* 1x Sirène intérieure BT
 - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032
- [1x Capot caoutchouc noir pour masquer le capteur - Pour UltraPIR et détecteur de mouvement BT]
- [2x Autocollant / adhésif vitre fond blanc 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

SPÉCIFICATIONS

UltraPIR 3G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5v possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une autonomie plus faible).
- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur + SMS avertissement)
- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)

- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes
- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène extérieure, également à piles et sans fil)
- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)
- Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 Mhz
- Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
- Fonction SMS : Oui avec information sur le détecteur qui s'est déclenché (UltraPIR, détecteur d'ouverture...)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
- GSM 850/900/1800/1900MHz (2G)
- UMTS 900/2100Mhz (3G)
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
 - Détection de choc / vibration (*3 niveaux de réglage*)
 - Détection d'ouverture (*porte et fenêtre*)
 - Sirène intégrée (*désactivable*)
 - Clavier en façade (*optionnel*)
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
 - Ouverture de porte ou fenêtre
 - Vibration réglable (*3 niveaux*)
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)

- Fréquence sans fil : 868 Mhz
- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm × 32 × 17
- Dimensions aimant : 45 mm × 12 × 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)
- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Capot caoutchouc noir pour masquer le capteur - Pour UltraPIR et détecteur de mouvement BT

- Couleur : Noire
- Matériau : Caoutchouc souple
- Méthode d'installation : Se glisse sur l'UltraPIR / BT PIR

- Diamètre de l'ouverture : Pas d'ouverture

Autocollant / adhésif vitre fond blanc 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 x 60 mm paysage
- Couleur : Fond blanc / Écriture rouge
- Installation : Auto-adhésif

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros