

UltraSecure®

KIT ESSENTIEL GSM CAMPING-CAR / BATEAU SANS-FIL
AUTONOME ÉVOLUTIF - TRIPLE DÉTECTION MOUVEMENT
CHOC OUVERTURE (GAMME BT)

Référence : F007-1440-59



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Nous avons développé ce **kit essentiel GSM pour vous offrir une protection simple et efficace pour votre camping-car / caravane / bateau avec alerte sur votre téléphone mobile** (carte-SIM non fournie nécessaire).

Cette gamme vous simplifie la vie, tous les éléments sont **sans-fil et autonomes sur pile** (*y compris le transmetteur GSM qui va contacter jusqu'à 3 numéros enregistrés en cas d'alerte*).

Ils s'installent en un éclair dans votre camping-car / caravane / bateau grâce aux adhésifs puissants fournis.

Tous les éléments sont **jumelés par nos soins avant expédition pour vous faciliter encore la mise en route**. Vous n'avez qu'à armer le système avec une télécommande **ou le clavier** du détecteur d'ouverture GEN.2 et **partir en balade l'esprit tranquille**. Notez que vous aurez besoin d'une carte-SIM non fournie pour que le transmetteur GSM UltraPIR puisse vous contacter. Optez pour un tout petit forfait peu onéreux pour cette utilisation.



Ce kit essentiel GSM camping-car / caravane / bateau est composé de :

- **1 télécommande** pour armer et désarmer le système.
- **1 transmetteur GSM UltraPIR avec détection de mouvement de chaleur et sirène intégrée => Il détecte les intrus dans l'habitacle**, active spontanément sa sirène intégrée **130dB**, déclenche en sans-fil tous les autres appareils du système et **contacte les 3 numéros enregistrés** (carte-SIM non-fournie).
- **1 détecteur d'ouverture** avec fonction **clavier et sirène intégrée 130dB** => Placé sur la porte principale, il va **déclencher le système** si un intrus force l'ouverture, **activer sa sirène intégrée**. Vous pouvez également l'utiliser comme **clavier d'armement ou de désarmement** (*notamment si vous n'avez pas de télécommande sur vous*).
- **1 détecteur d'ouverture simple** => Placé dans votre soute ou coffre par exemple, il va également **déclencher tout le système** en cas d'ouverture par un voleur.
- **2 petits autocollants vitre** dissuasifs.

Vous dormez dans votre camping-car et souhaitez armer le système ? Ajoutez notre cache spécial (référence *F007-1420-50*) pour occulter le détecteur de mouvement dans l'habitacle (*et vous permettre de vous déplacer dans votre véhicule sans déclencher l'alarme*).

Alarme la plus facile à installer du monde !

En quelques étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- Vos produits sont déjà **jumelés par nos soins**
- **Installez les piles dans les appareils** (ou retirez simplement les languettes de sécurité)
- **Insérez une carte SIM** (*non fournie*) dans votre UltraPIR et configurez les numéros à appeler (*clavier au dos*)
- **Fixez les appareils** aux emplacements appropriés
- **Votre système d'alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

Tous les appareils fonctionnent en sans-fil

Cette gamme est **particulièrement simple et efficace**. Tous les détecteurs vont pouvoir **envoyer un signal d'alerte sans-fil** (*portée de 100 m en champ libre*) et **déclencher tous les autres éléments** du système.

ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (*soit 50-80m avec des obstacles*). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**", ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => [F007-0311-00](#) / [F007-1440-57](#) / [F007-2580-00](#) / [F007-2480-59](#) / [F007-2100-00](#) / etc.

La modularité est inédite en matière de sécurité !

Autonomie complète sur pile

C'est **encore un point fort**, pas d'installation complexe pour la gestion de l'énergie de votre système d'alarme. Installez les piles fournies (*sauf cas particuliers*) et le tour est joué. Notez que nos appareils offrent une **excellente gestion de leur énergie, pour vous simplifier la vie**.

Vous voulez renforcer l'aspect dissuasif et ajouter une sirène en extérieur ? Optez pour la sirène solaire IP65 de 130dB (*fonctionne également sur pile*) avec flashes ([F007-0221-00](#)) pour étoffer votre système d'alarme. Elle se déclenche 25 secondes après la détection, pour perturber davantage les voleurs.



TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à distance (*100m champ libre*)
- **1 à 2 ans** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmeze simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (F007-0660-00) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.



ULTRAPIR GSM :

- Détection mouvement infrarouge (*10m*)
- Transmission de l'alerte par appel
- Sirène intégrée de **130 décibels**

Une alarme trois-en-un !

Cet appareil **100 % sans fil et autonome** est efficace tout seul avec :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Si le **mode silencieux** est actif, la **sirène n'émettra aucun son** et le **détecteur sera discret**, sinon, elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme se déclenche à nouveau.

- **Fonction téléphonique GSM intégrée** : l'appareil vous alerte directement par appel ! Il joint jusqu'à **3 contacts** (avec votre message préenregistré). Son fonctionnement est **ultra-simple**, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous contacte **directement par appel** sur votre téléphone mobile (*ou fixe*) lors d'une alerte.
- **Clavier intégré** : L'UltraPIR est très **facile à programmer** grâce aux boutons du **clavier** situé à l'arrière de l'appareil. (*notice en français fournie, disponible en téléchargement sur l'onglet plus haut*).

Autonomie sur piles

Cet UltraPIR est **entièlement autonome**, alimenté par **3 piles AA LR6 (fournies)**. L'autonomie des piles est d'environ 8 mois.

Astuce : Alimenter l'appareil avec des piles lithium est un bon moyen d'augmenter encore cette autonomie.

Si souhaité, il peut recevoir une alimentation 5 V (*Transformateur optionnel 5V pour UltraPIR & UltraDIAL (gamme BT) (F007-0703-00)*) afin de ne pas vous soucier des piles.

Facilité d'installation

En trois étapes, votre alarme est fonctionnelle :


- **Insérez les piles (fournies)**
- **Insérez une carte Mini-SIM (non fournie)** et configurez les numéros à appeler (*clavier au dos*)
- **Fixez l'appareil où vous le souhaitez** (détection 10 mètres et 120 degrés)
- **Votre alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !


Armement et désarmement via la télécommande

Votre UltraPIR est livré avec une **télécommande** pour contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres (champ libre)**. Armez ou désarnez simplement l'UltraPIR à distance en temps utile. Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** (*référence F007-0240-00*) par UltraPIR au besoin.

Le système d'alarme a un **délai de sortie de 30 secondes** (amplement le temps de quitter les lieux et fermer à clé) et un **délai d'entrée de 5 secondes** (dans la plupart des installations, le système sera désarmé depuis l'extérieur).

Une gamme ultra-simple et innovante

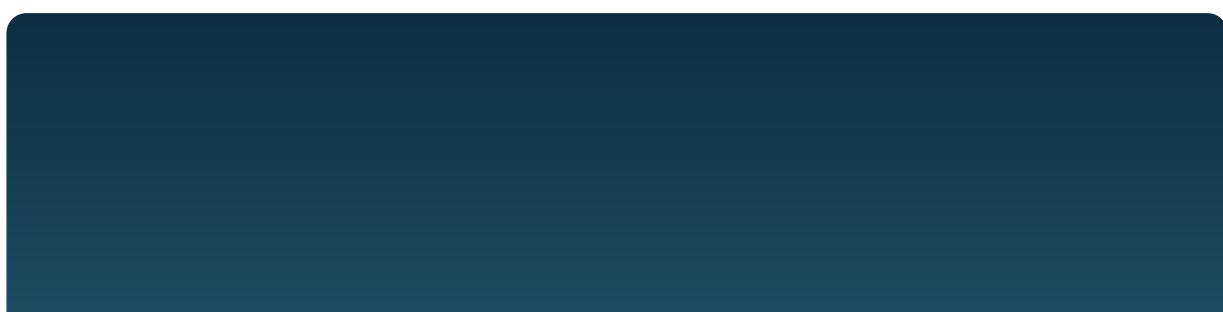

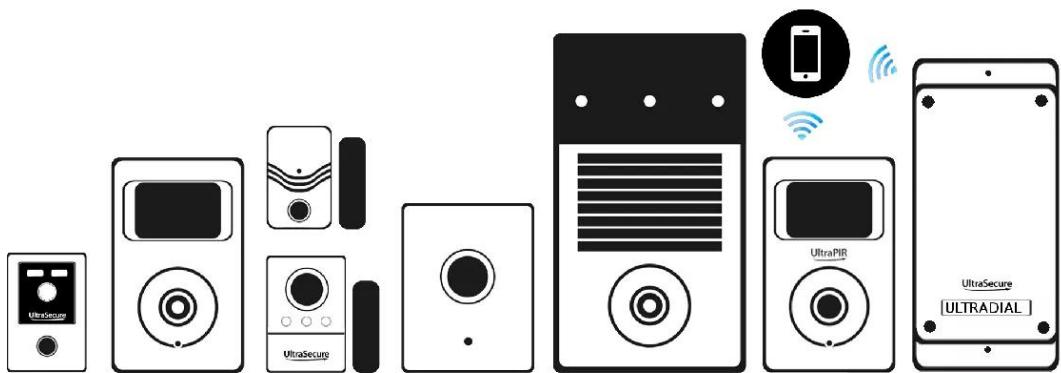

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :
F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 /
F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 / F007-4000-50 /
F004-4740-50 / F007-1460-54 / F007-0650-53 / F007-0680-51

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples : F007-1000-60 / F007-4500-51 / F007-1200-56*) !

NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (sauf détecteur d'ouverture) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

Carte Mini-SIM requise

La communication se fait grâce à une **carte Mini-SIM** qui n'est **pas fournie**, en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est au **format Mini-SIM** (*si l'opérateur téléphonique le propose, optez pour une carte SIM "triple découpe", ce qui permet d'adapter la SIM à l'usage*).

Information : Pour le choix de l'opérateur de la carte SIM, sachez que vous n'êtes pas obligé de souscrire un forfait avec votre opérateur de téléphonie mobile/fixe. Optez pour le forfait qui vous semble le plus **intéressant** (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui **capte** le mieux là où vous installerez l'appareil.

Suppression du code PIN

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraPIR GSM (*transmission de l'alerte par appel*) il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** qui équipe le détecteur. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape, dans le **manuel d'utilisation** fourni avec le produit lors de votre commande. Si vous n'avez pas encore craqué pour l'UltraPIR GSM, découvrez ce processus en vidéo en consultant le tutoriel situé dans l'**onglet vidéos** situé en haut de cette page : "*Supprimer le code PIN de sa carte SIM*".

Quelles actions en cas de détection ?

Lorsqu'un **mouvement infrarouge** est **capté**, l'appareil lance son **cycle d'appel**, l'UltraPIR joint les contacts (3 max.), ils peuvent alors :

- **Laisser passer l'appel au prochain numéro enregistré** : aucune action nécessaire.
- **Interrompre les appels, laisser la sirène active, et laisser le système armer** : appui sur *.
- **Interrompre les appels, arrêter la sirène, et désarmer le système** : appui sur #.

Alerte "piles faibles"

Fort de son **autonomie** allant **jusqu'à 8 mois**, l'UltraPIR vous avertit quand le niveau d'énergie des piles est faible. Dans ce cas, les piles sont presque usées, la **LED reste allumée**.

Connexion au réseau GSM

Le modèle d'UltraPIR dit « **2G** » peut utiliser le **réseau mobile 2G** et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, téléphones fixes...). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), **l'appareil pourra alors appeler les numéros de téléphone donnés** (*de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro*).

Pourquoi un modèle 2G ? La 2G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de **réseau téléphonique** sur lequel se connecte l'appareil, afin de relayer l'**alerte de détection par appel**.

IMPORTANT

Évitez les cartes SIM activées par l'**opérateur Free** pour une utilisation **en ville**. Nos tests révèlent des problèmes de **qualité d'appel** et de **connectivité en zones urbaines** en raison de la **congestion** du réseau. Pour une expérience optimale en ville, envisagez d'autres opérateurs tels qu'**Orange**, **SFR** ou **Bouygues Telecom**, mieux adaptés à ces environnements.

NB : Il est important de souligner que ces problèmes sont moins présents en campagne, où la connectivité est généralement moins entravée.

N'hésitez pas à nous contacter pour des recommandations plus spécifiques en fonction de vos besoins. **Votre satisfaction est notre priorité.**

Détecteur d'ouverture étonnant

Ce détecteur **nouvelle génération**, intègre une **sirène puissante de 130 dB**. Vous **pouvez l'utiliser seul** comme détecteur de vibration (sensibilité réglable) et d'ouverture de porte ou fenêtre. Vous pouvez **également le jumeler à tous les éléments de la gamme BT** de votre choix (grâce à la télécommande BT : F007-0660-00).

Le **détecteur d'ouverture de porte/fenêtre et de choc BT** est alimenté par pile (fournie),

lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus tente d'ouvrir ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (*désactivable*) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque l'appareil est déclenché, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

Détecteur d'ouverture compact en renfort

Le **petit détecteur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 - 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Offre exceptionnelle !

Profitez d'un dispositif à **prix réduit** : notre **UltraPIR** en **version 2G** est maintenant disponible à un prix moindre. Bien que ce modèle puisse sembler être une version antérieure, il est tout à fait à même d'assurer

votre protection en continuant de transmettre l'**alerte de détection** par **appel** et ce pour encore de nombreuses années. Assurer votre entière satisfaction est une priorité absolue. C'est pourquoi, en cas d'achat de l'**UltraPIR 2G**, nous nous engageons (*dans les deux ans à compter de votre achat*) à vous le rembourser **intégralement**, en cas d'acquisition de notre modèle 4G **disponible prochainement**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit essentiel GSM camping-car / bateau sans-fil autonome évolutif - Triple détection mouvement choc ouverture (gamme BT)**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
 - ... incluant 1x Télécommande nouvelle génération
 - ... incluant 1x Pile bouton CR2032
 - [1x UltraPIR GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)]
 - ... incluant 1x UltraPIR 2G (gamme BT)
 - incluant 1x UltraPIR 2G
 - incluant 1x Support de fixation rotatif
 - incluant 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - [1x DéTECTEUR 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
 - ... incluant 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée

- ... incluant 1x Pile lithium 3v (CR2)
- ... incluant 1x Adhésif double face
- ... incluant 1x Aimant avec support d'installation facile
- ... incluant 1x Lot de vis
- [1x DéTECTEUR sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
 - ... incluant 1x Contact aimanté
 - ... incluant 1x Aimant
 - ... incluant 1x Pile lithium 3v (CR2)
 - ... incluant 1x Adhésif double face
- [2x Autocollant / adhésif transparent vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

SPÉCIFICATIONS

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

UltraPIR GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5v possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une autonomie plus faible).
- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur)
- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)
- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes
- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène

extérieure, également à piles et sans fil)

- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)
 - Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 MHz
 - Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
 - Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
 - GSM 850/900/1800/1900 MHz (2G)
-
- UltraPIR 2G (gamme BT)

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
 - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
 - Détection d'ouverture (*porte et fenêtre*)
 - Sirène intégrée (*désactivable*)
 - Clavier en façade (*optionnel*)
 - Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
 - Ouverture de porte ou fenêtre
 - Vibration réglable (3 niveaux)
 - Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
 - Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
 - Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
 - Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
 - Durée de la sirène : 30 secondes
 - Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
 - Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
 - Option de changement de mot de passe : Oui
 - Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
 - Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
 - Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
 - Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
 - Couleur : blanc
 - Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
 - Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
 - Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
 - Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
 - Fréquence sans fil : 868 Mhz
-
- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (inclus)
- Dimensions contact : 52 mm x 32 x 17
- Dimensions aimant : 45 mm x 12 x 14

- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)
- Pile lithium 3v (CR2)
 - Type de pile : CR2
 - Composition : Lithium
 - Tension : 3v

Autocollant / adhésif transparent vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 x 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Écriture rouge
- Installation : Auto-adhésif

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros