

# Ultra Secure®

KIT SPÉCIAL BATEAU TAPIS GSM SANS-FIL AUTONOME  
DÉTECTIONS EXTÉRIEURE PAR PRESSION + MOUVEMENT  
2 SIRÈNES (GAMME BT)

Référence : **F022-0033-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Nous avons développé ce **kit spécifique bateau GSM** pour vous offrir **une protection optimale, extrêmement simple et efficace avec alerte sur votre téléphone mobile** (*carte-SIM non fournie nécessaire*).

Cette gamme vous simplifie la vie, tous les éléments sont **sans-fil et autonomes sur pile** (**y compris le transmetteur GSM qui va contacter jusqu'à 3 numéros enregistrés en cas d'alerte**).

**Ils s'installent en un éclair** dans votre bateau grâce aux adhésifs puissants fournis.

Tous les éléments sont **jumelés par nos soins avant expédition pour vous faciliter encore la mise en route**. Vous n'avez qu'à \_\_armer le système avec une télécommande. Notez que vous aurez besoin d'une carte-SIM non fournie pour que le transmetteur GSM UltraPIR puisse vous contacter. Optez pour un tout petit forfait peu onéreux pour cette utilisation.

## Ce kit GSM spécifique bateau est composé de :

- **1 tapis de détection de pression** => Placé devant la porte de la cabine ou à tout autre endroit stratégique permettant de repérer un intrus, il va **déclencher tout le système** sous la pression d'un pas humain (*rassurez-vous, les goélands seront trop légers pour déclencher l'alerte*).

- **2 télécommandes** pour **armer et désarmer le système**.
- **1 transmetteur GSM UltraPIR avec détection de mouvement** de chaleur et **sirène intégrée** => Il **détecte les intrus dans l'habitacle**, active spontanément sa **sirène intégrée 130dB**, **déclenche en sans-fil tous les autres appareils** du système et **contacte les 3 numéros enregistrés** (*carte-SIM non-fournie*).
- **1 sirène intérieure 130dB** qui va sonner 5 secondes plus tard pour désorienter davantage le voleur. C'est un moyen de rendre la source sonore encore plus dure à localiser.
- **1 sirène extérieure solaire 130dB** qui va sonner également plus tard pour désorienter l'intrus.
- **2 petits autocollants vitre** dissuasifs.

Vous dormez dans votre camping-car et souhaitez armer le système ? Ajoutez notre cache spécial (*référence [F007-1420-50](#)*) pour occulter le détecteur de mouvement dans l'habitacle (*et vous permettre de vous déplacer dans votre véhicule sans déclencher l'alarme*).

## Alarme la plus facile à installer du monde !

En quelques étapes, votre alarme est fonctionnelle :

- Vos produits sont déjà **jumelés par nos soins**
- **Installez les piles dans les appareils** (ou retirez simplement les languettes de sécurité)
- **Insérez une carte SIM** (*non fournie*) dans votre UltraPIR et configurez les numéros à appeler (*clavier au dos*)
- **Fixez les appareils** aux emplacements appropriés
- **Votre système d'alarme est maintenant prête à fonctionner**, vous pouvez faire l'essai !

## Tous les appareils fonctionnent en sans-fil

Cette gamme est **particulièrement simple et efficace**. Tous les détecteurs vont pouvoir **envoyer un signal d'alerte sans-fil** (*portée de 100 m en [champ libre](#)*) et **déclencher tous les autres éléments** du système.

## ASTUCES IMPORTANTES

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez utiliser dans une même installation, du moment qu'ils sont dans un rayon de 100m en champ libre (soit 50-80m avec des obstacles). Tous les accessoires jumelés avec une même télécommande vont créer un **réseau commun** et agiront également comme "**répéteur de signal**", ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Lorsqu'un accessoire capte le signal d'un autre accessoire, il se déclenche, puis il renvoie ce même signal aux accessoires suivants de son réseau (*effet de rebond*).

N'hésitez pas à consulter nos systèmes de la gamme BT d'exemple suivants => [F007-0311-00](#) / [F007-1440-57](#) / [F007-2580-00](#) / [F007-2480-59](#) / [F007-2100-00](#) / etc.

**La modularité est inédite en matière de sécurité !**

### **Autonomie complète sur pile**

C'est **encore un point fort**, pas d'installation complexe pour la gestion de l'énergie de votre système d'alarme. Installez les piles fournies (*sauf cas particuliers*) et le tour est joué. Notez que nos appareils offrent une **excellente gestion de leur énergie, pour vous simplifier la vie**.

**Vous voulez renforcer l'aspect dissuasif et ajouter une sirène en extérieur ?** Optez pour la sirène solaire IP65 de 130dB (*fonctionne également sur pile*) avec flashes ([F007-0221-00](#)) pour étoffer votre système d'alarme. Elle se déclenche 25 secondes après la détection, pour perturber davantage les voleurs.

## ULTRAPIR 4G

- Détection mouvement **infrarouge** (10 m)
- **Transmission** de l'alerte par **appel / SMS**
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



### UltraPIR 4G : un détecteur intérieur trois-en-un !

Notre **UltraPIR 4G** est un appareil de **détection intérieure** qui fonctionne à **100 % sans fil** et **autonome** avec :

- **Détecteur intégré** : c'est un détecteur de **mouvement de chaleur de nouvelle technologie doté d'une lentille Fresnel**. Il détecte à **10 mètres, 120 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement**. Ces données peuvent varier selon votre installation. Notez que le faisceau de détection ne passe pas à travers les obstacles (*y compris les vitres*).
- **Sirène intégrée** : la sirène atteint les **130 décibels** et permet une **dissuasion efficace**. Des sirènes sans fil additionnelles peuvent être ajoutées pour dissuader davantage. Si le **mode silencieux** est actif, la **sirène n'émettra aucun son** et le **détecteur sera discret**, sinon, elle se déclenche **pendant 60 secondes** (*à moins d'être interrompue par vous-même grâce aux télécommandes*). Une fois qu'elle s'arrête, le système reste armé. Si un nouveau mouvement est détecté, l'alarme sonne à nouveau.
- **Fonction téléphonique GSM intégrée** : l'appareil vous alerte par appel (*et/ou SMS*) directement ! Il joint jusqu'à **3 contacts par téléphone** (*avec votre message préenregistré*). Son fonctionnement est **ultra-simple**, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous contacte **directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte. Les **fonctions SMS et appel** peuvent être désactivées indépendamment afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez être prévenu. Par SMS, le nom de l'élément déclencheur est précisé (*UltraPIR 4G où détecteur de mouvement BT par exemple s'il est jumelé*).

### Autonomie longue durée

L'UltraPIR 4G se distingue par son **autonomie totale**, fonctionnant avec l'**alimentation de 3 piles AA (incluses)**. Profitez d'une **autonomie** prolongée, d'**environ 8 mois**, avant de devoir envisager le remplacement des piles, offrant ainsi une **tranquillité d'esprit** continue et une **utilisation sans contraintes**. Une astuce utile consiste à utiliser des piles lithium pour prolonger davantage cette autonomie

**OPTIONNEL** : Le détecteur peut recevoir une **alimentation 5V** ([F007-0703-00](#)) offrant ainsi une alternative sans préoccupation liée aux piles.

## Manipulations facilitées

La **programmation** de l'UltraPIR 4G est considérablement **facilitée** grâce à son véritable **clavier physique situé à l'arrière** de l'appareil, doté de boutons numériques (0-9) ainsi que des symboles (\*) et (#). Son utilisation est requise pour configurer les **numéros de téléphone** (*fixe ou portable*) à alerter en cas de déclenchement, ainsi que pour ajuster des **paramètres spécifiques** tels que la désactivation de la sirène. Une **notice détaillée** en français est **fournie** avec le détecteur, facilitant davantage son utilisation.

## Carte Mini-SIM requise

La communication se fait grâce à une **carte Mini-SIM** qui n'est **pas fournie**, en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est au **format Mini-SIM** (*si l'opérateur téléphonique le propose, optez pour une carte SIM "triple découpe", ce qui permet d'adapter la SIM à l'usage*).

**Information** : Pour le choix de l'opérateur de la carte SIM, sachez que vous n'êtes pas obligé de souscrire un forfait avec votre opérateur de téléphonie mobile/fixe. Optez pour le forfait qui vous semble le plus **intéressant** (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui **capte** le mieux là où vous installerez l'appareil.

### Suppression du code PIN

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'UltraPIR 4G (*transmission de l'alerte par appel/SMS*) il est **impératif** de supprimer le **code PIN** de la **carte SIM** qui équipe le détecteur. Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous décrivons la marche à suivre, étape par étape, dans le **manuel d'utilisation** fourni avec le produit. Découvrez également ce processus en vidéo en consultant le tutoriel situé dans l'**onglet vidéos** situé en haut de cette page : "[Supprimer le code PIN de sa carte SIM](#)".

## Actions

Lorsque l'UltraPIR 4G joint les contacts, ils peuvent :


- **Laisser passer l'appel au prochain numéro enregistré** : aucune action nécessaire.
- **Interrompre les appels, laisser la sirène active, et laisser le système armer** : appui sur \*.
- **Interrompre les appels, arrêter la sirène, et désarmer le système** : appui sur #.

## Alerte « piles faibles »

Doté d'un **avertissement de niveau de piles faibles**, l'indicateur lumineux **demeure allumé** lorsque les piles sont sur le point de s'épuiser. En complément, vous recevrez un **SMS d'avertissement**, renforçant la surveillance constante de l'état des piles pour assurer une utilisation continue et sécurisée.

## Réseau mobile 4G

Le modèle d'UltraPIR dit « **4G** » peut utiliser les **réseaux 2G, 3G et 4G** (soit 99,9 % de la population) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, 5G, téléphones fixes...). Concrètement, cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (note : aucun lien avec votre forfait existant), l'**appareil pourra alors appeler les numéros de téléphone donnés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).




### TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à distance (100m champ libre)
- 1 à 2 ans d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

## Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres (champ libre)**. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes (F007-0660-00)** par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

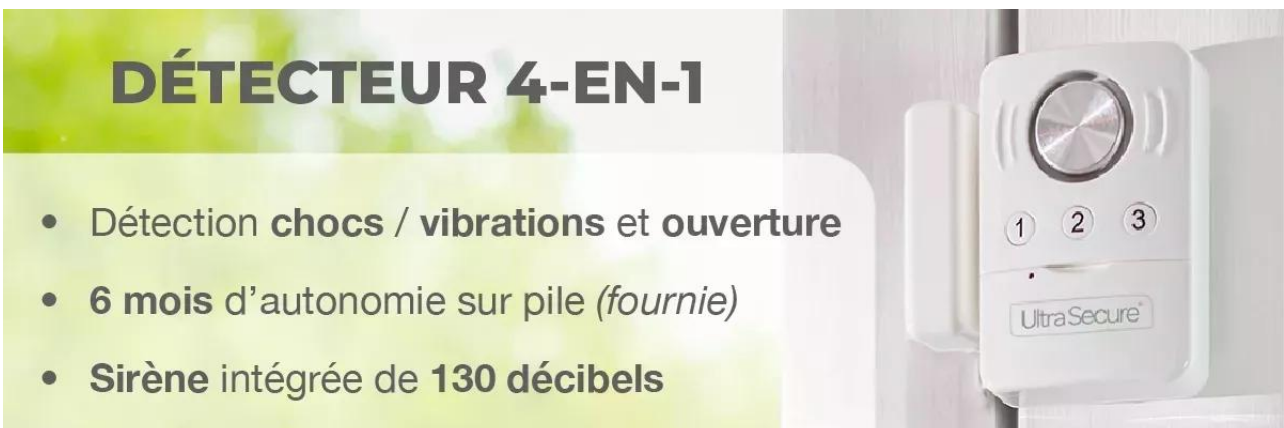

### DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations et ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (fournie)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**

## Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte ou votre fenêtre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre maison ou entreprise !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'une autre porte se ferme dans la pièce.

## Un détecteur intérieur simple et pratique

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez cependant.

## Détection assurée

Ce détecteur de choc et/ou d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus force ou ouvre votre porte ou fenêtre**.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (*désactivable*) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

## Un clavier réduit mais efficace

**Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade**. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.



## Des réglages pour optimiser votre surveillance

Par défaut, votre détecteur est fonctionnel et simple d'utilisation. Vous pouvez cependant modifier certains réglages pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, ce détecteur peut **émettre des BIPs de rappel lorsque la porte n'est pas fermée**. Découvrez également son mode auto-protection ou son mode test capables de répondre à de nombreux besoins.

### Conseil d'installation

**Attention** : Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.


## Détecteur d'ouverture compact en renfort

Le **petit détecteur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 - 7 mm l'une de l'autre (pour certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

## Une gamme ultra-simple et innovante

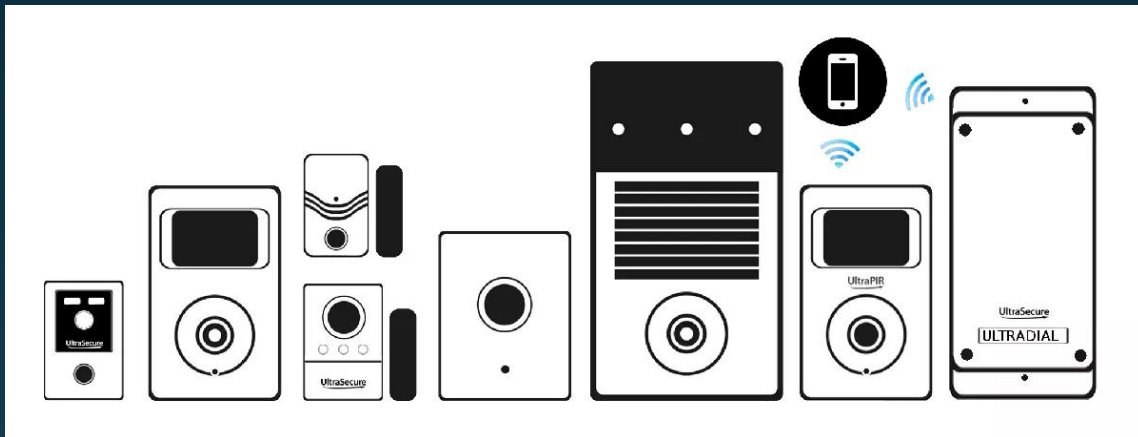

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :

[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) /  
[F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) /  
[F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) /  
[F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

## NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Kit spécial bateau tapis GSM sans-fil autonome détections extérieure par pression + mouvement 2 sirènes (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x UltraPIR 4G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x UltraPIR 4G (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x UltraPIR 4G
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation rotatif
    - ..... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
  - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
- [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Sirène intérieure BT
  - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)

- ... *incluant* 1x Adhésif double face
- ... *incluant* 1x Lot de vis
- [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Sirène solaire
  - ... *incluant* 1x Batterie Lithium intégrée
- [2x Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]
- [1x Tapis de détection de pression avec émetteur sans-fil anti-vandale étanche IP65 - Taille M (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille M pour alarmes et alertes carillon
  - ... *incluant* 3x mètre de câble
  - ... *incluant* 1x Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)
    - ..... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### UltraPIR 4G GSM trois-en-un sans-fil autonome (gamme BT)

- Dimensions : 110 mm (haut.) x 70 (larg.) x 40 (profond.). Profondeur support inclus : 65 mm
- Alimentation : 3 piles AA (fournies)
- Alimentation via transformateur 5 V possible (non fourni)
- Durée de vie des piles : 8 mois (piles lithium possibles pour augmenter encore cette autonomie ; Nous déconseillons l'utilisation de piles rechargeables qui auront une autonomie plus faible).
- Avertissement de piles faibles : Oui (à 3.8V LED rouge sur détecteur + SMS avertissement)
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 120 degrés horizontalement, 90 degrés verticalement
- Méthode pour armer : Télécommande
- Méthode pour désarmer : Télécommande ou à réception d'une alerte par téléphone
- Nombre maximum de télécommandes : 9 (1 fournie)
- Nombre maximum d'accessoires supplémentaires (détecteurs et sirènes) : Illimité
- Distance d'opération sans fil : 100 mètres champ libre (chaque accessoire, sauf détecteur d'ouverture, répète le signal vers les autres accessoires)
- Gestion à distance : Oui (seulement lors de la réception d'appel d'intrusion)
- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 60 secondes
- Possibilité d'opération silencieuse : Oui
- Possibilité d'ajouter des sirènes supplémentaires : Oui (sirènes intérieures, sirène extérieure, également à piles et sans fil)
- Possibilité d'ajouter des détecteurs supplémentaires : Oui (mouvement, ouverture, également à piles et sans fil)

- GSM : Oui (2G, 3G et 4G)
- Fréquence GSM : Quad-band (compatible avec tous les opérateurs français, Européens et 99 % mondiaux)
  - GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz (2G)
  - UMTS/HSPA+ B1/B8 (3G)
  - LTE FDD-TDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (4G)
- Carte SIM requise : Oui, format Mini-SIM (non fournie)
- Fréquence sans fil (télécommandes et accessoires complémentaires) : 868 MHz
- Nombre de numéros qui peuvent être appelés : Jusqu'à 3
- Fonction SMS : Oui avec information sur le détecteur qui s'est déclenché (UltraPIR, détecteur d'ouverture...)
  
- UltraPIR 4G (gamme BT)

#### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

#### Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)
  
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

#### Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)

- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 × 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Fond blanc & écriture rouge (aléatoire sauf demande et stocks disponibles)
- Installation : Auto-adhésif

Tapis de détection de pression avec émetteur sans-fil anti-vandale étanche IP65 - Taille M (gamme BT)

- Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille M pour alarmes et alertes carillon
  - Dimensions : 720 × 390 mm
  - Câbles de sorties : 4 (NO)
  - Couleur : noir
  - Usage en extérieur : norme IP64 poussière et projection d'eau. Doit être protégé
- Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)