

# Ultra Secure<sup>®</sup>

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE "RIDEAU"  
SANS-FIL SUPPLÉMENTAIRE SOLAIRE SANS-FIL 600M  
(GAMME DA600+)

Référence : F004-5970-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

## Détecteur de mouvement « rideau » solaire

Ce détecteur de mouvement infrarouge type "rideau" est capable de **détecter** des **passages** et des **mouvements de chaleur** jusqu'à **7 mètres** (*sensibilité réglable*), ce détecteur envoie une alerte de détection au(x) récepteur(s) carillon(s) de votre choix. Avec sa conception **sans fil**, le détecteur de mouvement rideau crée un **faisceau horizontal très large** (100°) pour un **angle vertical restreint** (5°). Cet appareil est idéal pour différents cas d'utilisations, que ce soit **pour des particuliers** (*portes donnant sur une terrasse ou des baies vitrées, abords de maison, etc.*) **ou des professionnels** (*au-dessus d'une porte de magasin, d'une porte de garage sectionnelle d'un entrepôt, une cabine de pilotage de camion afin de protéger le réservoir, etc.*), comme vous le constatez, les scénarios d'utilisations sont sans limites. Compatible à 100 % avec la gamme DA600+, ce détecteur se distingue par sa portée de **transmission du signal** de détection **jusqu'à 600 mètres** en [champ libre](#). Maximisez la sécurité de votre environnement avec cette solution avancée. Ajoutez ce détecteur supplémentaire à un système d'alerte de passage existant, notamment les kits exemples de la [gamme DA600+](#), ou bien, concevez le vôtre à l'aide des [accessoires de la gamme DA600+](#).

## Comment ça fonctionne ?

Les détecteurs de mouvement repèrent des **changements dans les radiations infrarouges**, sous la forme de **chaleur émise** par un certain nombre de corps, y compris les humains, les voitures et, à moindre degré, les chiens et autres petits animaux. **Plus un corps est grand, plus il émet de radiations infrarouges** et plus, il est facile pour un détecteur de mouvement de le repérer.

Ce détecteur dispose d'une **lentille Fresnel** chargée de faire converger les rayons infrarouges émis par les corps sur le capteur.

## Niveau de sensibilité réglable : protection optimale

Découvrez la polyvalence de notre détecteur rideau solaire, offrant **3 niveaux de sensibilité** pour ajuster la **portée de détection** selon vos besoins. Choisissez la sensibilité idéale pour une **surveillance précise** et **efficace**, vous offrant une sécurité sans compromis :


- **Basse sensibilité** (*jusqu'à 3 mètres*) : idéale pour les petits espaces ou pour éviter les déclenchements intempestifs et autres fausses alertes.
- **Sensibilité moyenne** (*jusqu'à 5 mètres*) : parfaite pour les zones de passage ou les jardins.
- **Haute sensibilité** (*jusqu'à 7 mètres*) : idéale pour les grandes surfaces ou les zones sensibles.

**Protégez votre maison ou votre entreprise en toute tranquillité !**

## Différentes méthodes d'installation pour plus de flexibilité

Lorsque vous installez votre détecteur de mouvement, vous avez le choix entre **plusieurs méthodes** pour adapter la détection à votre environnement. En le positionnant **à l'horizontale, à la verticale** ou **sur sa rotule de fixation**, vous pouvez ainsi exploiter les angles de détection (*100° de large sur 5° de hauteur*) en fonction de vos besoins spécifiques.

### RIDEAU HORIZONTAL

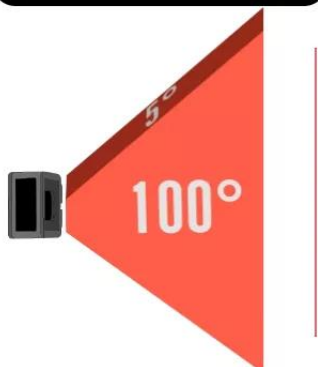

### RIDEAU VERTICAL



### DÉTECTION CLASSIQUE



- L'installation en mode « **rideau horizontal** » est également adaptée aux **carillons pour portes de magasins** ou des **portes sectionnelles de garage**. Cette fois, le détecteur est positionné en étant **affleurant** à ces derniers, assurant une **détection efficace** et **discrète**.
- Pour une utilisation similaire, mais avec une approche différente, l'installation en mode « **rideau vertical** » est parfaite pour les utilisations telles que les **carillons pour portes de magasins** ou des **portes sectionnelles de garage**. En plaçant le dispositif de détection **au-dessus** de ces derniers, vous garantissez une **couverture optimale** de la zone cible.
- Enfin, si vous préférez une **détection classique**, le détecteur de mouvement infrarouge est livré avec un **support de fixation à tête orientable**, vous permettant de le détourner de son usage en mode rideau. Cette option est idéale pour une **alerte de passage**, offrant toujours un très large faisceau de détection de **100°**. Pour éviter les déclenchements intempestifs liés aux petits animaux, une installation **à 1,2 m du sol** est préconisée.

Avec ces **différentes méthodes d'installation**, vous avez la **flexibilité** nécessaire pour personnaliser la sécurité de votre espace selon **vos besoins** uniques.

## Appareil résistant aux intempéries

Découvrez notre détecteur rideau, revêtu d'un **écran protecteur en plastique** pour une **durabilité maximale**. Sa lentille Fresnel est sécurisée par une vitre en façade, garantissant une protection supplémentaire. Vous pouvez ainsi installer le dispositif **en extérieur** pour protéger votre enseigne de magasin, votre porte sectionnelle d'entrepôt, votre propriété, et bien plus encore. Résistant aux intempéries, il assure une surveillance fiable même sous la pluie fine.

## Installation et montage de l'appareil

La clé d'une **détection de mouvement réussie** est de **choisir le bon emplacement** pour votre détecteur. Un capteur installé dans un endroit **inapproprié** va potentiellement causer des **déclenchements intempestifs** et réduire la performance.

**Les règles de base sont les suivantes :**

- Installer le détecteur de mouvement dans un **angle de la pièce**.
- Éviter les **points chauds** causés par une lampe puissante, foyer de cheminée, de poêle à bois, etc.
- Évitez la proximité avec les ventilateurs de climatisation et les aérations.
- Ne pas l'installer juste au-dessus d'un **radiateur**.
- Ne pas l'installer sous une **véranda** au toit de verre.

## Concevez votre système sur mesure :

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture (intérieur) :** [F004-2820-00](#)

**Détecteur d'ouverture (extérieur) :** [F004-4700-00](#)

**Détecteur "PILE-CLASSIC" :** [F004-3890-00](#)

**Détecteur "HIBOU" :** [F004-4920-00](#)

**Détecteur solaire noir :** [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

**Détecteur solaire maisonnette :** [F004-4780-00](#)

**Détecteur leurre factice :** [F004-3870-00](#)

**Barrières infrarouges 1B-60 :** [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

**Bouton autonome :** [F006-3800-00](#)

**Récepteur carillon hibou :** [F004-4930-00](#)

**Récepteur carillon classique :** [F004-4510-00](#)

**Récepteur carillon triangle :** [F004-5100-00](#)

**Récepteur carillon / sirène solaire :** [F004-2811-00](#)

**Récepteur "PRO" avec sorties relais :** [F004-2790-00](#)

**Récepteur cloche industrielle :** [F006-2010-00](#)

**Répéteur de signal :** [F004-2910-00](#)

**Point d'alerte GSM sécurisé :** [F005-5400-00](#)

**Point d'alerte GSM discret :** [F005-5410-00](#)

**Télécommande sans fil :** [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la **gamme DA600+** !

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement infrarouge "rideau" sans-fil supplémentaire solaire sans-fil 600m (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement rideau sans-fil solaire (DA600+)]
- [1x Support de fixation avec tête rotative]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 70 (hauteur) x 107 (largeur) x 63 (épaisseur) mm

- Niveaux de sensibilité : 3 au choix
  - Basse sensibilité : jusqu'à 3 mètres
  - Sensibilité moyenne : jusqu'à 5 mètres
  - Haute sensibilité : jusqu'à 7 mètres
- Angle de détection :
  - Monté à la verticale
    - Horizontal : 100°
    - Vertical : 5°
  - Monté à l'horizontal
    - Horizontal : 5°
    - Vertical : 100°
- Portée de transmission : 600 mètres (champ libre)
- Fréquences de fonctionnement : 433 MHz FSK+FHSS
- Alimentation
  - Type d'alimentation : panneau solaire intégré
  - Batterie intégrée : Rechargeable LiFePO4 (500 mAh)
  - Tension de fonctionnement : 3,3 V
  - Courant de sortie du panneau solaire :  $\geq 100$  mA lors de journées ensoleillées
- Température d'activité : -30 °C à +70 °C
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé