

Ultra Secure[®]

CAMÉRA POE DOUBLE OBJECTIF - SUIVI AUTOMATIQUE /
DÉTECTION INTELLIGENTE / 4K / VISION NOCTURNE /
GRAND ANGLE (REOLINK)

Référence : **F002-3180-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Une caméra unique : double objectif et suivi de mouvement

La caméra embarque **deux objectifs** : un objectif **ultra grand-angle**, afin d'optimiser la surface de surveillance, ainsi qu'un **téléobjectif** qui assure un suivi de l'élément détecté. Associés à une très haute définition **UHD 4K**, aucun détail ne peut vous échapper. Grâce à ses **projecteurs LEDs** et **LEDs infrarouges**, surveillez votre propriété et enregistrez (*même lors des nuits les plus sombres*) de superbes **images et vidéos en couleur**. À l'aide de l'**intelligence artificielle**, la caméra est capable de **détecter** et de **déceler** quel type d'intrus vient de pénétrer dans son champ de vision : qu'il s'agisse d'une **personne**, d'un **véhicule** ou d'un **animal** (*vous recevrez ainsi une notification d'alerte plus précise*). Dotée d'un unique câble qui allie **réseau Ethernet** et **alimentation électrique**, profitez d'une **installation simplifiée** pour une caméra riche en fonctionnalités !

Caméra PoE, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au réseau via le câble RJ45 fourni**. Mais son **point fort, c'est sa capacité à recevoir également son alimentation via ce même câble RJ45**,

pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra.**

ATTENTION : vous devez avoir une alimentation PoE, via votre routeur, NVR (voir notre enregistreur [F002-2800-00](#) par exemple) ou encore un switch ou injecteur PoE par exemple (sinon optez pour la référence [F002-2770-00](#) ou [F002-2780-00](#) avec transformateur fourni).

Mise en route éclair

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route. Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous.**

Vous avez besoin de la caméra, de son câble Ethernet fourni, d'une box Internet (routeur) et d'un smartphone (ou ordinateur). **Cette caméra PoE est capable de gérer son alimentation, ainsi que sa connexion Internet en même temps** via le câble RJ45 fourni.

1. **Alimentez et connectez votre caméra au réseau** via le câble Ethernet fourni.
2. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
3. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
4. Créez votre mot de passe.
5. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Vous voulez un accès Internet ?

[Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.](#)


- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (lors d'une détection et si une carte-SD est présente).

Cette caméra est **également capable d'enregistrer en continu 24h/24 et 7j/7**. Vous devez pour cela disposer d'un enregistreur (voir nos différents systèmes avec enregistreur).

Cloud : 1 Go de stockage de données offert !

Grâce à cette solution de **stockage en ligne sécurisée**, les enregistrements vidéos de votre caméra restent accessibles **en cas de**

dégradation ou du vol de votre appareil.

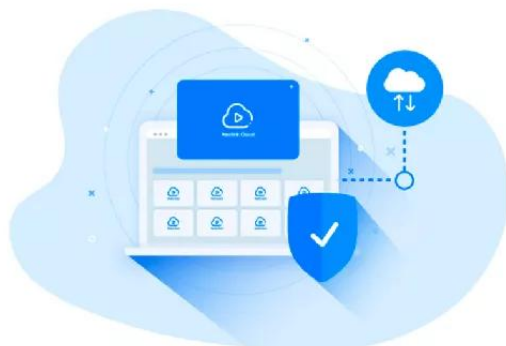

Consultez-les sur l'**application gratuite** ou via une **page internet** de l'écran connecté de votre choix (*smartphone, tablette, ordinateur*).

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes, véhicules et animaux

Ce type de caméra possède la technologie de **détection intelligente** dernier cri. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain, un véhicule** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

Détection Intelligente de Personnes/ Véhicules/Animaux Domestiques



Notification

[MAINTENANT]

Alarme de caméra

Une personne est détectée par la caméra de la porte d'entrée.

Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule' 'Détection d'animaux'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un chien dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez une alerte de **détection d'animal**, alors qu'un humain va vous donner l'alerte de **détection d'humain**.

Notez que les **enregistrements** et les **notifications** sont **indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections, mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Résistance aux intempéries et à la poussière (IP65)

Notre caméra, **conforme à la norme d'étanchéité IP65**, assure une protection supérieure contre les intempéries et la poussière. Grâce à cette classification, votre caméra est prête à affronter les **conditions extérieures les plus exigeantes**, que ce soit sous la pluie battante, la neige abondante ou les vents forts. Vous pouvez l'installer en toute confiance **à l'extérieur de votre maison**, dans votre **jardin**, sur un **bâtiment commercial** ou même sur un **site industriel**, garantissant une surveillance fiable et durable, quel que soit l'environnement.

Vision Nocturne

Équipée de **4 projecteurs** puissants, dont 2 DELs infrarouges. Elles permettent l'enregistrement de vidéos **4K** même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuit**.

Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur (**> 70dB**) lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement (*via l'application dédiée*).

Différentes options de stockage pour une solution adaptée

Cette caméra permet l'enregistrement **continu 24/7**, l'enregistrement **suite à de la détection de mouvement** ou l'enregistrement **programmé**. Ces enregistrements peuvent être sauvegardés sur une **carte micro SD** (*jusqu'à 256 Go non incluse*), un **NVR** ou un **serveur distant FTP**.

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).

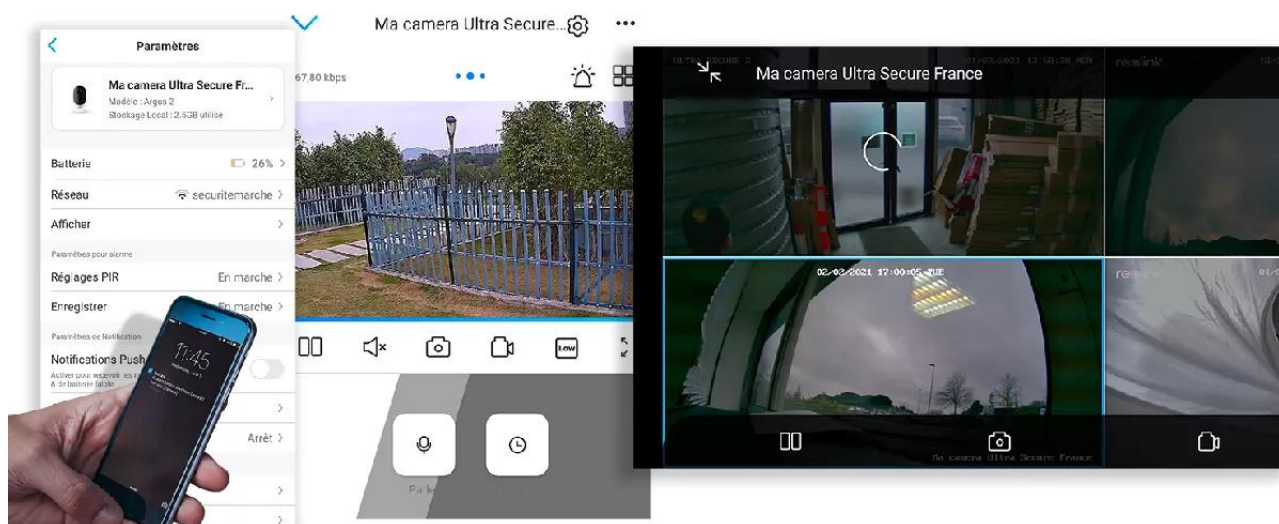

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras PoE](#) avec notamment ([F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3010-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des

formats pratiques A5 (F002-0531-00) et A4 (F002-0501-00). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra PoE Double objectif - Suivi automatique / Détection intelligente / 4K / Vision nocturne / Grand angle (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra PoE Double objectif - Suivi automatique / Détection intelligente / 4K 8MP / Vision nocturne / Grand angle]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Autocollants de Surveillance]
- [1x Tournevis]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Couvercle Étanche]

SPÉCIFICATIONS

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3" + 1/2.8"
 - Résolution de vidéo : Jusqu'à : 3840 × 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
 - Objectif : f=2,8 mm @F=1,6, f=8 mm @F=1,6
 - Compression : H.264, H.265
 - Angle de vision : Horizontal : 104°-38° / Vertical : 60°-21°
 - Mode de zoom : Zoom hybride 6X
- Jour & Nuit
 - Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
 - Vision nocturne infrarouge : Jusqu'à 30 Mètres (LED : 2pcs/850nm)
 - Vision nocturne en couleur : Projecteur : 2pcs/6500K/450 Lumens
- Audio : Audio Bidirectionnel
- Alimentation
 - PoE IEEE 802.3af, 48 V Active
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0V□2A, <12W
- Système
 - Bouton de réinitialisation
 - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
 - Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Pan & Tilt
 - Pan : 355°, Tilt : 0°~90°
 - Vitesse de Pan : 2,5°-90°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Vitesse de Tilt : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 32
- Suivi automatique : Pris en charge
- Images par seconde • Mainstream : 2fps - 25fps • Substream : 4fps - 20fps
- Taux de codage : • Mainstream : 4096Kbps -8192Kbps • Substream : 128Kbps - 1228Kbps
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique (beta)
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Méthode de suivi : Suivi digital ; Suivi Pan/Tilt en priorité ; Suivi digital en priorité
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Nombre de canaux occupés pour utilisation NVR : 1 canal
- Compatibilité Google Assistant
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10 °C - +55 °C (14°F - 131°F)
 - Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
 - Étanchéité : Prise en charge (Certification IP65)
- Taille & Poids

- Taille : 228 × 147 × 110 mm
- Poids : 1,21 kg

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros