

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR SUPPLÉMENTAIRE OUVERTURE AUTONOME
INTÉRIEUR SANS-FIL 900 MÈTRES LONGUE DISTANCE
PORTE FENÊTRE (GAMME DA600+)

Référence : **F004-3800-00**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Le **détecteur d'ouverture intérieur de la gamme DA600+ est innovant**. Il est **autonome sur pile**, couplée à un **panneau solaire** (qui vient réduire sa consommation et offrir une excellente durée de vie). Sa **portée de transmission est très importante** avec **900 mètres** champ libre vers le récepteur ou la sirène solaire sans fil.

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

Une portée record

Ce détecteur propose la **même portée impressionnante que les barrières infrarouges** de cette **gamme très performante (900 mètres champ libre)**. Même avec son antenne baissée, la portée est de 300-400 mètres (*champ libre*).

Cette distance vous permet de **mettre en place un système de sécurisation de votre propriété**, au plus proche de vos besoins, **sans faire de compromis**.

Une grande autonomie

Ce détecteur d'ouverture est **alimenté via sa pile interne au lithium** qui est couplée au **panneau solaire intégré**, pour une durée de vie optimale.

Malgré le renfort de ce panneau solaire, ce détecteur doit être placé en intérieur (*les photons des lumières artificielles apportent d'ailleurs de l'énergie de la même manière*).

Détection d'ouverture assurée

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins de trois millimètres l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur d'ouverture.**
3. Lors d'une ouverture, il va **déclencher spontanément l'alerte sur votre système**.

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **détecteur envoie un signal radio sans-fil** sur sa portée et vous assure une **protection maximale**.

L'émetteur est très simple à installer à l'aide de l'**adhésif double face très résistant inclus**. L'aimant peut être installé à l'aide de **deux petites vis ou simplement de l'adhésif double face fourni**.

Utilisations multiples


Ce détecteur constitue un **complément idéal** à nos populaires systèmes d'alarme périmétriques avec barrières infrarouges solaires.

Les applications sont nombreuses :

- Protéger divers bâtiments extérieurs (*hangars, garages, sellerie et ateliers*).
- Protéger une porte ou une fenêtre d'une annexe tout en utilisant un système périmétrique classique pour la propriété.
- Protéger la porte d'entrée d'un appartement, tout en protégeant le balcon ou la porte arrière en verre avec des barrières infrarouge solaires par exemple.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **[barrières infrarouges solaires](#)** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) /

sirènes solaires (F004-2811-60) / récepteurs polyvalents (F004-2790-00) / point d'alerte GSM (F005-5400-00) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

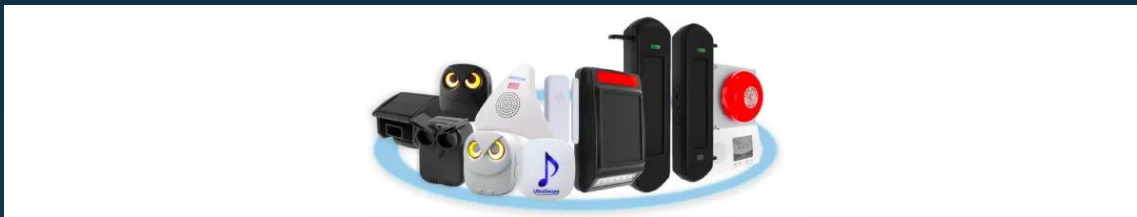

Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture (F004-2820-00) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : F004-3890-00 / **Détecteur solaire noir** : F004-4640-00 / **Détecteur solaire design intelligent** : F004-4780-00 / **Récepteur carillon classique** : F004-4510-00 / **Récepteur carillon triangle** : F004-5100-00 et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

CE KIT COMPREND

- **Détecteur supplémentaire ouverture autonome intérieur sans-fil 900 mètres longue distance porte fenêtre (gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Émetteur magnétique avec pile et panneau solaire DA600+]
- [1x Aimant avec support d'installation facile intégré]
- [1x Adhésif double face pour aimant et émetteur]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de l'émetteur (antenne repliée) 125 x 40 x 25 mm
- Dimensions de l'émetteur (antenne dépliée) 270 x 40 x 25 mm
- Dimensions de l'aimant : 90 x 13 x 8 mm
- Mode d'installation : Adhésifs double face fournis (vis en supplément possible pour l'aimant)
- Portée (antenne repliée) : 300-400 mètres (champ libre)
- Portée (antenne dépliée) : 900 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 1 pile au lithium AA de 3,6 V + panneau solaire
- Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 10 mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros