

# Ultra Secure®

DOUBLE ALERTE PASSAGE 600M PERFORMANCE -  
BARRIÈRES INFRAROUGES SOLAIRES AUTONOMES & 2  
CARILLONS 35 MÉLODIES (DA600+)

Référence : F004-5060-60



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Notre nouveau kit performance d'**alerte de passage carillon (600 mètres)** vous permet de **surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise simplement.**

## Ce kit inclut

- **2 Carillons DA-600-TR** d'alerte de passage ([F004-5100-00](#))
- **1 Jeu de 2 barrières** infrarouges de détection solaires 1B ([F004-2780-00](#))

Son **fonctionnement est très simple**. Installez vos barrières infrarouges, autonomes, solaires, anti-déclenchements intempestifs (*jusqu'à 100 m l'une de l'autre*) de manière à **repérer le passage de véhicules ou piétons**. Elles vont pouvoir déclencher **instantanément en sans-fil les carillons**, installés **jusqu'à 600 mètres (champ libre)** sur votre bureau, votre table de cuisine, accrochés au mur ou encore mobiles sur piles (*non fournies / autonomie jusqu'à 100 heures*).

**Les principaux points forts de ce kit performance** sont : **Alerte sur 2 carillons** lors d'une détection de passage (*alerte dans 2 pièces*), **pas de déclenchements intempestifs**, **Bouton ON/OFF** sur les carillons, **mélodies au choix** par carillon parmi une **grande variété**, **volume réglable**, **barrières autonomes solaires et résistantes IP66**.

## Un kit évolutif

**Ajoutez le nombre de jeux de barrières infrarouges que vous désirez à votre commande**, ainsi que le **nombre de carillons** que vous voulez (*pour avoir l'alerte dans plusieurs pièces par exemple*) afin de constituer un système parfaitement adapté à vos besoins. Puisez même dans d'autres accessoires compatibles qui pourraient vous convenir (*voir rubrique accessoires compatibles en fin de fiche*).

*N'hésitez d'ailleurs pas à nous contacter directement pour vous aider dans votre recherche.*

## Autonomie, portée record et performance

Ces **barrières de détection de périmètre DA600+** à **énergie solaire** offrent de nombreuses **fonctions impressionnantes**. Elles sont **parfaites pour protéger l'extérieur de vos maisons, exploitations agricoles ou locaux professionnels** :

- **Autonomes avec panneaux solaires** : elles sont alimentées par **batterie avec charge solaire** intégrée (*installation facile*). Même par temps pluvieux ou très couvert, les panneaux solaires sont **capables de produire de l'énergie**. La batterie va la **stocker et la restituer en temps utile** et assure la **surveillance de votre propriété 24h/24h**.
- **Portée record sans fil de 900 mètres** (*champ libre*). Ces barrières sont recommandées, même dans des environnements truffés d'obstacles ou lorsque le récepteur ou la sirène sont à **grande distance**. Attention cependant aux poteaux métalliques et aux cloisons trop nombreuses par exemple. Dans un cas complexe, n'hésitez pas à nous contacter.
- **Technologie double faisceaux invisibles** Les deux faisceaux doivent être **coupés simultanément** pour déclencher la transmission d'alerte. Cela permet d'**éviter les déclenchements intempestifs** par petits animaux et débris.
- **Détection à 100 mètres** : Il s'agit de la **distance maximale** entre les deux barrières. Une étendue confortable qui vous permet une excellente couverture de votre propriété.
- **Fabrication et design de qualité**.
- Livrées avec des **supports de fixation pour murs ou pour poteaux**.
- **Voyants tests et écran LCD** vous donnant la **valeur d'alignement** des deux barrières : pour une **installation simplifiée**.



## QUESTIONS FRÉQUENTES




## Différentes tailles disponibles

- **1x 2 faisceaux** : [Barrières infrarouges 1B-60 \(F004-3880-00\)](#)
- **1x 2 faisceaux** : [Barrières infrarouges 1B \(F004-2780-00\)](#)
- **2x 2 faisceaux** : [Barrières infrarouges 2B \(F004-2770-00\)](#)

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente vers la solution la plus adaptée à vos besoins.

## DIMENSIONS DES BARRIÈRES :

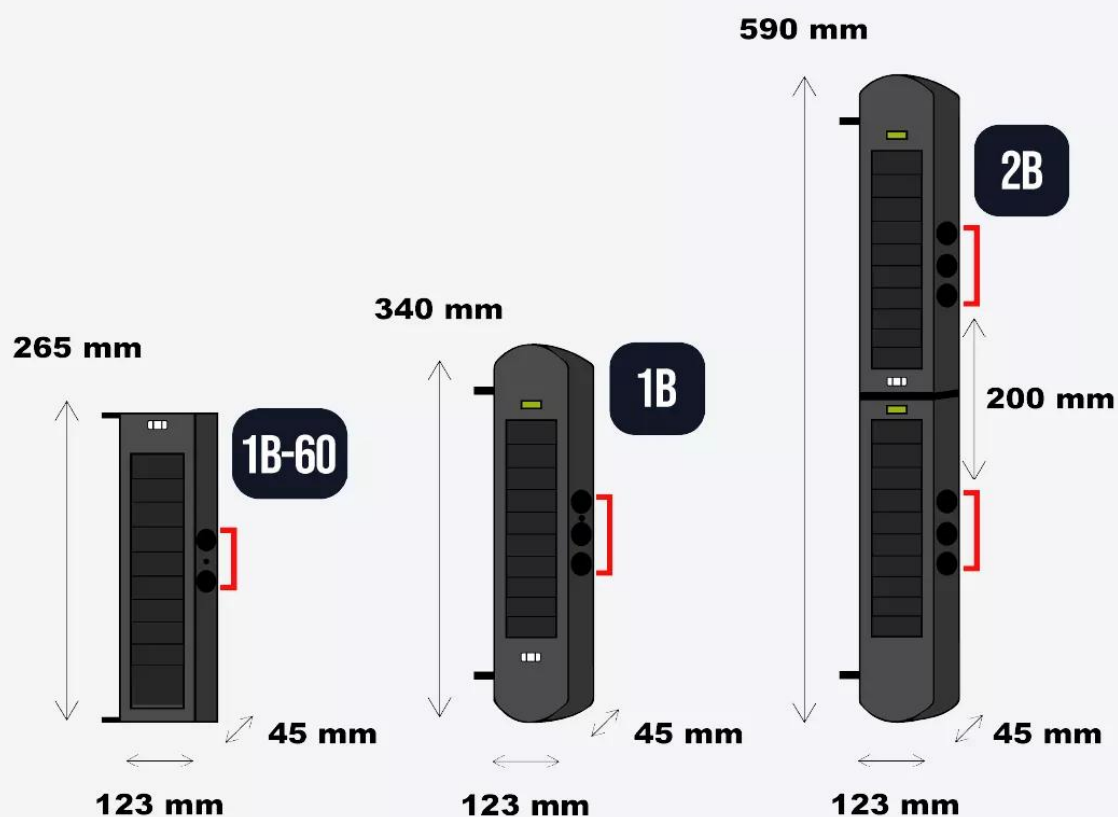

## Une détection sans failles

- Elles peuvent être **fixées sur des poteaux, des murets, murs**, etc. (*grâce à différents supports fournis*).
- Installés **l'une en face de l'autre**, elles sont liées par des **faisceaux invisibles**.
- Lorsqu'un individu vient **rompre cet alignement** en avançant entre les barrières, **l'alerte est envoyée**.
- La barrière qui fait office d'émetteur déclenche votre récepteur DA600+ ou votre sirène DA600+ pour activer une **alarme dissuasive et/ou vous appeler** directement (*si vous avez couplé votre centrale à un transmetteur GSM*) **et/ou déclencher un simple carillon** (*en mode journée pour vous avertir des passages*).
- Choisissez la **taille de vos barrières en fonction de votre environnement et de votre besoin de sécurisation**. Dans certains cas la barrière 1B-60 (*plus petite*) sera suffisante, dans d'autres la 2B sera à privilégier (*couvre plus largement la zone de passage*). **À vous de déterminer la taille qui sécurisera au mieux votre propriété**.

Notez que le modèle **2B** dispose d'une **sirène intégrée** pour donner l'alerte localement (*désactivable*).

### Confort et sécurité


La **technologie double détection** est composée de deux faisceaux de détection invisibles (*à 60 mm l'un de l'autre*). **Ils doivent être coupés simultanément** pour activer le transmetteur, **limitant ainsi le nombre de déclenchements intempestifs** dus aux animaux, feuilles mortes, etc.

## Jumelage optimisé

Vos barrières fonctionnent avec le **récepteur DA600+** (F004-2790) ou la **sirène solaire DA600+** (F004-2811).

**IMPORTANT** : Lors de votre première commande, pour votre **confort et la vérification du matériel, tous vos éléments sont jumelés entre eux par nos techniciens**. Il ne vous reste plus que l'installation à réaliser. Lors d'une deuxième commande, le jumelage (très simple et rapide) de vos éléments sera à réaliser par vos soins. Des **guides d'utilisation des produits rédigés sur-mesure** ainsi que nos **techniciens sont là pour vous épauler**.

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte** avec des **barrières infrarouges solaires** ([F004-3880-00](#) / [F004-2780-00](#) / [F004-2770-00](#)) / **sirènes solaires** ([F004-2811-60](#)) / **récepteurs polyvalents** ([F004-2790-00](#)) / **point d'alerte GSM** ([F005-5400-00](#)) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

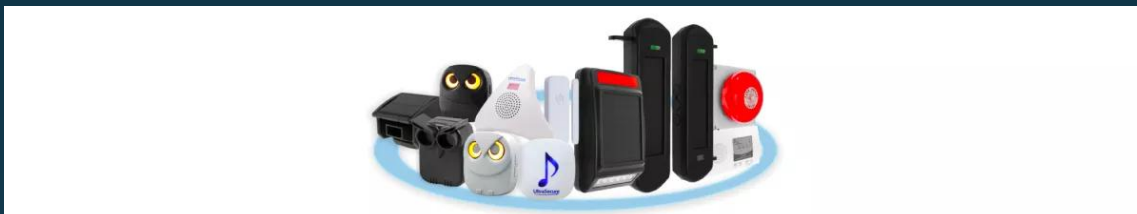

Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#) / **Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (appel non surtaxé) afin que l'on vous oriente.

## Installation facilitée

Nous vous conseillons de placer vos barrières solaires à une **hauteur minimum de 40 cm** pour éviter le **déclenchement intempestif de petits animaux au sol**. Ce choix reste libre suivant les besoins et les environnements.

Faites en sorte qu'il n'y ait **pas d'obstacles entre vos deux barrières**. Les faisceaux ont besoins d'un **champ parfaitement libre** (pensez à un laser qui vise un miroir).

**Évitez les zones ombragées** pendant toute la journée. Pour autant, **le panneau solaire ne nécessite pas un ensoleillement permanent** pour fonctionner de manière optimale. Un port de charge est disponible si nécessaire pour donner un « coup de boost » à votre barrière.

Vos cellules doivent être parfaitement en face l'une de l'autre. **Utilisez le niveau à bulle pour vous aider si besoin** (*si votre terrain est plat*). L'**écran digital de la barrière est un véritable allié** pour cette étape. Il vous donne la **valeur d'alignement**. Elle va de 000 à 999. Plus elle est importante, meilleur est le calibrage. N'essayez pas forcément d'atteindre une valeur proche de 999, c'est impossible. Entre 250 et 300, la valeur est suffisante.

## Installation au choix

**Posez simplement le carillon TR sur votre bureau** ou table pour recevoir vos alertes à l'endroit désiré. Vous pouvez également choisir de **l'accrocher au mur** via orifice et vis fournis. Besoin de l'emporter avec vous quelques minutes ? Dans le jardin par exemple. C'est également possible en ajoutant des piles (*non fournies*).

## Bouton d'allumage

Activez et désactivez votre système en **toute simplicité**, d'une pression sur le bouton d'allumage et à tout moment. Il permet également d'interrompre la mélodie si vous ne souhaitez pas l'entendre jusqu'au bout, pour un confort maximal.

## Alimentation de secours possible

Vous pouvez ajouter 4 piles AA (*non fournies*) dans le logement prévu à cet effet pour avoir une alimentation de secours en cas de **coupure de courant** par exemple. Cela vous permet également d'**emporter le carillon avec vous occasionnellement** (*dans le jardin par exemple / autonomie sur pile jusqu'à 100 heures*).

## Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- **Bouton ON/OFF** pour gérer simplement votre système de détection.
- **Installation au choix** :
  - À plat (*bureau par exemple*)
  - Au mur (*vis fournie*)
- **Mélodie personnalisée** par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation via transformateur fourni
- **Alimentation de secours** via piles (*non fournies*) / autonomie jusqu'à 100 heures.
- Témoin lumineux de marche
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément



## NOTE

Nos gammes **FX et DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner naissance à la **gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la **gamme DA600+**.

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h



# CE KIT COMPREND

---

- **Double alerte passage 600m performance - Barrières infrarouges solaires autonomes & 2 carillons 35 mélodies (DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Jeu de barrières de détection solaires DA600+ 1B
  - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation murale
  - ... *incluant* 1x Jeu de supports de fixation pour poteaux
- [2x Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)]
  - ... *incluant* 2x Récepteur-carillon TR sans fil
  - ... *incluant* 2x Transformateur et câble USB (1 mètre)
  - ... *incluant* 2x Notice d'utilisation en français

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage (DA600+)

- Dimensions des barrières : 340 mm (*haut.*) x 123 (*larg.*) x 45 (*profond.*)
- Alimentation : Batterie interne (*Lithium 500 mAh 3.2 V*)
- Méthode de charge : Panneaux solaires intégrés
- Méthode de fixation : Sur mur ou poteau
- Portée de détection : 100 mètres (*entre les deux barrières*)
- Portée de transmission : 900 mètres (*champ libre*) ou 600 mètres (*champ libre*) avec les récepteurs / sirènes / carillons de la gamme DA600+
- Fréquence : 433 Mhz
- Coefficient IP : IP66
- Distance entre les capteurs des barrières : 60 mm
- Nombre de barrières : 1 jeu de 2 barrières

### Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)

- Portée : 600 mètres (*champ libre*)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Bouton d'allumage : Oui pour gérer simplement le système
- Puissance en decibel : entre 70 et 120 dB (en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)
- Mélodies : 35 au choix
- Alimentation : transformateur fourni avec câble de 1 mètre
- Alimentation de secours : Oui via piles (non fournies) avec autonomie jusqu'à 100 heures
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Écran : Oui permettant de savoir si le carillon est sur ON, OFF ou en mode jumelage

- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Installation : à poser simplement ou à fixer au mur (vis fournie)
- Dimensions : 150 (H) x 150 mm (L) x 105 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière rouge

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros