

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SANS-FIL "HIBOU"
SUPPLÉMENTAIRE - PORTÉE 600M / EXTÉRIEUR OU
INTÉRIEUR / AUTONOME (GAMME DA600+)

Référence : F004-4920-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce **détecteur de mouvement hibou** complémentaire peut être ajouté à votre kit **alerte de passage hibou** (ou autres kits de la gamme DA600+). Il détecte des **passages et des mouvements jusqu'à 15 mètres**. Conçu pour envoyer une alerte de détection au récepteur carillon hibou du kit [F004-4900-00](#) (ou autres récepteurs / sirènes DA600+), vous pourrez **attribuer une sonorité différente par détecteur** (32 mélodies au choix).

Détection des mouvements de chaleur

La détection infrarouge capte les **mouvements de chaleur** ce qui permet au détecteur hibou de fonctionner aussi bien le jour que la nuit. En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez-le horizontalement au sol*).

Design original

Son aspect hibou lui permet de s'intégrer facilement dans un **environnement extérieur** (*jardin, allée, chemin...*) mais aussi intérieur. Ludique et original, il est discret et ne fait pas

penser à un système de détection classique.

Portée sans fil jusqu'à 600 mètres

La portée de transmission vous permet de recevoir des alertes de passage pouvant aller **jusqu'à 600 mètres** (*champ libre*). Idéal pour détecter les passages à l'autre bout d'un bâtiment ou à l'entrée d'un chemin par exemple.

Détection extérieure / intérieure

Ce détecteur peut être utilisé **en extérieur et en intérieur** : son fonctionnement à piles lui permet d'être positionné à de nombreux endroits. Il pourra donc servir pour signaler les passages dans des **cours ou des allées**, mais également les **entrées dans des commerces ou des bureaux** par exemple.

Portée de détection ajustable

Ce détecteur de mouvement possède un **réglage de sensibilité** permettant d'ajuster la portée de détection facilement. En fonction de vos besoins, celle-ci pourra aller **jusqu'à 10** ou **15 mètres**.

Système autonome et durable

Ce détecteur fonctionne à l'aide de **3 piles AA 1,5V**. Pour une utilisation dite normale (*soit moins de 50 déclenchements par jour*), la durée de fonctionnement du détecteur est d'**environ 1 année**.

Installation simple et rapide

Le **détecteur de mouvement hibou** est livré avec un support pivotant détachable ainsi que les vis et chevilles nécessaires à l'installation. Son **fonctionnement sur piles** lui permet d'être installé sans aucune difficulté.

Il est recommandé de fixer le détecteur solidement et sur une structure résistante afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Une orientation vers une **zone dégagée** et une **inclinaison vers le bas** permettront également d'améliorer la qualité de la détection.

Complétez votre système d'alerte

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons hibou** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. À l'inverse, vous pouvez également jumeler plusieurs détecteurs de passage hibou (*jusqu'à 32*) sur un récepteur carillon. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, pour permettre de connaître instantanément la pièce dans laquelle le détecteur s'est déclenché.

Gamme DA600+

Ce détecteur de mouvement hibou fait partie de la gamme DA600+. Il est donc compatible avec les récepteurs carillon hibou, mais également les classiques **Carillon R** (F004-4510-00) et **Carillon TR** (F004-5100-00). Il pourra aussi être utilisé en complément de **détecteurs de mouvement solaires** (F004-4640-00).

Au besoin, le détecteur peut **déclencher l'alerte sur la sirène solaire DA600+** (F004-2810-00) ou sur le **récepteur DA600+** (F004-2790-00). **Ajoutez le nombre de détecteurs de mouvement, de jeux de barrières, de sirènes et de récepteurs** de votre choix pour optimiser votre système de surveillance.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture (intérieur) : [F004-2820-00](#)

Détecteur d'ouverture (extérieur) : [F004-4700-00](#)

Détecteur "PILE-CLASSIC" : [F004-3890-00](#)

Détecteur "HIBOU" : [F004-4920-00](#)

Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)

Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)

Barrières infrarouges 1B-60 : [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

Bouton autonome : [F006-3800-00](#)

Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)

Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)

Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)


Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)

Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)

Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)

Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)

Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)

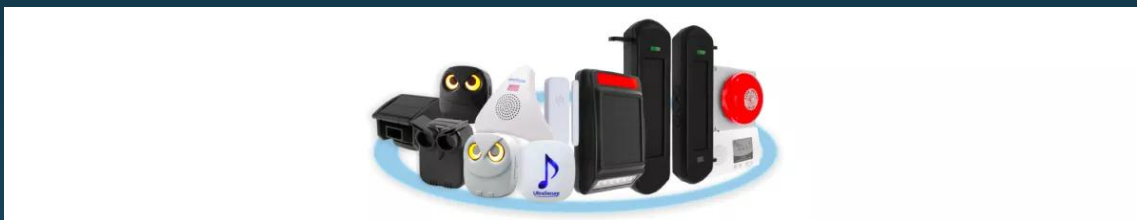

Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la [gamme DA600+](#) !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement sans-fil "HIBOU" supplémentaire - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement sans-fil hibou Noir]
- [1x Support de fixation avec tête rotative]
- [3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement sans-fil "HIBOU" supplémentaire - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 100 (H) x 75 (L) x 95 (P) mm
- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : Détecteur noir
- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)

Pile alcaline AA (LR6) professionnelle

- Type de pile : AA (LR6)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5 V