ALARME AUTONOME SANS-FIL BATEAU CONFORT 1 - TAPIS + DÉTECTEUR 4-EN-1 + SIRÈNE SOLAIRE + TÉLÉCOMMANDE (GAMME BT)

Référence : F022-0023-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce **kit** "CONFORT 1" **très simple et polyvalent** est conçu pour offrir une surveillance optimale d'un **bateau sans cabine**. Il est composé d'un **tapis de pression** *(avec émetteur sans-fil)*, d'une **sirène solaire** puissante de **130dB** avec **flashs LEDs stroboscopiques**, d'un **détecteur d'ouverture / vibration** *(avec sirène intégrée)* et d'une **télécommande d'armement/désarmement** à distance. **Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres**.

Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes votre matériel est installé**

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils *(ou retirez simplement les languettes de sécurité)*
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés dans votre véhicule
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

Ce **tapis avec émetteur logé dans un boîtier étanche** vous permet de

détecter le passage d'un intrus *(ou visiteur)* et de **déclencher spontanément l'alerte sur tous les éléments jumelés** en sans-fil de la gamme BT.

Détection assurée

Ce **détecteur de pression** est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus marche sur le tapis**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Installez simplement le détecteur** sous un tapis, paillasson ou sous tout élément situé dans la zone de passage que vous souhaitez surveiller.
2. **Armez le système** grâce à votre télécommande BT.
3. Lorsqu'un individu exercera une pression sur le tapis de détection, l'émetteur logé dans le boîtier haute résistance va **déclencher spontanément l'alerte** en transmettant le signal aux **éléments jumelés de la gamme BT** *(sirènes, transmetteurs GSM...)*.


En cas de déclenchement, l'émetteur **envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Une détection simple et pratique

L'**émetteur BT** logé dans son boîtier est alimenté par pile *(fournie)*, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Le boîtier est même doté de 2 pattes de fixation avec 4 orifices, simplifiant votre mise en place. Vous disposez de **3 mètres de câble** pour faciliter au maximum votre installation *(peut être réduit sur demande)*.

Système anti-vandale => Sécurité maximale

Cet émetteur propose une **sécurité renforcée**. Il est doté d'un **détecteur de vibration** avec 3 niveaux de réglage pour repérer les tentatives d'arrachages par des individus malintentionnés.

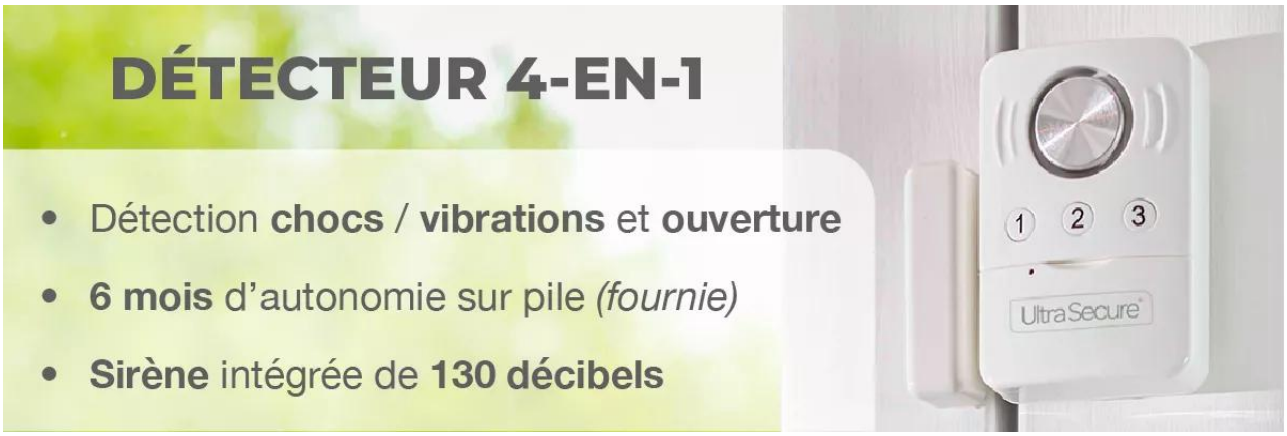

Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** nouvelle génération va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte/portière ou votre fenêtre/vitre**.

> Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre véhicule !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** *(réglages sur le clavier facilement)* pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte/portière est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'un autre ouvrant se ferme dans le véhicule.
Il est alimenté par pile *(fournie)*, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** *(désactivable)* et transmettre le signal aux éléments *(si vous en possédez)* de la gamme BT.

Lorsque la portière / la vitre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

Un clavier réduit mais efficace

Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade. Il permet de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** *(mot de passe de votre choix nécessaire)* ou encore d'activer les différents modes très utiles.

> **Conseil d'Installation**
>
> **Attention :** Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



Une sirène avec son et lumière !

En plus d'une **alerte sonore très dissuasive de 130 dB**, elle émet des flashs lumineux rapides en cas d'activation, offrant une **lumière stroboscopique**.

Cette sirène extérieure BT unique est conçue pour se déclencher **25 secondes après celle du détecteur**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant** pendant **3 minutes**. Suite à cela, elle reste armée *(prête à être activée à nouveau)*.

Elle est complètement **autonome** *(solaire ou sur piles fournies)* et vous permet une installation rapide et simple. C'est un **allié incontournable** du système de surveillance de votre véhicule.



Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** *(champ libre)*. Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile *(La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** *(F007-0660-00)* par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'UltraDIAL 4G, activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.

Besoin d'aide ?


Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

Une gamme ultra-simple et innovante



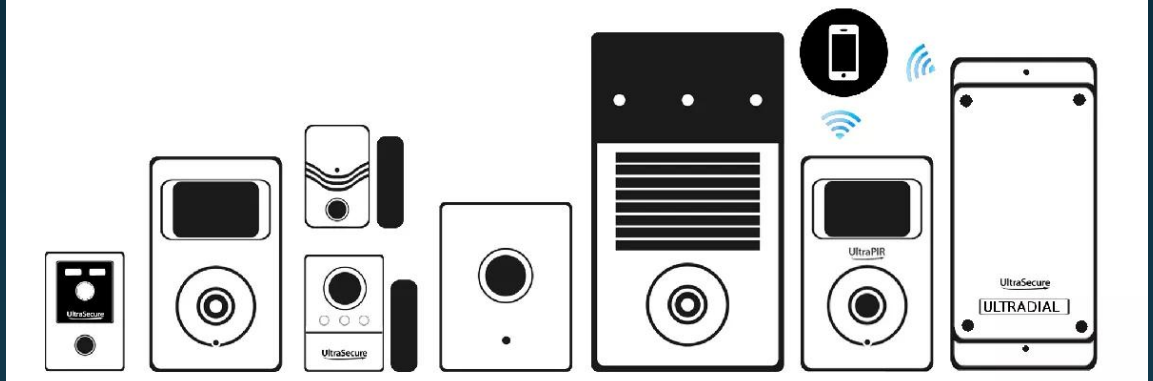

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit suivant vos **besoins** et votre **environnement** pour vous assurer une **alerte sûre**, toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre kit comme par exemple => F007-0660-00 / F007-1460-00 / F007-0230-00 / F007-0180-00 / F007-0221-00 / F007-0260-00 / F007-0200-00 / F007-4000-50 / F004-4740-50 / F007-1460-54 / F007-0650-53 / F007-0680-51

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement **à vos besoins**, sans compromis *(quelques exemples : F007-1000-60 / F007-4500-51 / F007-1200-56)* !

Idéal pour sécuriser de nombreux types de véhicules

- **Camping-car** *(profilé, capucine, intégral, etc.)*
- **Véhicules aménagés** *(van, camionnette, break, etc.)*
- **Caravane** *(rigide, surbaissée, pliante, etc.)*
- **Utilitaire** *(fourgon, food-truck, camionnette, etc.)*
- **Camion / Semi-remorque**
- **Bateau** *(vedette, voilier, cabine, coque-open, etc.)*

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

CE KIT COMPREND

- **Alarme autonome sans-fil bateau CONFORT 1 - Tapis + détecteur 4-en-1 + sirène solaire + télécommande (gamme BT)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Tapis de détection de pression avec émetteur sans-fil anti-vandale étanche IP65 - Taille M (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille M pour alarmes et alertes carillon
    - ... *incluant* 3x mètre de câble
    - ... *incluant* 1x Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)
      - ..... *incluant* 1x Émetteur autonome sans-fil anti-vandale choc vibration sirène désactivable 130dB clavier (gamme BT)
      - ..... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
    - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
    - ... *incluant* 1x Adhésif double face
    - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
    - ... *incluant* 1x Lot de vis
  - [1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashs lumineux (gamme BT)]
    - ... *incluant* 1x Sirène solaire
    - ... *incluant* 1x Batterie Lithium intégrée
  - [1x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
    - ... *incluant* 1x Télécommande nouvelle génération
    - ... *incluant* 1x Pile bouton CR2032
  - [2x Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Tapis de détection de pression avec émetteur sans-fil anti-vandale étanche IP65 - Taille M (gamme BT)

- Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille M pour alarmes et alertes carillon
  - Dimensions : 720 × 390 mm
  - Câbles de sorties : 4 (NO)
  - Couleur : noir
  - Usage en extérieur : norme IP64 poussière et projection d'eau. Doit être protégé
- Émetteur autonome étanche sans-fil anti-vandale dans boîtier IP65 (gamme BT)

Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
    - Détection de choc / vibration *(3 niveaux de réglage)*
    - Détection d'ouverture *(porte et fenêtre)*
    - Sirène intégrée *(désactivable)*
    - Clavier en façade *(optionnel)*
- Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
    - Ouverture de porte ou fenêtre
    - Vibration réglable *(3 niveaux)*
- Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
- Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
- Durée de la sirène : 30 secondes
- Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
- Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
- Option de changement de mot de passe : Oui
- Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
- Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 D) mm
- Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
- Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
- Couleur : blanc
- Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
- Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
- Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
- Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
- Fréquence sans fil : 868 Mhz

- Pile lithium 3v (CR2)
    - Type de pile : CR2
    - Composition : Lithium
    - Tension : 3v

Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashs lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashs rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 60 °C
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Résistante aux intempéries : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032

- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 × 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Fond blanc & écriture rouge (aléatoire sauf demande et stocks disponibles)
- Installation : Auto-adhésif
