

# Ultra Secure<sup>®</sup>

KIT ALARME AUTONOME SANS-FIL VÉHICULE CONFORT 2  
- 3 DÉTECTEURS D'OUVERTURE + SIRÈNE + 2  
TÉLÉCOMMANDES (GAMME BT)

Référence : F022-0024-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce **kit "CONFORT 2"** très **simple et compact** est conçu pour offrir une surveillance d'un **véhicule** potentiellement isolé. Il est composé de 3 **détecteurs d'ouverture** de portière ou vitre, d'un **détecteur d'ouverture/vibration** (avec sirène intégrée), d'une **sirène intérieure puissante** de **130 dB** et de deux **télécommandes d'armement/désarmement à distance**. **Tous les éléments sont autonomes et communiquent en sans-fil avec une portée de 100 mètres.**

## Alarme la plus simple à installer

En **5 minutes** votre matériel est installé

- Vos produits sont **déjà jumelés par nos soins**
- **Installez les piles** dans les appareils (ou retirez simplement les languettes de sécurité)
- **Fixez-les** aux emplacements appropriés dans votre véhicule
- Votre matériel est **prêt à fonctionner**

# DÉTECTEUR 4-EN-1

- Détection **chocs / vibrations** et **ouverture**
- **6 mois** d'autonomie sur pile (*fournie*)
- **Sirène** intégrée de **130 décibels**



## Détection intérieure avant effraction

Ce **détecteur intérieur ouverture/vibration** nouvelle génération va pouvoir **repérer des vibrations sur votre porte/portière ou votre fenêtre/vitre**.

Les personnes malveillantes sont ainsi repoussées avant tout vandalisme sur votre véhicule !

Profitez de **trois niveaux de sensibilités** (*réglages sur le clavier facilement*) pour **adapter le système à votre environnement et vos besoins**. Par exemple, baissez la sensibilité si votre porte/portière est susceptible de vibrer légèrement lorsqu'un autre ouvrant se ferme dans le véhicule.

Il est alimenté par pile (*fournie*), lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme. Un lot de vis vous permet de fixer votre aimant si vous le désirez.

### Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins d'un centimètre l'un de l'autre, sur votre porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur** grâce à votre télécommande BT ou directement via le petit clavier en façade.
3. Lors d'une vibration et/ou une ouverture, le détecteur va **déclencher spontanément sa sirène interne** (*désactivable*) et transmettre le signal aux éléments (*si vous en possédez*) de la gamme BT.

Lorsque la portière / la vitre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres**.

## Un clavier réduit mais efficace

**Commandez l'appareil directement sur les 3 touches du clavier en façade**. Il permet

de **rapidement armer le système** ou de le désarmer en composant le mot de passe par exemple, de **désactiver la sirène** (*mot de passe de votre choix nécessaire*) ou encore d'activer les différents modes très utiles.

### Conseils d'installation

**Attention** : Notre détecteur d'ouverture choc/vibration BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.



### Détecteur intérieur d'ouverture compact en renfort

Le **détecteur intérieur d'ouverture de porte/fenêtre BT** est alimenté par pile, lui assurant une **excellente autonomie et une facilité d'installation**. Pas besoin de colle ou vis, 2 adhésifs fournis vous permettent une installation rapide et à long terme.

Ce **Détecteur d'ouverture BT** est un **véritable gardien**, capable de **donner l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Le **contact aimanté** s'installe sur la porte/la fenêtre et l'**aimant** sur le cadre. Lorsque la porte ou la fenêtre est fermée, les deux parties se trouvent à 5 - 7 mm l'une de l'autre (pour


certaines installations, il vous semblera peut-être opportun d'installer les éléments dans le sens inverse). Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **contact envoie un signal** radio sans-fil à tous les détecteurs et les sirènes sur le même réseau, dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*).

### Conseil d'installation

**Attention** : Notre détecteur d'ouverture BT peut rencontrer des problèmes de déclenchement sur des **portes métalliques** ou en **acier**. Pour éviter cela :

- Utilisez un **support isolant** entre le détecteur et la surface métallique.
- **Éloignez** le détecteur des charnières métalliques.
- **Testez** le fonctionnement avant fixation définitive.

Ces précautions assurent une **performance optimale** de votre système de sécurité. Pour toute assistance, contactez notre service clientèle.

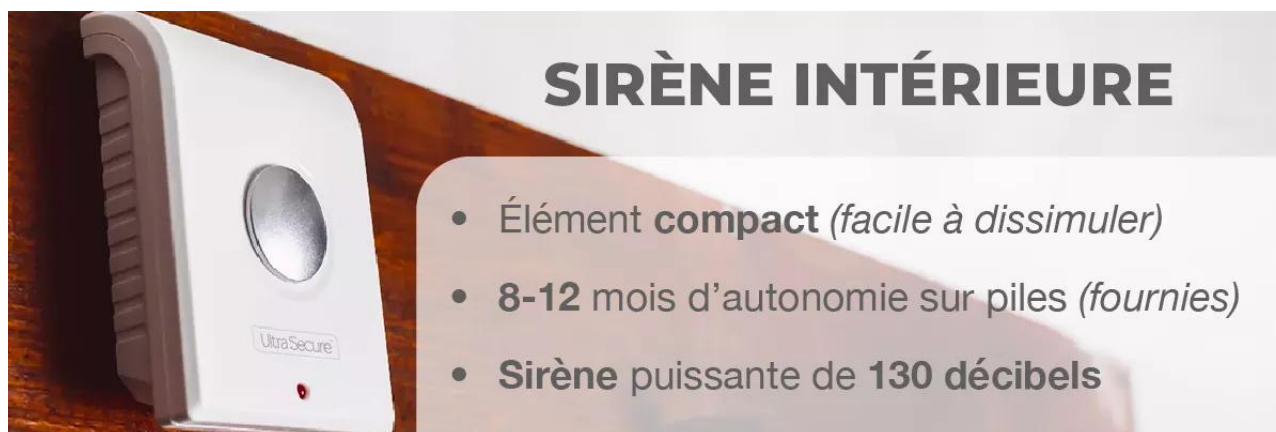

### Une sirène intérieure compacte très pratique

La sirène intérieure BT est unique et conçue pour se déclencher **5 secondes plus tard**, créant davantage de **trouble pour l'intrus**. Elle émettra un **son puissant de 130 dB** pendant **60 secondes**. Suite à cela, elle reste armée (*prête à être activée à nouveau*).

Elle est **compacte**, complètement **autonome sur piles fournies** et vous permet une installation rapide et simple. C'est un **allié incontournable** du système de surveillance de votre véhicule.



## TÉLÉCOMMANDE

- Armement / désarmement à distance (100m champ libre)
- 1 à 2 ans d'autonomie sur pile (fournie)
- Jusqu'à 9 télécommandes par système

### Armement et désarmement à distance

La télécommande BT permet de contrôler votre système dans un rayon de **100 mètres** (*champ libre*). Armez ou désarmez-le simplement à distance en temps utile (*La LED témoin située en façade vous informe que le signal a bien été envoyé*). Il est possible de jumeler un maximum de **9 télécommandes** ([F007-0660-00](#)) par système BT au besoin.

Son **design et sa qualité de fabrication** ont été travaillés pour vous assurer une **utilisation optimale pour le long terme**. Les boutons sont larges et agréables à utiliser, cette télécommande BT est un formidable outil pour **contrôler à distance votre système**.

### FONCTION PANIQUE

En exclusivité avec l'[UltraDIAL 4G](#), activez la **nouvelle fonction panique de votre télécommande** en maintenant les **deux boutons supérieurs marqués SOS**. L'**alerte silencieuse par appel et/ou SMS** sera automatiquement envoyée vers les numéros enregistrés. Les sirènes du système ne se déclenchent pas pour une alerte en toute discrétion.


#### Notifications d'alerte par appel/SMS

**Vous souhaitez recevoir la notification de votre système d'alarme par appel et/ou SMS ?**

Découvrez notre kit similaire dans sa **version GSM** : [F022-0031-00](#).

**Une gamme ultra-simple et innovante**



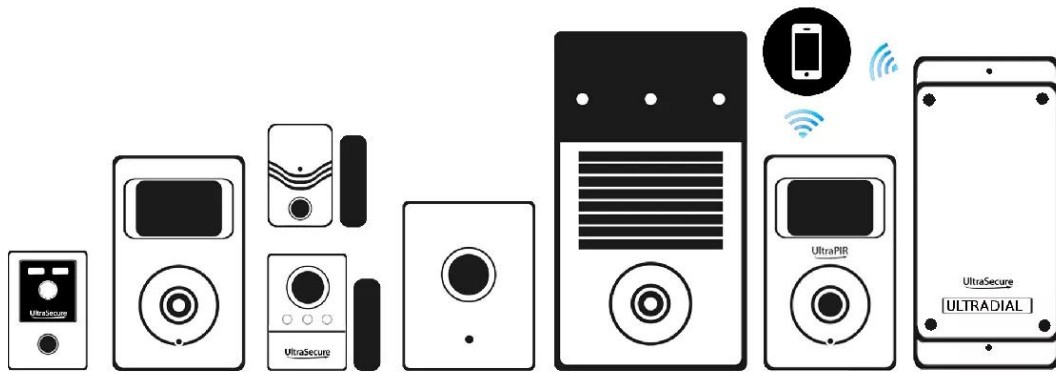

Ajoutez les **éléments de votre choix** à ce kit, suivant vos **besoins** et votre **environnement** afin d'assurer une **alerte sûre**. Toute la gamme BT est compatible. Choisissez de **nouveaux produits complémentaires** ou **augmentez la quantité de ceux déjà présents** dans votre système :

[F007-0660-00](#) / [F007-1460-00](#) / [F007-0230-00](#) / [F007-0180-00](#) / [F007-0221-00](#) / [F007-0260-00](#) / [F007-0200-00](#) / [F007-4000-50](#) / [F007-1420-50](#) / [F004-4740-50](#) / [F007-1460-54](#) / [F007-0650-53](#) / [F007-0680-51](#)

Et **concevez** le système qui **répond** parfaitement à **vos besoins**, sans compromis (*quelques exemples* : [F007-1000-60](#) / [F007-4500-51](#) / [F007-1200-56](#)) !

## NOTE

Il n'y a **aucune limite au nombre d'accessoires** que vous pouvez ajouter, du moment qu'ils sont dans un **rayon de 100m** en champ libre (*soit 40-60m avec des obstacles*). Les accessoires (*sauf détecteur d'ouverture*) agissent également comme **répéteur de signal**, ce qui vous permet d'avoir un **champ d'action plus grand**. Comme une toile d'araignée, quand un accessoire capte le signal d'un détecteur, il le renvoie au suivant (*effet de rebond*).

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Kit alarme autonome sans-fil véhicule CONFORT 2 - 3 Détecteurs d'ouverture + sirène + 2 télécommandes (gamme BT)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Contact aimanté avec clavier et sirène intégrée
  - ... *incluant* 1x Pile lithium 3v (CR2)
  - ... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ... *incluant* 1x Aimant avec support d'installation facile
  - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [3x Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)]
  - ... *incluant* 3x Contact aimanté
  - ... *incluant* 3x Aimant
  - ... *incluant* 3x Pile lithium 3v (CR2)



- ... *incluant* 3x Adhésif double face
- [1x Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)]
  - ... *incluant* 1x Sirène intérieure BT
  - ... *incluant* 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - ... *incluant* 1x Adhésif double face
  - ... *incluant* 1x Lot de vis
- [2x Télécommande (gamme BT) GEN.2]
  - ... *incluant* 2x Télécommande nouvelle génération
  - ... *incluant* 2x Pile bouton CR2032
- [2x Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Détecteur 4 en 1 autonome sans-fil choc ouverture vibration porte fenêtre alarme sirène 130dB clavier (gamme BT)

- Produit 4-en-1 :
    - Détection de choc / vibration (3 niveaux de réglage)
    - Détection d'ouverture (porte et fenêtre)
    - Sirène intégrée (désactivable)
    - Clavier en façade (optionnel)
  - Type de détection au choix (l'un et/ou l'autre) :
    - Ouverture de porte ou fenêtre
    - Vibration réglable (3 niveaux)
  - Compatibilité sans fil avec les alarmes UltraPIR / UltraDIAL : Oui
  - Compatibilité sans fil avec les accessoires de la gamme BT : Oui
  - Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
  - Sirène interne : Oui 130 Décibel (facultative, peut être activée ou désactivée)
  - Durée de la sirène : 30 secondes
  - Clavier Pour Armer : Oui (appuyez sur 3)
  - Clavier pour désarmer : Oui (mot de passe + 3)
  - Option de changement de mot de passe : Oui
  - Taille du contact : 60 (H) x 40 (L) x 15 (P) mm
  - Taille de l'aimant : 45 (H) x 13 (L) x 13 (D) mm
  - Alimentation : 1 pile fournie (CR2 3V)
  - Autonomie 6 mois en moyenne (pile fournie) selon utilisation
  - Couleur : blanc
  - Bip de porte ouverte : Oui Facultatif (si désarmé)
  - Sirène de porte ouverte : Oui Facultatif (une fois armé)
  - Mode test : Oui (bip sonore d'ouverture et de fermeture avec réinitialisation après 30 secondes)
  - Peut fonctionner seul : Oui (grâce à la sirène intégrée)
  - Fréquence sans fil : 868 Mhz
- 
- Pile lithium 3v (CR2)
    - Type de pile : CR2

- Composition : Lithium
- Tension : 3v

#### Détecteur sans-fil ouverture de porte ou fenêtre (gamme BT)

- Alimentation : Pile Lithium CR2 (incluse)
- Dimensions contact : 52 mm x 32 x 17
- Dimensions aimant : 45 mm x 12 x 14
- Portée sans-fil : 100 mètres (champ libre)
- Méthode de fixation : Adhésif double-face (fourni)
  
- Pile lithium 3v (CR2)
  - Type de pile : CR2
  - Composition : Lithium
  - Tension : 3v

#### Sirène sans-fil intérieure compacte 130 dB (gamme BT)

- Sirène intégrée : Oui (130 décibels)
- Alimentation : 2 piles AA
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Fonctionne avec : Détecteur de mouvement (F007-0200) & détecteur d'ouverture de porte/fenêtre (F007-0210)
- Dimensions : 63 mm (larg.) x 85 (haut.) x 21 (profond.)
- Couleur : Beige
- Durée de sirène : 60 secondes (reste complètement armée)
  
- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5v

#### Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

#### Autocollant / adhésif (fond blanc ou transparent) vitre 'ATTENTION VÉHICULE SOUS ALARME' (8 x 6 cm)

- Dimension : 80 x 60 mm paysage
- Couleur : Transparent / Fond blanc & écriture rouge (aléatoire sauf demande et stocks disponibles)
- Installation : Auto-adhésif

